




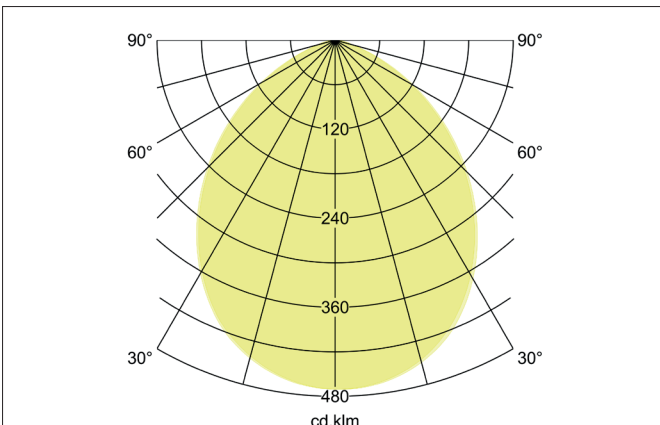

ZULO MICRO LED-Einbaudownlight, IP54, schaltbar, Reflektor weiß, matt
 Artikel-Nr. 32026073

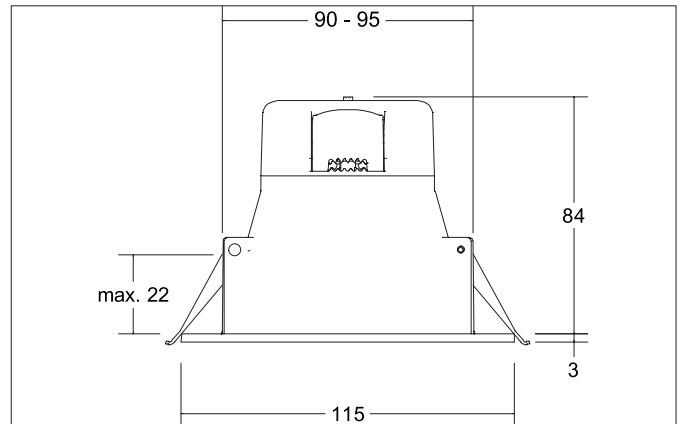

Ausschreibungstext

Rundes LED-Einbaudownlight, IP54, schaltbar, Reflektor weiß, matt, Deckenausschnitt Ø 95 mm, Einbautiefe 84 mm, Außendurchmesser 115 mm, Gewicht 0,156 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung PC (Polycarbonat) opal Bemessungslichtstrom 700 - 840 lm, Bemessungsleistung 1 x 10 W, Lichtfarbe warmweiß bis tageslichtweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 5.700 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 54.000 h, Gehäusewerkstoff: Kunststoff, Farbe: weiß matt, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP54, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK03. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Produktvorteile

- Rundes Einbaudownlight aus Kunststoff mit opaler Kunststoffabdeckung.
- Farbtemperatur einstellbar: 3.000 K, 4.000 K oder 5.700 K.
- Einfache und werkzeuglose Montage durch die Verwendung einer Steckklemme, die auch für Durchgangsverdrahtung geeignet ist.
- Inklusive Zugentlastung.
- CRI > 80.
- Geringe Einbautiefe von 84 mm, Durchmesser von 115 mm, Deckenausschnitt 90-95 mm.
- Raumseitig Schutzart IP54.
- Verwendbar bis zu einer Deckenstärke von maximal 22 mm.


ZULO MICRO LED-Einbaudownlight, IP54, schaltbar, Reflektor
weiß, matt

Artikel-Nr. 32026073

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	32026073
GTIN	4251433926047
Serienname	ZULO MICRO
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlight, IP54, schaltbar, Reflektor weiß, matt
Material	Kunststoff
Farbe	weiß matt
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	115 mm
Einbaudurchmesser min.	90 mm
Einbaudurchmesser max.	95 mm
Einbautiefe	84 mm
Aufbauhöhe	3 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar
Nettogewicht	0,156 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K / 5.700 K
Farbtemperatur 1	3.000 K
Farbtemperatur 2	4.000 K
Farbtemperatur 3	5.700 K
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	700 - 840 lm
Lichtstrom 1	700 lm
Lichtstrom 2	890 lm
Lichtstrom 3	840 lm
Systemeffizienz	84 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	90°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Stufen

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	10 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart deckenseitig	IP40
Schutzart raumseitig	IP54
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	54.000 h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich



**ZULO MICRO LED-Einbaudownlight, IP54, schaltbar, Reflektor
weiß, matt**
Artikel-Nr. 32026073

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Max. Deckenstärke	22 mm
Schlagfestigkeit	IK03
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	PC (Polycarbonat) opal
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,24 kg
Länge Verpackung	125 mm
Breite Verpackung	125 mm
Höhe Verpackung	95 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.