





BB17 LED-Einbaudownlight, schaltbar

Artikel-Nr. 38370153

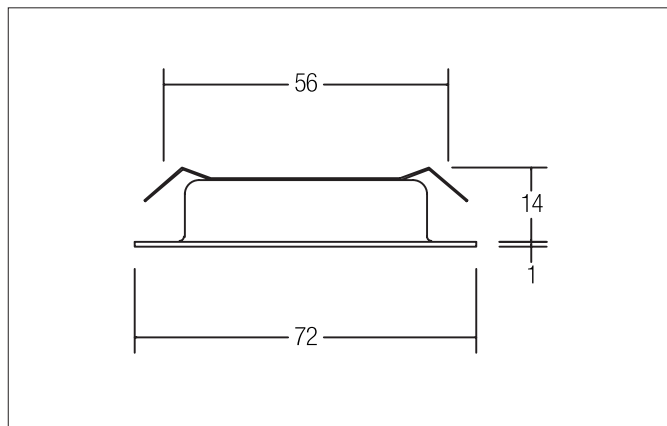

Ausschreibungstext

Rundes LED-Einbaudownlight, schaltbar, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Blattfedern. Deckenausschnitt Ø 56 mm, Einbautiefe 14 mm, Außendurchmesser 72 mm, Gewicht 0,082 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff opal Bemessungslichtstrom 260 lm, Bemessungsleistung 1 x 3 W, Leuchten-Lichtausbeute 87 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L80/B20 bei 25 °C: 30.000 h, Gehäusewerkstoff: Stahl / Kunststoff, Farbe: nickel matt, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.



BB17 LED-Einbaudownlight, schaltbar

Artikel-Nr. 38370153

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	38370153
GTIN	4251433917120
Serienname	BB17
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlight, schaltbar
Material	Stahl / Kunststoff
Farbe	nickel matt
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	72 mm
Einbaudurchmesser min.	56 mm
Einbaudurchmesser max.	56 mm
Einbautiefe	14 mm
Aufbauhöhe	1 mm
Lieferumfang	inkl. 900 mm Verbindungsleitung zwischen Konverter und Leuchte
Nettogewicht	0,082 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	260 lm
Systemeffizienz	87 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	100°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Außendurchmesser	72 mm
Leistung	3 W
Spannungsart	DC
Strom	350 mA
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
Artikel Nr. vom eingesetzten Betriebsgerät	17662010
Breite	35 mm
Höhe	21 mm
AC Nennspannung min.	90 V
AC Nennspannung max.	264 V
Frequenz max.	63 Hz
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Einschaltstrom	40 A, 50 µs
Leistung	1 W
Leistung	7,2 W
Ausgangsstrom	350 mA
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Flickerfrei	Ja



BB17 LED-Einbaudownlight, schaltbar

Artikel-Nr. 38370153

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Abdeckung	Kunststoff opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,108 kg
Länge Verpackung	85 mm
Breite Verpackung	43 mm
Höhe Verpackung	84 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Optionales Zubehör	
Artikel-Nr.: 83330000	
Anschlussbox 230 V AC, 3-polig (schaltbar / Phasenabschnitt)	
Abmessung: 85 mm x 35 mm x 30 mm	
https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_83330000_2021_DE.pdf	