




**MINI LED-Schienenstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar**  
Artikel-Nr. 88393685

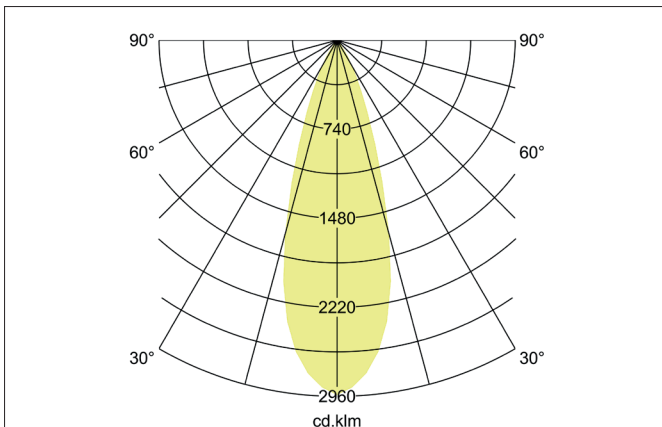

**Ausschreibungstext**  
Runder LED-Schienenstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar, Leuchtdurchmesser 71 mm, Höhe 200 mm, Gewicht 0,839 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 2.880 lm, Bemessungsleistung 1 x 23 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.500 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50.000h, Gehäusewerkstoff: Aluminium, Farbe: silber struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	88393685
GTIN	4251433947486
Serienname	MINI
Kurzbeschreibung	LED-Schienenstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar
Material	Aluminium
Farbe	silber struktur
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Außendurchmesser	71 mm
Länge	200 mm
Breite	71 mm
Aufbauhöhe	200 mm
Lieferumfang	inkl. Betriebsgerät, schaltbar
Nettogewicht	0,839 kg
Konformität	UKCA

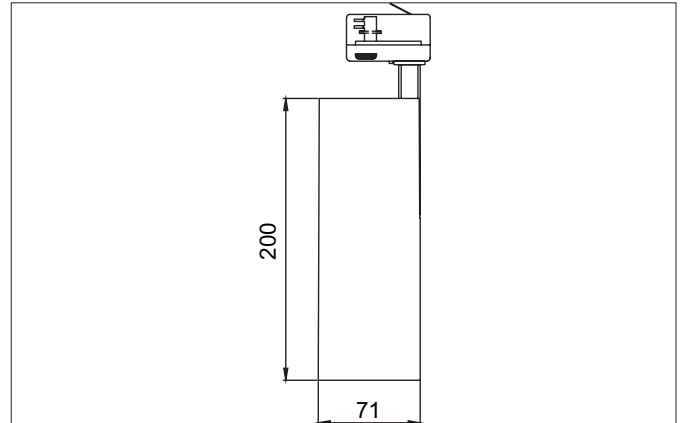

## MINI LED-Schienenstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar

Artikel-Nr. 88393685

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.500 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	2.880 lm
Systemeffizienz	125 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 90
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	36°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	23 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	50.000h h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	drehbar und kopfverstellbar
Schwenkwinkel	180°
Drehwinkel	355°
Kopfverstellwinkel	90°
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,968 kg
Länge Verpackung	295 mm
Breite Verpackung	120 mm
Höhe Verpackung	170 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.



**MINI LED-Schienenstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar**

Artikel-Nr. 88393685

**Optionales Zubehör**

Artikel-Nr.: 81393170

Blendschutz zu LED-Schienenstrahler MINI

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_81393170\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81393170_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 81393180

Blendschutz zu LED-Schienenstrahler MINI

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_81393180\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81393180_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 81393171

Schirm zu LED-Schienenstrahler MINI

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_81393171\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81393171_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 81393181

Schirm zu LED-Schienenstrahler MINI

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_81393181\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81393181_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 81393182

Wabenraster zu LED-Schienenstrahler MINI

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_81393182\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81393182_2021_DE.pdf)