




**LED-Netzgerät 12 V DC, 1-10 V dimmbar (analog)**  
Artikel-Nr. 3506

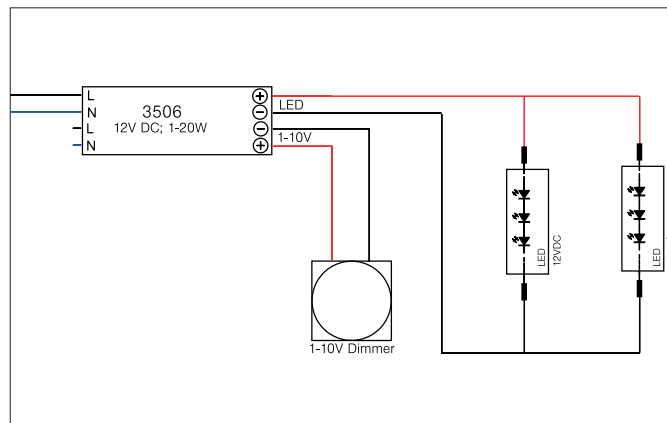

**Ausschreibungstext**

LED-Netzgerät 12 V DC, 1-10 V dimmbar (analog), weiß, rechteckig. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: AC: 220-240 V, DC: 176-280 V, Leistung: 20 W, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: 1-10 V.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	3506
GTIN	4250047703563
Kurzbeschreibung	LED-Netzgerät 12 V DC, 1-10 V dimmbar (analog)
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Form	rechteckig
Länge	146 mm
Breite	55 mm
Aufbauhöhe	19 mm
Nettogewicht	0,14 kg
Prüfzeichen	ENEC 05, EL
Konformität	CE


**LED-Netzgerät 12 V DC, 1-10 V dimmbar (analog)**

Artikel-Nr. 3506

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung min.	90 V
AC Nennspannung max.	264 V
Frequenz min.	47 Hz
Frequenz max.	63 Hz
DC Nennspannung min.	176 V
DC Nennspannung max.	280 V
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leistung	0 W
Leistung max.	20 W
Ausgangs Ripplestrom	3
Einschaltstrom	27 A, 250 µs
Geeignet für Notlicht	Nein
Messpunkt (tc)	80 °C
Leistungsfaktor	0,55
max. Anz. Leuchten an B16 A	27
Ausgangsspannung max.	12,00 V
Ausgangsspannung min.	12,00 V
Flimmerwert Pst LM	1,00
Ansteuerung	1-10 V
Anschlussstyp_Primary	Schraubklemme
Anschlussstyp_Sekundär	Schraubklemme
Polzahl	4
Umgebungstemperatur (ta)	-25 °C bis +50 °C
Messpunkt (tc)	max. +80 °C
Ausgangsstrom	2,08 mA

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,159 kg
Länge Verpackung	60 mm
Breite Verpackung	27 mm
Höhe Verpackung	150 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.