



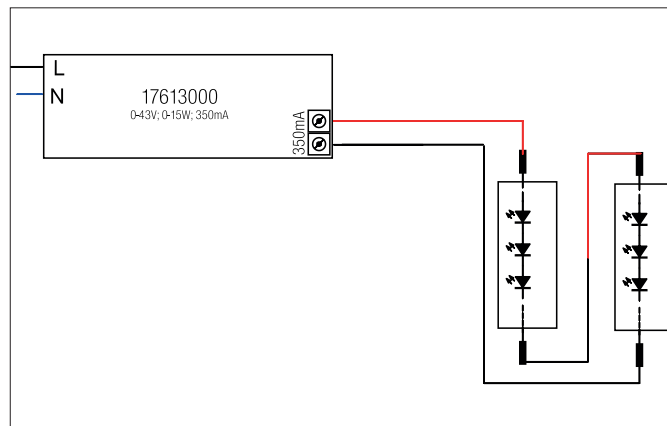

LED-Konverter 350 mA, schaltbar

Artikel-Nr. 17613000

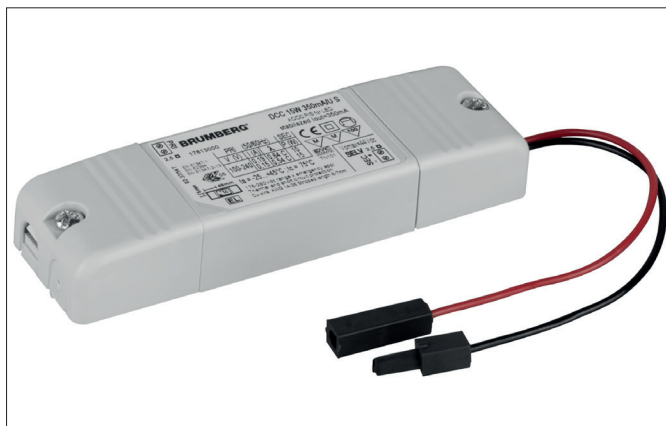

Ausschreibungstext

LED-Konverter 350 mA, schaltbar, weiß, rechteckig. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 15 W, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	17613000
GTIN	4250047778721
Kurzbeschreibung	LED-Konverter 350 mA, schaltbar
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Form	rechteckig
Länge	115 mm
Breite	34 mm
Aufbauhöhe	19 mm
Lieferumfang	Plug&Play-Ausgangsleitung, Länge 110 mm
Nettogewicht	0,07 kg
Prüfzeichen	ENEC 05, EL
Konformität	CE, UKCA

**LED-Konverter 350 mA, schaltbar**

Artikel-Nr. 17613000

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung min.	90 V
AC Nennspannung max.	264 V
Frequenz min.	47 Hz
Frequenz max.	63 Hz
DC Nennspannung min.	176 V
DC Nennspannung max.	275 V
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leistung	1 W
Leistung max.	15 W
Einschaltstrom	27 A, 250 µs
Geeignet für Notlicht	Ja
Messpunkt (tc)	75 °C
Konfektionierung	Plug&Play
max. Anz. Leuchten an B16 A	27
Ausgangsspannung max.	43,00 V
Ausgangsspannung min.	2,00 V
Flimmerwert Pst LM	1,00
Ansteuerung	schaltbar
Polzahl	2
Umgebungstemperatur (ta)	-25 °C bis +45 °C
Messpunkt (tc)	max. +75 °C
Ausgangsstrom	350 mA

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,089 kg
Länge Verpackung	60 mm
Breite Verpackung	27 mm
Höhe Verpackung	150 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.