




**LED-Konverter 700 mA, DALI dimmbar (digital)**  
Artikel-Nr. 17788000

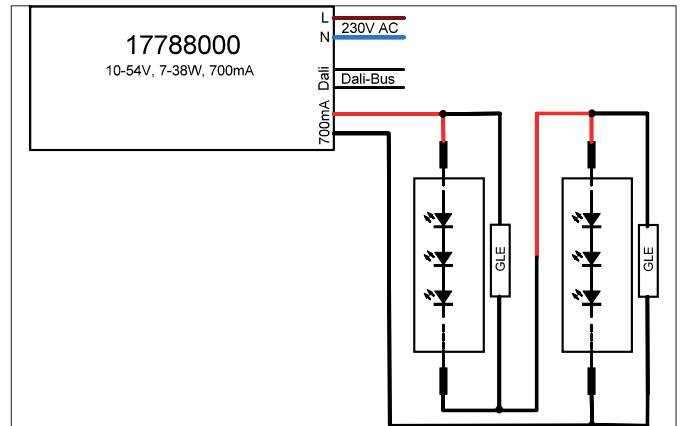

**Ausschreibungstext**

LED-Konverter 700 mA, DALI dimmbar (digital), weiß, rechteckig. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 38 W, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: DALI-2/PUSH.

| Artikeldaten     |  |
|------------------|--|
| Artikel-Nr.      | 17788000                                     |
| GTIN             | 4251433924173                                |
| Kurzbeschreibung | LED-Konverter 700 mA, DALI dimmbar (digital) |
| Material         | Kunststoff                                   |
| Farbe            | weiß   |
| Form             | rechteckig                                   |
| Länge            | 146,5 mm                                     |
| Breite           | 44 mm  |
| Aufbauhöhe       | 30 mm  |
| Lieferumfang     | Plug&Play-Ausgangsleitung, Länge 110 mm      |
| Nettogewicht     | 0,14 kg                                      |
| Prüfzeichen      | ENEC 05, EL                                  |
| Konformität      | CE, UKCA                                     |



**LED-Konverter 700 mA, DALI dimmbar (digital)**

Artikel-Nr. 17788000

| Betriebstechnik Betriebsgeräte                    |                   |
|---|-------------------|
| AC Nennspannung min.                              | 198 V             |
| AC Nennspannung max.                              | 264 V             |
| Frequenz min.                                     | 47 Hz             |
| Frequenz max.                                     | 63 Hz             |
| DC Nennspannung min.                              | 176 V             |
| DC Nennspannung max.                              | 275 V             |
| Schutzklasse                                      | II                |
| Schutzart   | IP20              |
| Leistung  | 7 W               |
| Leistung max.                                     | 38 W              |
| Ausgangs Rippelstrom                              | 3                 |
| Einschaltstrom                                    | 5 A, 50 µs        |
| Geeignet für Notlicht                             | Nein              |
| Messpunkt (tc)                                    | 85 °C             |
| Konfektionierung                                  | Plug&Play         |
| Leistungsfaktor                                   | 0,95              |
| Ausgangsspannung max.                             | 54,00 V           |
| Ausgangsspannung min.                             | 10,00 V           |
| Ansteuerung                                       | DALI-2/PUSH       |
| Polzahl   | 4                 |
| Umgebungstemperatur (ta)                          | -25 °C bis +45 °C |
| Messpunkt (tc)                                    | 85 °C             |
| Ausgangsstrom                                     | 700 mA            |
| Sicherungseinrichtungen gegen thermische Überlast | Ja                |

| Logistische Daten                  |   |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht                      | 0,161 kg  |
| Länge Verpackung                   | 45 mm   |
| Breite Verpackung                  | 35 mm   |
| Höhe Verpackung                    | 190 mm  |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |