




LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar
 Artikel-Nr. 17672020

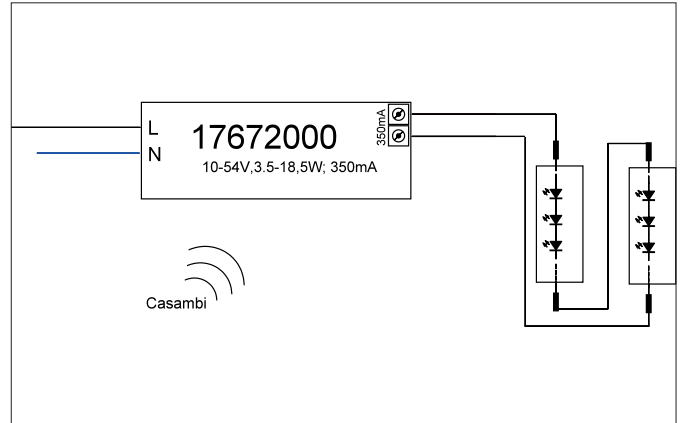

Ausschreibungstext
 LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar, weiß, rechteckig. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 18,5 W, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: Casambi-Push.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	17672020
GTIN	4251433926702
Kurzbeschreibung	LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Form	rechteckig
Länge	146,5 mm
Breite	44 mm
Aufbauhöhe	30 mm
Lieferumfang	Plug&Play-Ausgangsleitung, Länge 110 mm mit Anschlussbox
Nettogewicht	0,17 kg
Prüfzeichen	ENEC 05, EL
Konformität	CE



LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar

Artikel-Nr. 17672020

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung min.	198 V
AC Nennspannung max.	264 V
Frequenz min.	47 Hz
Frequenz max.	63 Hz
DC Nennspannung min.	176 V
DC Nennspannung max.	275 V
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leistung	3,5 W
Leistung max.	18,5 W
Ausgangs Ripplestrom	3
Einschaltstrom	5 A, 50µs
Geeignet für Notlicht	Nein
Messpunkt (tc)	85 °C
Konfektionierung	Plug&Play + Anschlussbox
Leistungsfaktor	0,95
max. Anz. Leuchten an B16 A	50
Ausgangsspannung max.	54,00 V
Ausgangsspannung min.	10,00 V
Flimmerwert Pst LM	1,00
Ansteuerung	Casambi-Push
Polzahl	2
Umgebungstemperatur (ta)	-25 °C bis +45 °C
Messpunkt (tc)	max. +85 °C
Mittlere Nennlebensdauer	40000 h
Ausgangsstrom	350 mA

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,198 kg
Länge Verpackung	90 mm
Breite Verpackung	55 mm
Höhe Verpackung	109 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.