

# Technisches Datenblatt

## Kabelklammer für 8 Leitungen

Artikelnummer: 2204020



Die Kabelklammer aus Metall ist halogen- und brandlastfrei und bietet auch im Brandfall hohe mechanische Standfestigkeit. Die Kabelklammer ist als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt gem. DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Das Distanzstück 2033 D 15 x 3 G (separat zu bestellen) vergrößert bei Kabelklammern die Klemmhöhe von 10 auf 13 mm. Die Kabelklammer eignet sich zur brandsicheren Montage oberhalb abgehängter Brandschutzdecken nach DIN 4102.



**A2** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	2204020
Typ	2035 M A2
Bezeichnung 1	Kabelklammer
Hersteller	OBO
Dimension	8xNYM3x1,5
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4310
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,03 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1472 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Kabelklammer für 8 Leitungen

Artikelnummer: 2204020



### Abmessungen

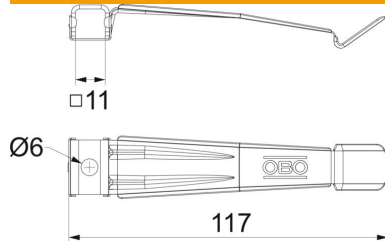

### Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	8
Ausführung flammwidrig	nein
Funktionserhalt	ja
Halogenfrei	ja
Mit Dübel	nein