

Abstandschele zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.



- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1362408
Typ	ASG 732 8 G
Bezeichnung 1	Abstandschele
Bezeichnung 2	mit Gewindeanschluss M6
Hersteller	OBO
Dimension	7-8mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,048 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Abstandschelle 732 G

Artikelnummer: 1362408



Abmessungen

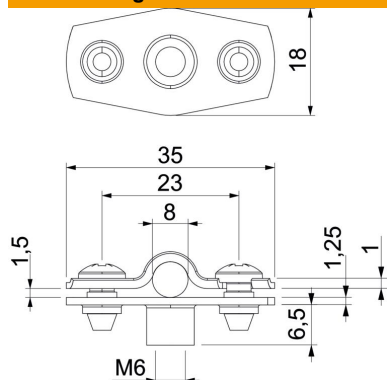

Maß A	35 mm
Maß B	23 mm
Maß b	18 mm
Maß D	8 mm
Maß D max.	8 mm
Maß D min.	7 mm
Maß H1	6,5 mm
Maß t1	1
Maß t2	1,25
Maß x	1,5 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Gewindeanschluss
Funktionserhalt	ja
für Durchmesser	7 - 8
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Materialstärke	1,25 mm
Spannbereich D max.	8 mm
Spannbereich D min.	7 mm
UV-beständig	ja