

# Technisches Datenblatt

## Wand- und Stielausleger AW 30 FTK, lichtgrau

Artikelnummer: 6479646



Mittelschwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte. Die Ausleger mit der Breite 110-160 mm haben ein Befestigungsloch 11 x 18 mm, die Breite 210-610 mm ist mit einem Befestigungsloch 13 x 20 mm ausgestattet. Bei der Montage der Ausleger an U-Stielen wird bis zur Breite von 400 mm zur Befestigung des Stielauslegers, je nach Profil eine Flachrundschrabe oder eine Sechskantschraube eingesetzt. Ab der Auslegerbreite 500 mm wird der Ausleger mit Sechskantschrauben durch beide Holme des U-Stiels befestigt. Dazu sind die je nach Profil passenden Distanzstücke einzusetzen! Die Oberfläche des AW 30 Auslegers ist tauchfeuerverzinkt und wird zusätzlich im RAL-Farbtönen 7032 kunststoffbeschichtet.



**St** Stahl

**PE 50K** PES50 - Polyester/Epoxid/Korrosionsschutz

### Stammdaten

Artikelnummer	6479646
Typ	AW 30 41 FTK LGR
Bezeichnung 1	Wand- und Stielausleger
Bezeichnung 2	mit angeschweißter Kopfplatte
Hersteller	OBO
Dimension	B410mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	PES50 - Polyester/Epoxid/Korrosionsschutz
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	89,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0632 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger AW 30 FTK, lichtgrau



Artikelnummer: 6479646

## Abmessungen

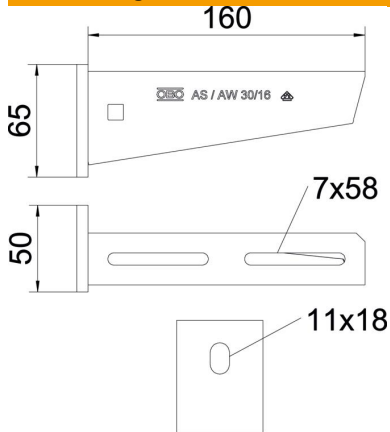


Breite	410 mm
Maß A	50 mm
Maß B	410 mm
Maß H	80 mm

## Technische Daten

Ausführung	Wand- und Stielausleger
F in kN	3 kN
Funktionserhalt	nein
Lochdurchmesser	13 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm

## Belastungen

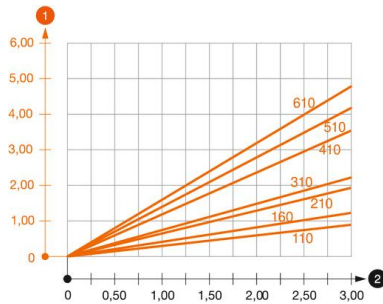

### Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 30

- 1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

## Belastungswerte für AW 30 am Hängestiel

