

Technisches Datenblatt

Vertikalkrümmen, 2-zügig, Kanalhöhe 28 mm

Artikelnummer: 7400621



Vertikalkrümmen (2-teilig) zur vertikalen Richtungsänderung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen (Wandanschlüsse, Einspeisungen).



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---|---------------------------------------|
| Artikelnummer | 7400621 |
| Typ | KV2 19028-2 |
| Bezeichnung 1 | Vertikalkrümmen |
| Bezeichnung 2 | 2-zügig für EÜK-2 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 270x177,7x177,7 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 79,2 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,9866 kg CO ₂ e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Vertikalkrümmter, 2-zügelig, Kanalhöhe 28 mm

Artikelnummer: 7400621



Abmessungen

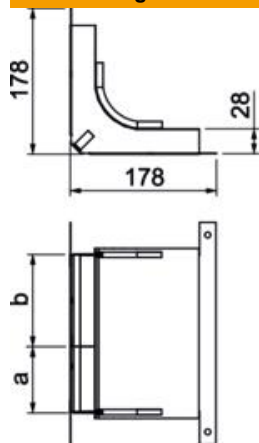

| | |
|--------|--------|
| Länge | 178 mm |
| Breite | 190 mm |
| Höhe | 28 mm |
| Maß a | 80 mm |
| Maß b | 110 mm |
| Maß h | 28 mm |

Technische Daten

| | |
|---|----------------------|
| Anzahl der festen Trennwände | 1 |
| Anzahl der Züge | 2 St. |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | ja |
| Kanalbreite min. | 190 mm |
| Kanalhöhe min. | 28 mm |
| Querschnitt Zug a | 1923 mm ² |
| Querschnitt Zug b | 2706 mm ² |