


Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantstrom)


Artikelnummer:	PLD6534
Serie:	PLD-Serie
EAN:	4037293019934
Zolltarifnummer:	85044083900

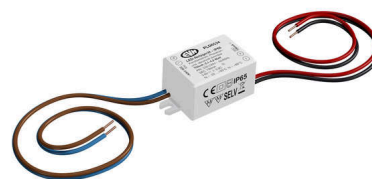

Artikelbeschreibung

700mA LED-Netzgerät ■ 2.10-4.20 W ■
 IP65 ■ Eingangsspannung: 220-240 V/AC ■
 dimmbar mit Phasen- und Phasenabschnitt-Dimmer

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 18cm primärseitig und 18cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,90.

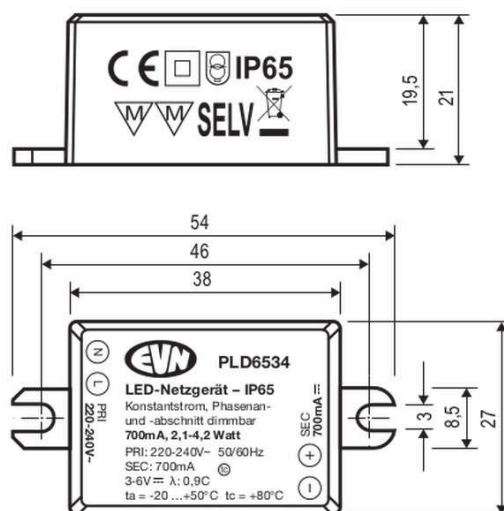

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240	Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +50
Spannungsart	AC	Gehäusetemperatur (tc) [°C]	80
Frequenz	50/60 Hz	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Leistungsfaktor	0,90	Befestigungsmöglichkeit	integriert
Ausführung	dynamisch	Mit Befestigungsmaterial	nein
Geeignet für Konstantstrom	ja	Dimmbar	ja
Geeignet für Konstanzspannung	nein	Ohne Dimmfunktion	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	nein	Dimmung 0-10 V	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	2.10 - 4.20	Dimmung 1-10 V	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	3 - 6	Dimmung DALI	nein
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	3 - 6 V/DC	Dimmung DMX	nein
Ausgangsstrom [mA]	700 - 700	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Länge [mm]	54	Dimmung LineSwitch	nein
Breite [mm]	27	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Höhe [mm]	21	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Abmessung (LxBxH)	54 x 27 x 21 mm	Dimmung Phasenabschnitt	ja
Gesamtlänge [m]	0,414	Dimmung Phasenanschnitt	ja
Schutzklasse	II	Dimmung programmierbar	nein
Schutzart (IP)	IP65	Dimmung RF	nein
Geeignet für Außengebrauch	ja	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Geeignet für Schalterdose	ja	Dimmung Touch and Dim	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Dimmung Zigbee	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Mit Anschlussleitung	ja	Dimmung DSI	nein
Anschlussleitung (primär) [cm]	18	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Anschlussleitung (sekundär) [cm]	18	Bedienung über Bluetooth	nein
Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Anschlussart Sekundärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung	Kompatibel mit Google Assistant	nein
		Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
		Kompatibel mit Casambi	nein



Gewicht [kg]	0,05
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
Reihenschaltung	ja

MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
SELV-Kennzeichnung	ja