

Produktdatenblatt | Steuerung (Allgemein)


Artikelnummer:	<b>DALD24200VS</b>
Serie:	
EAN:	4037293023191
Zolltarifnummer:	85371098990



**Artikelbeschreibung**

DALI Multicolor-Empfänger inkl. Netzgerät ■ 100-240 V/AC ■ Output: 4x1,05A ■ 100-240 V/AC ■ 4x25W

DALI-Multicolor-Empfänger mit integriertem Netzgerät für Unicolor-, Tunable-White-, RGB-, und RGBW-Leuchten mit manueller oder automatischer DALI Adressen Einstellung. Ein Zusätzliches Betriebsgerät ist nicht erforderlich, da der Empfänger gleichzeitig als solches fungiert. Der Ausgang ist als 1-4 Kanal Einstellbar. Optional ist der Empfänger auch über Push-L (als 1-Kanal) dimmbar. Anschlüsse: 1x Eingang für DALI-Bus oder Push-L, 1x Eingang für 100-240V/AC und 4x Ausgang für 24V/DC (Leistung je Ausgang: 0,1-50W). Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,75mm<sup>2</sup> - 2,5mm<sup>2</sup> primär und von 0,5mm<sup>2</sup> - 2,5mm<sup>2</sup> sekundär geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 45°C, tc: 85°C. Bei Unicolor-Anwendungen können bis zu 100W an einem Kanal angeschlossen werden. Protokoll: DT6, DALI2.

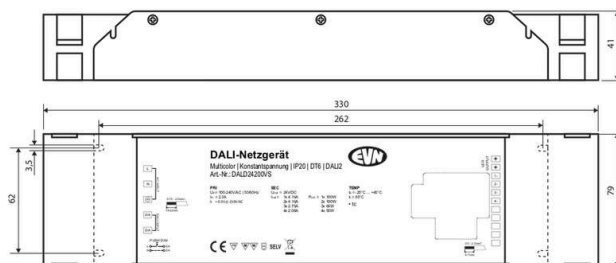

**Technische Spezifikation** (ETIM Klassenschlüssel: EC002924)

Schutzart (IP)	IP20	Einbau	ja
Geeignet für Außengebrauch	nein	Ausführung	dynamisch
Länge [mm]	330	DIN-Schienenmontage	nein
Breite [mm]	79	Anzahl der Farbkanäle	4
Höhe [mm]	41	Art der Steuerung	DALI
Eingangsspannung 1 [V]	100 - 240	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Spannungsart	AC	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Frequenz	50/60 Hz	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Schutzklasse	I	Programmierbar	ja
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	24.00 - 24.00	Mit Anschlussleitung	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +45	Gewicht [kg]	1,01
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	85	BEG	nein
Gehäuse	Metallgehäuse	CE-Kennzeichnung	ja
Farbe	weiß	WEEE-Kennzeichnung	ja
Aufbau	ja		