


SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM

Artikelnummer EN10031601
GTIN 4015120031601

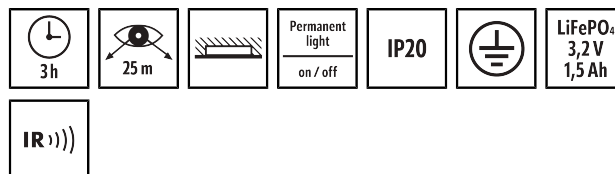

Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 25 m Erkennungsweite für Deckeneinbaumontage mit Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)
- Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
- Komplett mit Befestigungszubehör
- Inklusive Piktogramm-Scheibe und 5 Piktogrammen (unten (beidseitig), rechts, links, Leersymbol)
- Inklusive Leuchtmittel, 24 LEDs
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit ESY-Pen auslösbar
 - Ständige Ladungsüberwachung
 - Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest
 - Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot)
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Inklusive LiFePO4-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss
- Anschluss mittels Steckklemmen
- Leitungseinführung von oben oder stirnseitig
- Deckeneinbaugehäuse und Blende aus Metall weiß, ähnlich RAL 9010

Technische Daten

| ALLGEMEIN | |
|-----------------------|---|
| Gerätekategorie | Rettungszeichenleuchte |
| Lieferumfang | inklusive Piktogramm-Scheibe, 5 Piktogrammen (unten (beidseitig), rechts, links, Leersymbol) und LiFePO4 Akku |
| Benutzerschnittstelle | IR-Fernbedienung |
| Fernbedienbar | ✓ |
| Konformität | CE, RoHS, WEEE, EAC |
| Garantie | 5 Jahre |

| BEFESTIGUNG | |
|----------------------------------|---|
| Montageart | Einbau |
| Montageort | Decke |
| Einbaumaß | Einbaulänge: 335 mm x Einbaubreite: 95 mm x Einbautiefe: 60 mm, |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0,75 - 2,5 mm ² |
| Anzahl der Kontakte | 7 |

| GEHÄUSE | |
|-------------|--|
| Abmessungen | Länge 355 mm x Breite 115 mm x Höhe 215 mm |
| Gewicht | 1504 g |
| Werkstoff | Metall, pulverbeschichtet |
| Schutzart | IP20 |

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+40 °C |
| Farbe | weiß, ähnlich RAL 9010 |

| ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG | |
|------------------------|----------------------|
| Steuerungssystem | ON/OFF |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 230 V ~ / 50 - 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 5 W |

| LICHT | |
|----------------------|--------|
| Lichtaustritt | direkt |
| Bemessungsleistung P | 3 W |

| NOTBELEUCHTUNG | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Erkennungsweite [m] | 25 m |
| Piktogramm-Höhe | 125 mm |
| Leuchtdauer | 3 h |
| Schaltungsart | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung |
| Einspeisung | dezentral (Einzelbatterie) |
| Akku | LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah |
| Ladezeit | min. 20 h |
| Automatischer Selbsttest | ✓ |
| Potenzialfreier Kontakt | Störmeldekontakt (max. 24V / 2A) |


SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM

Artikelnummer **GTIN**
 EN10031601 4015120031601


Zubehör

| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Produktbeschreibung | GTIN |
|----------------------------|---------------|--|---------------|
| Fernbedienung | | | |
| ESY-Pen | EP10425356 | ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten | 4015120425356 |
| Symbol | | | |
| SLC SYMBOL SET ALTERNATIVE | EN10031694 | Alternativer Piktogramm-Satz mit 25 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLC. 6 Piktogramme (oben (beidseitig), unten links, unten rechts, oben links, oben rechts), inklusive Befestigungsmaterial. | 4015120031694 |

Maßzeichnung




Schaltplan



Standardbetrieb mit Fail-Safe-Kontakt und Fernabschaltung.

Schaltplan

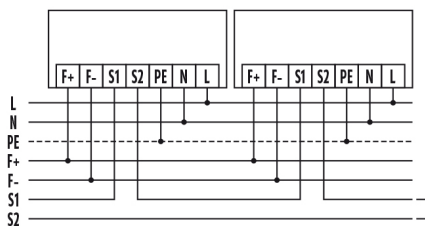

Reihenschaltung mit anderen Notleuchten.

Ausführliche Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 25 m Erkennungsweite für Deckeneinbaumontage mit Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)
- Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
- Komplett mit Befestigungszubehör
- Inklusive Piktogramm-Scheibe und 5 Piktogrammen (unten (beidseitig), rechts, links, Leersymbol)
- Inklusive Leuchtmittel, 24 LEDs
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit ESY-Pen auslösbar
 - Ständige Ladungsüberwachung

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM

| Artikelnummer | GTIN |
|---------------|---------------|
| EN10031601 | 4015120031601 |

- Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest
- Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot)
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Inklusive LiFePO4-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss
- Anschluss mittels Steckklemmen
- Leitungseinführung von oben oder stirnseitig
- Deckeneinbaugeschütz und Blende aus Metall weiß, ähnlich RAL 9010