

Produktdatenblatt

Spezifikationen



USV-Netzwerkmanagement-Karte 3 mit Raumüberwachung

AP9641

Hauptmerkmale

Baureihe	Network Management Cards
Kompatible Produktfamilie	Galaxy VM Galaxy VX Symmetra PX Easy UPS 3M Advanced Easy UPS 3-Phase Modular Galaxy PX Galaxy 3L Pro Smart-UPS Smart-UPS Ultra Smart-UPS Online Smart-UPS Modular Ultra Smart-UPS Battery Systems Back-UPS SX3 Refurbished Smart-UPS
Produkt- oder Komponententyp	Device monitoring and management
Geliefertes Zubehör	Temperatursensor Micro-USB cable Installationshandbuch
Anzahl der Eingangsphasen	1 3
Normen	EN 55024 BS EN 55024 EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 BS EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 EN 55035 BS EN 55035 EN 62040-2 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 Klasse A VCCI Klasse A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032:Klasse A BS EN 55032:Klasse A

Allgemein

Varianten-Option	Environmental monitoring
-------------------------	--------------------------

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Abmessungen

Produktgewicht	0,09 kg
Breite	12,1 cm
Höhe	3,8 cm
Tiefe	11,4 cm

Konformität

Produktzertifizierungen	FCC Klasse A AS/NZS AS/NZS 3548 (C-Tick) Klasse A FCC Teil 15 Klasse A GOST UK PSTI
-------------------------	--

Umgebung

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...65 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C
Aufbewahrungshöhe	0...15240 m
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft

Kommunikation & Management

Kommunikationsnetztyp	10/100/1000BASE-T
Authentifizierung	Radius Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Kommunikationsprotokoll	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Bootstrap Protocol) TCP/IP

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,200 cm
VPE 1 Breite	16,400 cm
VPE 1 Länge	24,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	405,000 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24
-----------------------	----

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	123 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	4 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	119 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert


Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	95
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Austauschbare Batterie	Ja
Rücknahme	Nein
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Network Management Cards

Benefits



Monitoring and alarming

Stay informed with real-time monitoring and instant alerts to quickly address issues before they impact operations.



Preventative management

Proactively manage systems to prevent failures and reduce downtime through early detection and action.



Ongoing security compliance

Ensure continuous adherence to security standards and protocols to protect against evolving threats.

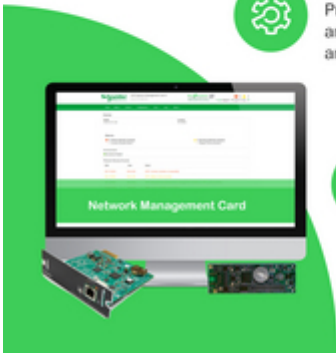


Image of product / Alternate images

Alternative

