

## Schraubverbinder für Cu und Al

längsdicht mit Trennsteg, für Niederspannung

Schraubverbinder für Aluminium- und Kupferleiter  
RM/SM/RE/SE, geeignet für Verbindungs- und  
Übergangsmuffen.




### Produktbeschreibung

Artikelname	CSV-T 50-150
Artikelnummer	267708
Hinweise	Für die Installation wird der BBC Cellpack Gegenhalter empfohlen (siehe Zubehör).

### Anwendungen

Zur Verbindung von Leitern der RM/SM (Klasse 2), RE/SE  
(Klasse 1) gemäß DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

## Technische Daten

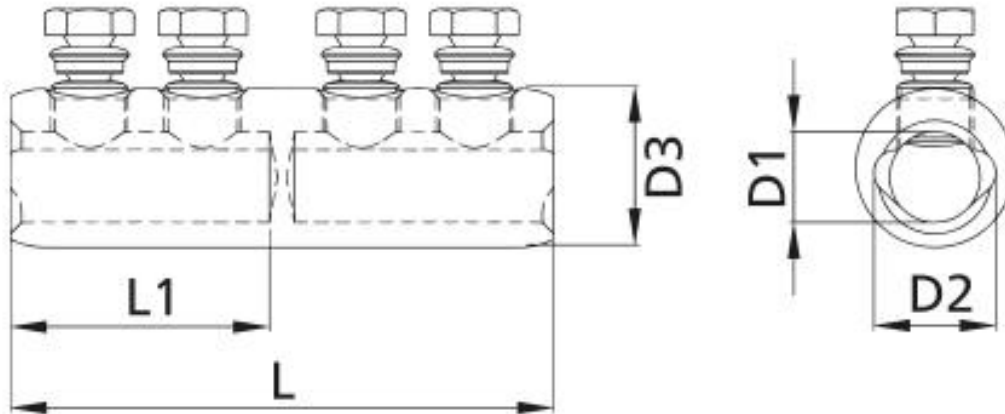

Artikelname	CSV-T 50-150
Artikelnummer	267708
Prüfnormen	IEC 61238-1
Materialien	Aluminium verzinkt
Nennquerschnitt RM min	50 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt RM max	150 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt SM min	50 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt SM max	150 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt SE min	50 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt SE max	150 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt RE min	50 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt RE max	150 mm <sup>2</sup>
Länge L	70 mm
Länge L1	33 mm
Durchmesser D1	16 mm
Durchmesser D2	21 mm
Durchmesser D3	28 mm
Anzahl Schrauben	2 Stück

## Logistik Daten

Artikelname	CSV-T 50-150
Artikelnummer	267708
Lieferumfang	Schraubverbinder Montageanleitung
Ursprungsland	Tschechische Re
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311147130

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Schachtel	Karton
Inhaltsmenge	1	10	80
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	101	200	425
Breite (mm)	78	150	260
Höhe (mm)	27	100	150
Nettogewicht (kg)	0.094	0.94	7.52
Bruttogewicht (kg)	0.094	1.24	7.82