


**AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A (478 129)**

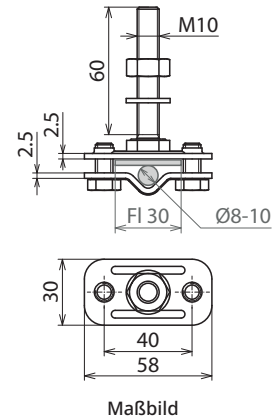

<b>Typ</b>	<b>AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A</b>
<b>Art-Nr.</b>	<b>478 129</b>
Werkstoff Klemme	<b>NIRO (V4A)</b>
Werkstoff-Nr. Klemme	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI Klemme	316Ti / 316L / 316
Klemmbereich Rd / FI	8-10 / 30 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil)	35-95 mm <sup>2</sup>
Werkstoff Bolzen	<b>NIRO (V4A)</b>
Schraube	<b>M10 x 60 / M8 x 16 mm</b>
Werkstoff Schraube / Mutter	<b>NIRO (V4A)</b>
Werkstoff-Nr. Schraube / Mutter	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI Schraube / Mutter	316Ti / 316L / 316
Abmessung	58 x 30 x 2,5 mm
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	<b>30kA *</b>
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	2,7 kA

<b>Stammdaten</b>	
Nettogewicht	140 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364118508
VPE	10 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

\*1) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.