



VK DB 6.20 8.10 FL30 BSB STBL (308 031)

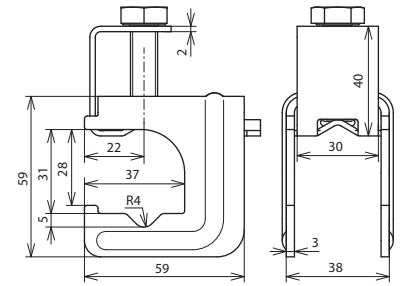

Maßbild

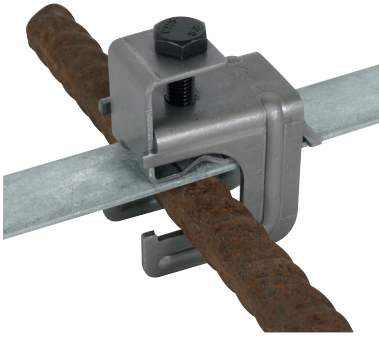

| | |
|--|--------------------------------------|
| Typ | VK DB 6.20 8.10 FL30 BSB STBL |
| Art-Nr. | 308 031 |
| Werkstoff | St/blank |
| Klemmbereich Rd / Rd | (+/II) 6-20 / 8-10 mm |
| Klemmbereich Rd / FI | (+/II) 6-20 / 30 x 3-4 mm |
| Klemmbereich FI / FI | (+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm |
| Schraube | ☛ M10 x 35 mm |
| Werkstoff Schraube | St/blank |
| Ausführung | ohne Klemmring |
| Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,4 kA |
| Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) | ⚡ 50 kA * |
| Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
| Stammdaten | |
| Nettogewicht | 230 g/st |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85359000 |
| GTIN (EAN) | 4013364136571 |
| VPE | 25 ST |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*): Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.