
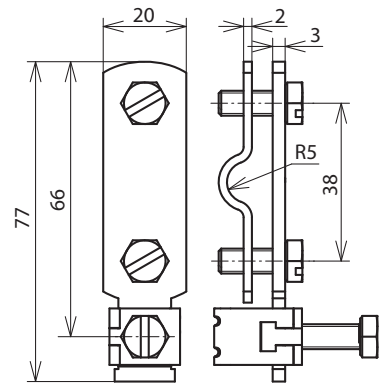


AK RPA V2A (563 169)

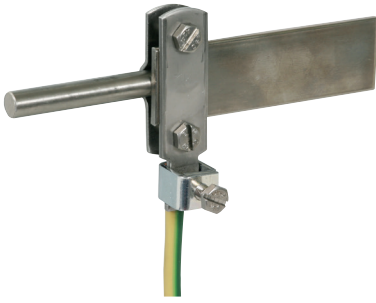

Maßbild

<b>Typ</b>	<b>AK RPA V2A</b>
<b>Art-Nr.</b>	<b>563 169</b>
Leitungshalter Aufnahme Rd / Fl	Ø8-10 / 30 x 3 bis 11 mm
Werkstoff	<b>NIRO</b>
Werkstoff Käfigklemme	<b>St/galZn</b>
Anschlussquerschnitt	2,5-95 mm <sup>2</sup>
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	5,5 kA
Schraube	<b>☒</b> M6 x 16 / 20 mm
Werkstoff Schraube	<b>NIRO</b>
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	<small>I<sub>imp</sub> 50kA</small> *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1

**Stammdaten**

Nettogewicht	75,8 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364104839
VPE	50 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

\*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.