



CorePro LEDbulb Glühlampenform



CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff

CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff, 108 lm/W, EEL F, PF 0.5, RGO, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Garantiedauer	2 Jahre
Lichttechnische Daten	
Farbcode	2700K/3000K/4000K/5000K/ 6500K


Ausstrahlungswinkel (Nom)	200 Grad
Lichtstrom	1.521 1.055 806 470 lm
Lichtfarbe	2700K/3000K/4000K/5.000K/ 6.500K
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 3000 4000 5000 6500 K
Nennlichtausbeute (Nom)	108 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RGO

CorePro LEDbulb Glühlampenform

Komplett-Set Typ	All-in, Multi Color Temperature All-in, Multi Lumen
Betrieb und Elektrik	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	14 11 8 5 W
Lampenstrom (max.)	60 mA
Lampenstrom (min.)	30 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,5
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	85 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Kunststoff
Kolbenform	A60
Nettogewicht (Stück)	0,055 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh

EPREL-Registrierungsnummer	2537491
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	0,9
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Anwendungsbedingungen	
Eine Verwendung in geschlossenen Leuchten ist möglich	No
Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT
Gesamt-Produktcode	872110315059200
Bestellcode	15059200
Material-Nr. (12NC)	929004435102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8721103150592
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8721103150608


Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	60 mm	118 mm

CorePro LEDbulb Glühlampenform


Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT



General uniform lighting - CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

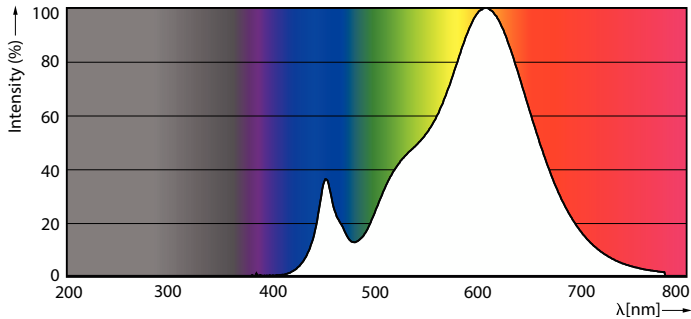


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram

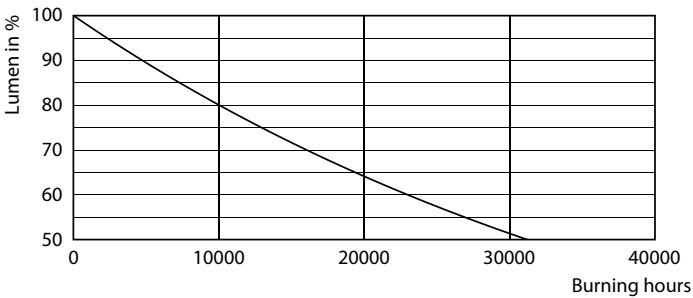

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

CorePro LEDbulb Glühlampenform

