

Datenblatt

Consolidation Point VIK 6xLC-Q OM4 (Keramik, erikaviolett)

Seite 1/4


Art.-Nr.
1503007906-E

EAN 4251122197130

12.12.2016

Abbildungen

Maßzeichnung

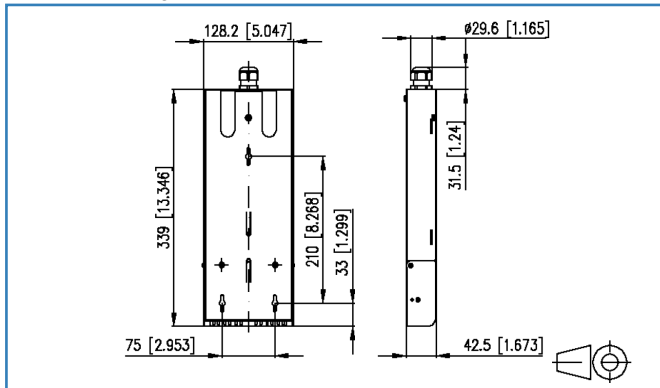

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Consolidation Point VIK bestückt mit LC-Q Kupplungen
 - zum Anschluss von vorkonfektionierten Installationskabeln VIKs
 - Wandgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet (weiss, RAL 9010)
 - Patchbereich mit aufklappbarer und abnehmbarer Abdeckung inkl. Beschriftungsfeld
 - Zugentlastungsmöglichkeit für Patchkabel
 - unbestückte Durchbrüche mit Blindstopfen verschlossen
 - Kabelmanagementbereich mit separater Abdeckung
 - Kabeleinführungsmöglichkeit rückseitig zur Aufnahme von einer PG16-Verschraubung
 - gegebenenfalls sind Erweiterungen bzw. Reduzierungen zur Befestigung der VIKs als separates Zubehör zu bestellen
 - Wandmontage-Zubehör inkl.
- Varianten: bestückt mit 3 oder 6 Kupplungen OM4 (erikaviolett) oder OM3 (aqua), 6 Kupplungen OS2 (blau) oder OS2 APC (grün)



Datenblatt

Seite 2/4

Consolidation Point VIK 6xLC-Q OM4 (Keramik, erikaviolett)

Art.-Nr.
1503007906-E

EAN 4251122197130

12.12.2016

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Strukturierte Gebäudeverkabelung, Office
Übertragungstechnik	LWL
Farbe	erikaviolett
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	128,20 x 29,60 x 339,00 mm
Abmessung (L x B x H)	5,047 x 1,165 x 13,346 in.
Beschriftungsmöglichkeit	Sichtfenster mit Beschriftungseinlage + fester Zahlendruck

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstechnik Schnittstelle 1	LC-Q Kupplungen
Anschlussstechnik Schnittstelle 2	LC-Q Kupplungen
Portanzahl Schnittstelle 1	6
Portanzahl Schnittstelle 2	6
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	6
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	6
Portanzahl Schnittstelle 1 mit Staubschutz	6
Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz	6
Kabel-zu/abgang	eine Kabeleingangsmöglichkeit rückseitig

Mechanische Eigenschaften

Lebensdauer - Steckzyklen	min. 1000
---------------------------	-----------

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	Stahlblech
Werkstoff - Gehäuse Oberfläche	pulverbeschichtet
Werkstoff - Führungshülse	Keramik, geschlitzt
Werkstoff - Kupplung Gehäuse	Kunststoff

Zulassungen

RoHS	konform
------	---------

© 2016 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!



Datenblatt

Consolidation Point VIK 6xLC-Q OM4 (Keramik, erikaviolett)

Seite 3/4

Art.-Nr.
1503007906-E

EAN 4251122197130

12.12.2016

Technische Daten

Das Produkt erfüllt folgende Normen

Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern DIN EN 61754-20

Verpackungsinformationen

Verpackungsart 1 Stück / Karton



Abbildungen

Maßzeichnung

