

Datenblatt

Seite 1/4

Consolidation Point splice 6xSC-D OM4 (Keramik, erikaviolett), Pigtails eingelegt

Art.-Nr.
150307BB06-E


EAN 4251122194993

12.12.2016

Abbildungen



Maßzeichnung

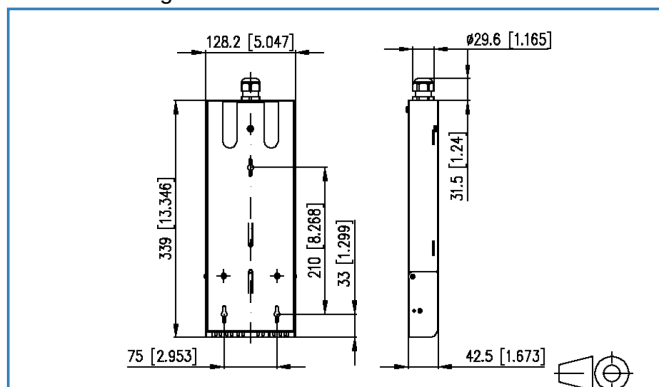

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Consolidation Point splice bestückt mit SC-D Kupplungen
- bestückt mit LWL-Kupplungen, Pigtails und Spleißkassette mit Crimpspleißschutzhalter
- zum Anspleßen von Bündeladerkabeln
- Wandgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet (weiss, RAL 9010)
- Patchbereich mit aufklappbarer und abnehmbarer Abdeckung inkl. Beschriftungsfeld
- Zugentlastungsmöglichkeit für Patchkabel
- unbestückte Durchbrüche mit Blindstopfen verschlossen
- Kabelmanagementbereich mit separater Abdeckung
- Kabeleinführungsmöglichkeit rückseitig zur Aufnahme von einer PG16-Verschraubung
- Wandmontage-Zubehör inkl.
- Varianten: bestückt mit 3 oder 6 Kupplungen OM4 (erikaviolett), 2, 3, 4 oder 6 Kupplungen OM3 (aqua), 3 oder 6 Kupplungen OS2 (blau) oder OS2 APC (grün)



Datenblatt

Seite 2/4

Consolidation Point splice 6xSC-D OM4 (Keramik, erikaviolett), Pigtails eingelegt

Art.-Nr.
150307BB06-E

EAN 4251122194993

12.12.2016

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Strukturierte Gebäudeverkabelung, Office
Übertragungstechnik	LWL
Farbe	erikaviolett
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	128,20 x 29,60 x 339,00 mm
Abmessung (L x B x H)	5,047 x 1,165 x 13,346 in.
Anzahl Kabel/ Adern	12
Kabeltyp	Pigtail(s)
Faser-Klasse	OM4: ISO/IEC 11801/EN 50173 & IEC 60793-2-10/EN 60793-2-10 A1.a.3
Faser-Modentyp	Multimode
Schliffart	PC (Physical Contact)
Faseraufbau	50/125 µm
Beschriftungsmöglichkeit	Beschriftungseinlage

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschluss technik Schnittstelle 1	SC-D Kupplungen
Anschluss technik Schnittstelle 2	SC-D Kupplungen
Portanzahl Schnittstelle 1	6
Portanzahl Schnittstelle 2	6
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	6
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	6
Portanzahl Schnittstelle 1 mit Staubschutz	6
Kabel-zu/abgang	eine Kabeleingangsmöglichkeit rückseitig

Optische Eigenschaften

Einfügedämpfung	max. 0,4 dB
Rückflusdämpfung	min. 35 dB

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	Stahlblech
Werkstoff - Gehäuse Oberfläche	pulverbeschichtet
Werkstoff - Führungshülse	Keramik, geschlitz



Datenblatt

Seite 3/4

Consolidation Point splice 6xSC-D OM4 (Keramik, erikaviolett), Pigtails eingelegt

Art.-Nr.
150307BB06-E

EAN 4251122194993

12.12.2016

Technische Daten

Zulassungen

RoHS konform

Das Produkt erfüllt folgende Normen

Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern DIN EN 61754-4

Lichtwellenleiter: Produktspezifikationen

Rahmenspezifikation für Mehrmodenfasern der
Kategorie A1 ISO/IEC 60793-2-10 (A1a.3)

Lichtwellenleiter: Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren

LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile IEC 61300-3-4

LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile IEC 61300-3-6

LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile IEC 61300-3-35

Standardfarben der Isolierung von Niederfrequenz-
Kabeln & -Drähten IEC 60304

ITU-T Standard G.651.1



Consolidation Point splice 6xSC-D OM4 (Keramik, erikaviolett), Pigtails eingelegt

Art.-Nr.
150307BB06-E

EAN 4251122194993

12.12.2016

Abbildungen

Maßzeichnung

