

NEOCEE

Anbausteckdose



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausstattungsmerkmale

- mit Schraubtechnik
- Roter Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen
- Schutz gegen direktes Berühren nach DGUV V3

Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 16A
- Polzahl: 5P
- Uhrzeit: 6h
- Spannung: 400V

Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
- mit schräger Steckrichtung
- Flanschmaß: 75,0 x 75,0mm
- Befestigungsmaß: 60,0 x 60,0mm

ZERTIFIKATE



40049062



E188992

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	16 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	20 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346V-240/415V
Bemessungsspannung	1000V
Bemessungsfrequenz	50Hz
Anschluss technik	Schraubklemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm ²
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Flanschmaß vertikal	75,0 mm
Steckrichtung	abgewinkelt
Borhlohabstand vertikal	60,0 mm
Flanschmaß horizontal	75,0 mm
Borhlohabstand horizontal	60,0 mm


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja
----------------	----

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609049431
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	93 mm
Nettbreite	75 mm
Nettotiefe	94 mm

MAßZEICHNUNG

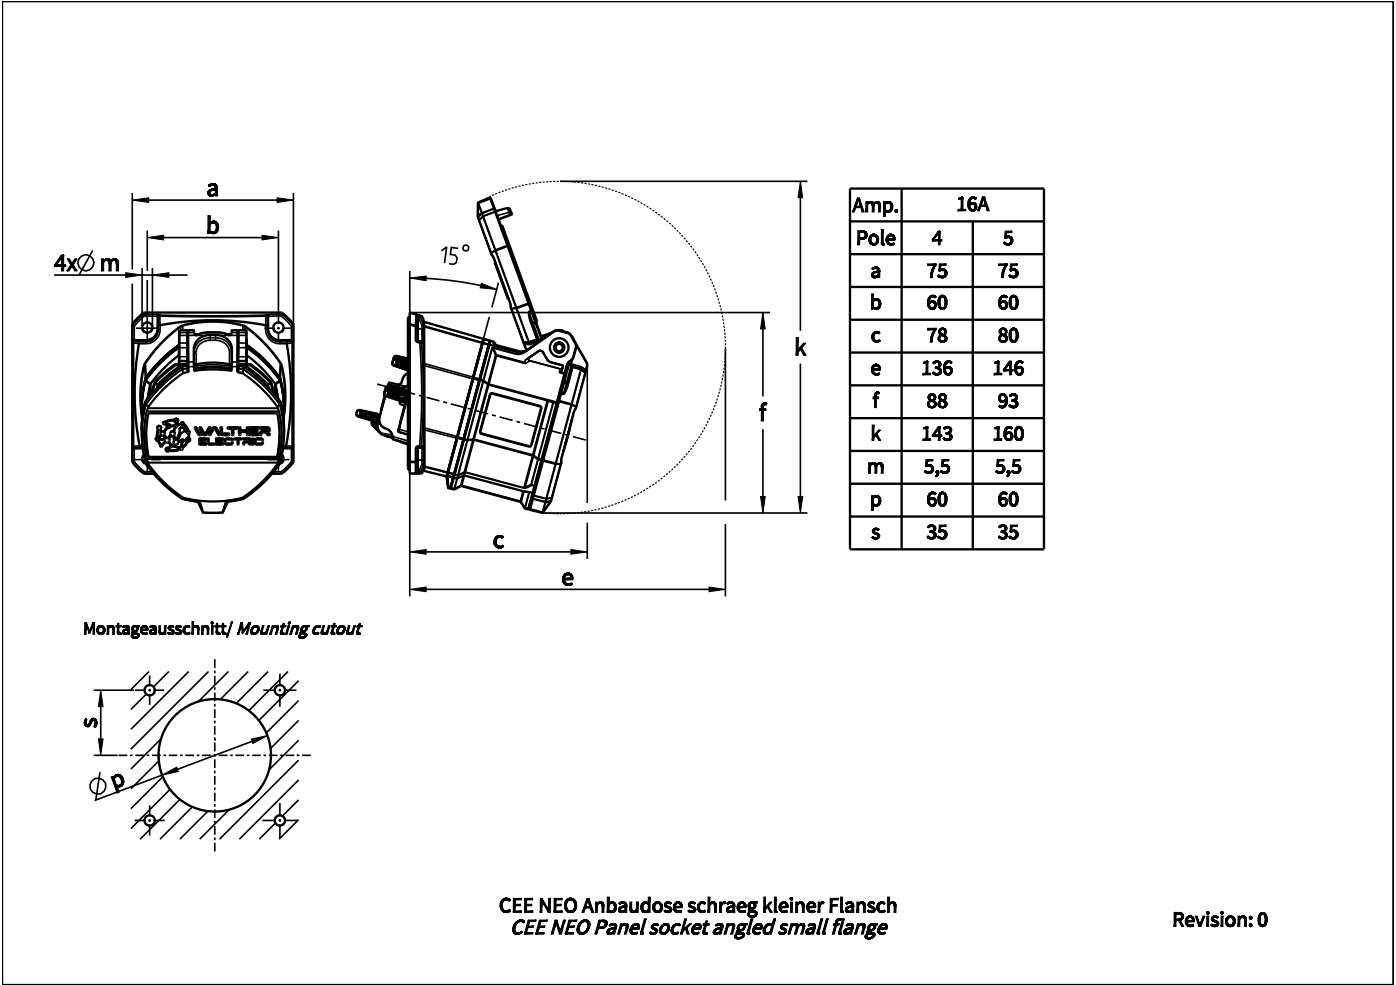

Revision: 0

PRODUKTEMPFEHLUNG



FW110506CC



FW210506CC



FW211506SK



FW410506CC

WEITERE PRODUKTANSICHTEN

