

NEO CEE

Kupplung One-Touch



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausstattungsmerkmale

- Gehäuseentriegelungssystem "Push to Open"
- Einfacher Anschluss über CAGE CLAMP® von WAGO
- Roter Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen
- Automatisch aktivierender Zugentlastung
- Verschlusssystem "One-Touch"

Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 16A
- Polzahl: 5P
- Uhrzeit: 6h
- Spannung: 400V

Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material

ZERTIFIKATE



40049060



E188992

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Steckrichtung	gerade
Kabeleinführung	Knickschutztülle
Kabeldurchmesser	7,5 - 18,5 mm

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	16 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	20 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346V-240/415V
Anschluss technik	schraublose Klemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm ²
Abmantellänge (L,N)	40 mm
Abmantellänge (PE)	50 mm
Abisolierlänge (min)	9 mm
Abisolierlänge (max)	10 mm
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja
----------------	----

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609049257
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	177 mm
Nettbreite	87 mm
Nettotiefe	69 mm

MAßZEICHNUNG

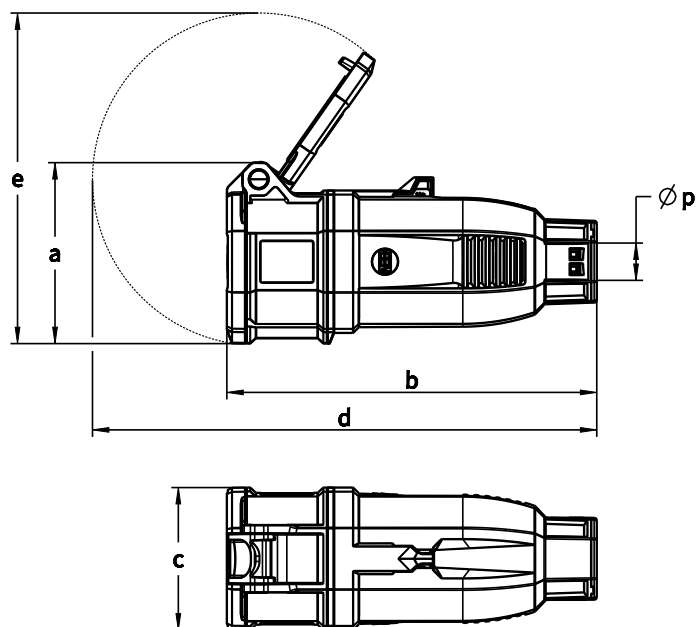


Amp.	16A		32A		
Pole	4	5	3	4	5
a	82	87	94	94	97
b	177	177	197	197	197
c	65	69	76	76	76
d	232	240	264	264	269
e	145	159	168	168	177
Ø p	7,1-15,5	8-17	9,6-18	10,7-20	11,9-22,2

CEE NEO Kupplung One-Touch
CEE NEO Coupler One-Touch

Revision: 0

PRODUKTEMPFEHLUNG



FW110506CC



FW210506CC



FW211506SK



FW410506CC

WEITERE PRODUKTANSICHTEN

