

NEO CEE

Kupplung Classic



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausstattungsmerkmale

- Gehäuseentriegelungssystem "Push to Open"
- mit Schraubtechnik
- Roter Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen
- Externe Verschraubung mit Zugentlastung

Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 16A
- Polzahl: 5P
- Uhrzeit: 6h
- Spannung: 400V

Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material

ZERTIFIKATE



40049060



E188992

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Steckrichtung	gerade
Kabeleinführung	Verschraubung
Kabeldurchmesser	7,5 - 18,5 mm

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	16 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	20 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346V-240/415V
Anschluss technik	Schraubklemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm ²
Abmantellänge	40 mm
Abisolierlänge (min)	7 mm
Abisolierlänge (max)	8 mm
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Max. Drehmoment Kabelverschraubung	4,0 Nm
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja
----------------	----

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609049288
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	165 mm
Nettbreite	87 mm
Nettotiefe	69 mm

MAßZEICHNUNG

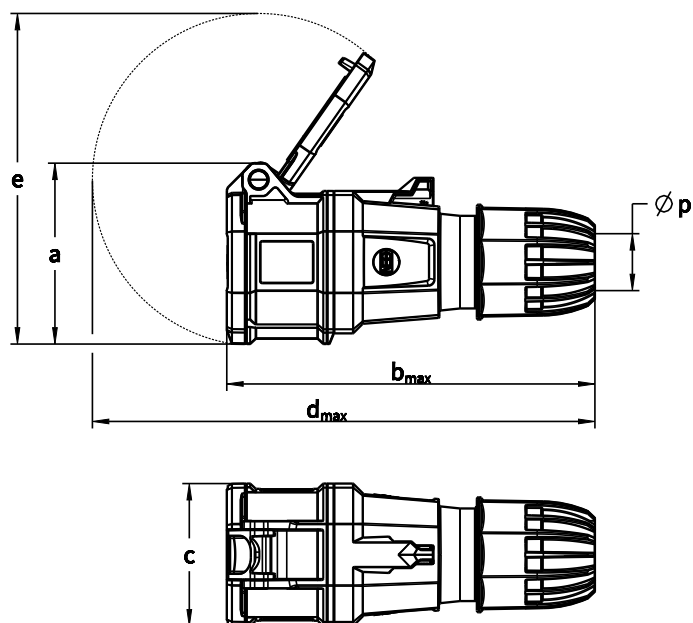

Amp.	16A			32A		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	72	82	87	94	94	97
b	146	165	165	196	196	196
c	54	65	69	76	76	76
d	195	221	229	263	263	268
e	131	145	160	169	169	177
Ø p	6,5-14	7,1-15,5	8-17	9,6-18	10,7-20	11,9-22,2

CEE NEO Kupplung Classic
CEE NEO Coupler Classic

Revision: 0

PRODUKTEMPFEHLUNG



FW110506CC



FW210506CC



FW211506SK



FW410506CC

WEITERE PRODUKTANSICHTEN

