

# NEO CEE

## Wandsteckdose



[walther-electric.de](http://walther-electric.de)

WALTHER ELECTRIC GmbH  
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

# PRODUKTBESCHREIBUNG

## Ausstattungsmerkmale

- Einfacher Anschluss über CAGE CLAMP® von WAGO
- Roter Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen
- eClip einfache Kabeleinführung durch aufklappbaren Gewindestutzen

## Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 16A
- Polzahl: 5P
- Uhrzeit: 6h
- Spannung: 400V

## Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
- zur Außenbefestigung
- Intuitive Öffnung und Schließung der Gehäuseabdeckung über Fügehilfe und Schrauben mit Torx Antrieb Tx10
- Variable bei der Montage: Leitungseinführung von oben oder über die Rückseite möglich

# ZERTIFIKATE



40049062



E188992

# TECHNISCHE PRODUKTDATEN

## Ausführung

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Montageart_CEE    | Aufputz          |
| Befestigungsart   | Außenbefestigung |
| Isolierter Einbau | Ja               |

## Elektrische Eigenschaften

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| IEC-Stromstärke                                        | 16 A                    |
| Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) | 20 A                    |
| Polzahl                                                | 5                       |
| Uhrzeit-Stellung                                       | 6 h                     |
| Kennfarbe                                              | rot                     |
| Spannung nach IEC 60309 (Serie I)                      | 200/346V-240/415V       |
| Bemessungsspannung                                     | 500V                    |
| Bemessungsfrequenz                                     | 50Hz                    |
| Anschluss technik                                      | schraublose Klemme      |
| Leiterquerschnitt (flexibel)                           | 1 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt (starr)                              | 1,5 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Abmantellänge (L,N)                                    | 60 mm                   |
| Abmantellänge (PE)                                     | 70 mm                   |
| Abisolierlänge (min)                                   | 9 mm                    |
| Abisolierlänge (max)                                   | 10 mm                   |
| Kontaktmaterial                                        | CuZn                    |
| Oberflächenbehandlung Kontakte                         | unbehandelt             |

## Gehäuseeigenschaften

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Werkstoff                                | Kunststoff |
| Schutzart (IP)                           | IP54       |
| Max. Drehmoment Gehäuseverschlusschraube | 1,2 Nm     |
| Brennbarkeitsklasse des Gehäuses         | V2         |
| Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers   | V0         |


## KONFORMITÄTEN

|                |    |
|----------------|----|
| CE Konformität | Ja |
|----------------|----|

## BESTELLINFORMATIONEN


|                  |               |
|------------------|---------------|
| GTIN Nummer      | 4015609049035 |
| Zolltarifnummer  | 85366990      |
| WEEE-Reg.-Nummer | DE 22131895   |
| Nettolänge       | 162 mm        |
| Nettbreite       | 95 mm         |
| Nettotiefe       | 108 mm        |

## MAßZEICHNUNG

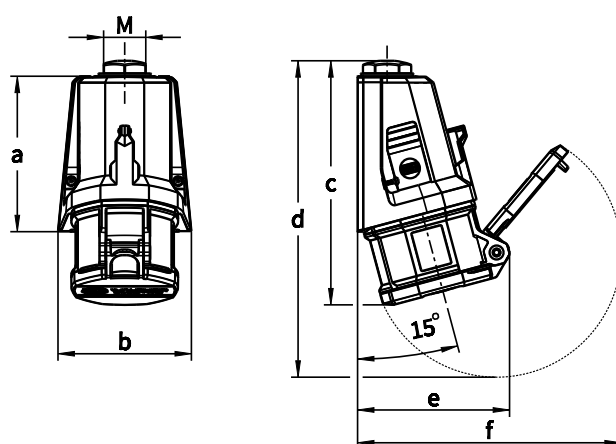

| Amp. | 16A |     |     | 32A |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pole | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| a    | 86  | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| b    | 75  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  |
| c    | 136 | 160 | 162 | 173 | 173 | 174 |
| d    | 170 | 200 | 207 | 220 | 220 | 225 |
| e    | 90  | 104 | 108 | 106 | 106 | 108 |
| f    | 148 | 167 | 180 | 180 | 180 | 188 |
| p    | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| M    | M20 | M32 | M32 | M32 | M32 | M32 |

### Montageausschnitt/ Mounting cutout

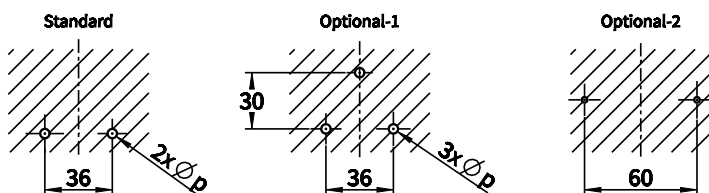

**CEE NEO Wandsteckdose**  
**CEE NEO wall socket**

Revision: 0

## PRODUKTEMPFEHLUNG



FW210506CC



FW211506SK



FW410506CC



FW311506CC

## WEITERE PRODUKTANSICHTEN

