

# NEO CEE Stecker Classic



[walther-electric.de](http://walther-electric.de)

WALTHER ELECTRIC GmbH  
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

# PRODUKTBESCHREIBUNG

## Ausstattungsmerkmale

- Gehäuseentriegelungssystem "Push to Open"
- mit Schraubtechnik
- Roter Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen
- Externe Verschraubung mit Zugentlastung

## Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 16A
- Polzahl: 5P
- Uhrzeit: 6h
- Spannung: 400V
- als Phasenwender

## Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material

# ZERTIFIKATE



40049056



E188992

# TECHNISCHE PRODUKTDATEN

## Ausführung

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Phasenwender    | Ja            |
| Kabeleinführung | Verschraubung |

## Elektrische Eigenschaften

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| IEC-Stromstärke                   | 16 A                    |
| Polzahl                           | 5                       |
| Uhrzeit-Stellung                  | 6 h                     |
| Kennfarbe                         | rot                     |
| Spannung nach IEC 60309 (Serie I) | 200/346-240/415V        |
| Bemessungsspannung                | 415V                    |
| Bemessungsfrequenz                | 50-60Hz                 |
| Anschluss technik                 | Schraubklemme           |
| Leiterquerschnitt (flexibel)      | 1 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt (starr)         | 1,5 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Abmantellänge                     | 50 mm                   |
| Abisolierlänge (min)              | 8 mm                    |
| Abisolierlänge (max)              | 8 mm                    |
| Kontaktmaterial                   | CuZn                    |
| Oberflächenbehandlung Kontakte    | unbehandelt             |

## Gehäuseeigenschaften

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Werkstoff                              | Kunststoff |
| Schutzart (IP)                         | IP54       |
| Max. Drehmoment Kabelverschraubung     | 6,0 Nm     |
| Brennbarkeitsklasse des Gehäuses       | V2         |
| Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers | V0         |


## KONFORMITÄTEN

|                |    |
|----------------|----|
| CE Konformität | Ja |
|----------------|----|

## BESTELLINFORMATIONEN

|                  |               |
|------------------|---------------|
| GTIN Nummer      | 4015609049196 |
| Zolltarifnummer  | 85366990      |
| WEEE-Reg.-Nummer | DE 22131895   |
| Nettolänge       | 160 mm        |
| Nettbreite       | 75 mm         |
| Nettotiefe       | 65 mm         |

# MAßZEICHNUNG

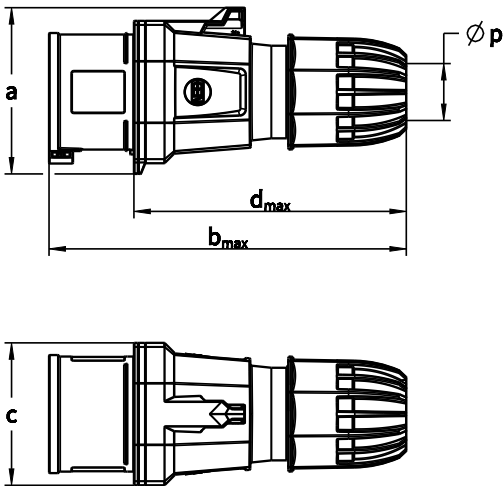


| Amp. | 16A    |          |      | 32A    |         |           |
|------|--------|----------|------|--------|---------|-----------|
| Pole | 3      | 4        | 5    | 3      | 4       | 5         |
| a    | 60     | 71       | 75   | 84     | 84      | 89        |
| b    | 137    | 160      | 160  | 191    | 191     | 191       |
| c    | 53     | 65       | 65   | 76     | 76      | 76        |
| d    | 100    | 124      | 124  | 146    | 146     | 146       |
| Ø p  | 6,5-14 | 7,1-15,5 | 8-17 | 9,6-18 | 10,7-20 | 11,9-22,2 |

CEE NEO Stecker Classic  
CEE NEO Plug Classic

Revision: 0

## PRODUKTEMPFEHLUNG



FW110506CC



FW210506CC



FW211506SK



FW410506CC

## WEITERE PRODUKTANSICHTEN

