

NEO CEE

Stecker One-Touch



[walther-electric.de](https://www.walther-electric.de)

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausstattungsmerkmale

- Gehäuseentriegelungssystem "Push to Open"
- Einfacher Anschluss über CAGE CLAMP® von WAGO
- Roter Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen
- Automatisch aktivierender Zugentlastung
- Verschlussystem "One-Touch"

Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 32A
- Polzahl: 5P
- Uhrzeit: 6h
- Spannung: 400V

Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material

ZERTIFIKATE



40055626



E188992

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Kabeleinführung	Knickschutztülle
-----------------	------------------

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	32 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346-240/415V
Bemessungsspannung	415V
Bemessungsfrequenz	50-60Hz
Anschluss technik	schraublose Klemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	2,5 - 10 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	2,5 - 10 mm ²
Abmantellänge	60 mm
Abisolierlänge (min)	10 mm
Abisolierlänge (max)	10 mm
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja
----------------	----

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609283958
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	192 mm
Nettbreite	89 mm
Nettotiefe	76 mm

MAßZEICHNUNG

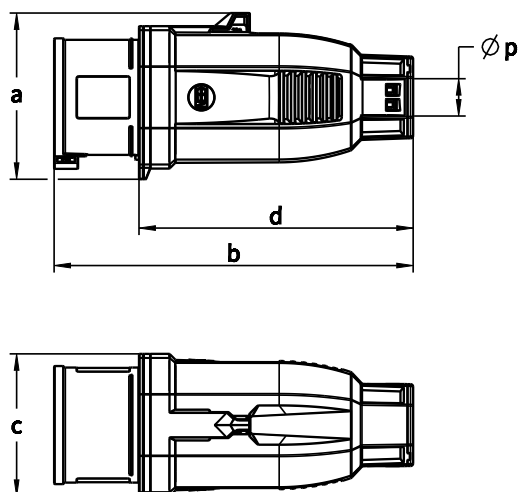

Amp.	16A		32A		
Pole	4	5	3	4	5
a	71	75	84	84	89
b	173	173	192	192	192
c	65	65	76	76	76
d	135	135	147	147	147
Ø p	7,1-15,5	8-17	9,6-18	10,7-20	11,9-22,2

CEE NEO Stecker One-Touch
CEE NEO Plug One-Touch

Revision: A

PRODUKTEMPFEHLUNG



FW231506SK



FW330506CC



FW431506CC



FW331506CC

WEITERE PRODUKTANSICHTEN

