




Mi 0800

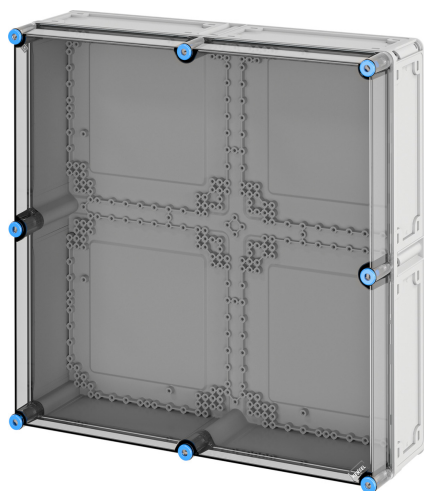

- Leergehäuse
- Abmessungen H x B x T: 600 x 600 x 170 mm

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsisolationsspannung:

Bemessungsisolationsspannung	Spannungsform
$U_i = 690 \text{ V}$	a.c.
$U_i = 1000 \text{ V}$	d.c.
$U_i = 1500 \text{ V}$	d.c.

Der Wert $U_i = 1500 \text{ V}$ gilt für das Produkt im Auslieferungszustand mit allseitig montierten Anbaufanschen ohne Vorprägungen (Mi FP 15 oder Mi FP 20). Für ggf. verwendete Leitungseinführungssysteme ist der Nachweis gesondert zu erbringen.

Schutzklasse: II

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Berührungsschutz nach DIN EN IEC 61439 durch Gehäusedeckel erfüllt	
Art der Deckelbefestigung:	Werkzeugverschluss
Kombinierbar:	Ja
IP-Schutzart:	IP65
Schlagfestigkeit:	IK08

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +70 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:	Polycarbonat
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	960 °C
UV-beständig nach DIN EN IEC 61439-1:	Ja
Halogenfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja

ABMESSUNGEN

Höhe:	600 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	170 mm
Nettogewicht:	6,264 kg
Einbauhöhe:	575 mm
Einbaubreite:	575 mm

Einbautiefe:

Bestückung	Tiefe
ohne	150 mm
Montageplatte	146 mm
Tragschiene	135 mm

FARBEN

Farbe des Deckels:	Rauchtopas
--------------------	------------

Farbe des Unterteils:

Grau

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:

DIN EN IEC 61439-2

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:

2000006

EAN:

4012591650065

E-Nummer Schweiz:

E-No 824 210 082

Verpackungseinheit:

1

Zolltarifnummer:

85371098

ETIM Klasse:

DYNAMIC: EC000058 - Empty cabinet

ETIM-9.0: EC000058 - Empty cabinet

ETIM-8.0: EC000058 - Empty cabinet

ETIM-7.0: EC000058 - Empty cabinet

ETIM-6.0: EC000058 - Empty cabinet

ETIM-5.0: EC000058 - Empty cabinet

ETIM-4.0: EC000058 - Empty cabinet

HINWEIS

Hinweis zum Produkt:

- Kabeleinführung nur über Anbaufansche möglich

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Leergehäuse mit transparentem Deckel. Schutzart: IP 65 nach IEC 60 529. Abmessungen HxBxT 600 x 600 x 170 mm

VERLUSTLEISTUNGSWERTE

Verlustleistungsabgabevermögen:

Verlustleistungsabgabevermögen	Temperaturunterschied
$P_{de} = 3,3 \text{ W}$	1 K

ZEICHNUNGEN

