




Mi PL 2

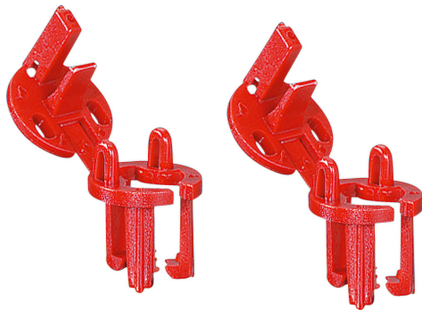

- Umrüstsatz Deckelverschluss
- Set mit 2 Stück
- Plombierschluss

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Deckelbefestigung:	Plombierschluss
Ohne Zubehör plombierbar:	Ja
	Gehäusedeckel ohne weiteres Zubehör plombierbar

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

ABMESSUNGEN

Nettogewicht:	0,01 kg
---------------	---------

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2
--------------------	--------------------

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	2000023
EAN:	4012591650232
E-Nummer Schweiz:	E-No 824 990 002
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology ETIM-4.0: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology ETIM-5.0: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology ETIM-6.0: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology ETIM-7.0: EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology

HINWEIS

Hinweis zum Produkt:

- Umrüstsatz für Plombierung

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.
Plombierkappen Mi PL 2, Satz mit 2 Stück

ZEICHNUNGEN

