


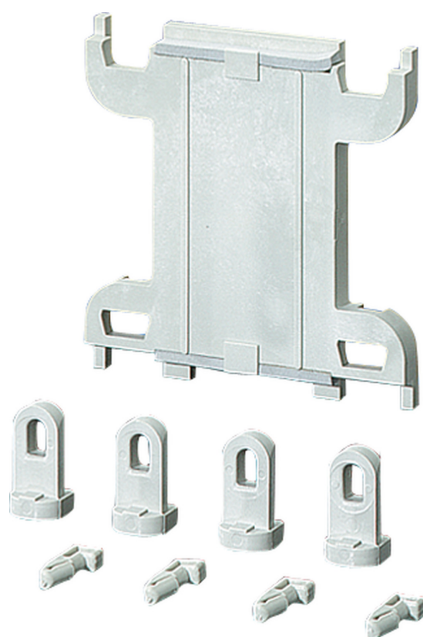

Mi WT 1

- Wandteiler
- geeignet für Gehäusewand: 300 mm

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:
geeignet für Gehäusewand:

Befestigungsmaterial
300 mm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:
Umgebungstemperatur:
Relative Luftfeuchte:

Geschützte Installation
35 °C
-5 °C bis +40 °C
≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:

Polycarbonat

ABMESSUNGEN

Nettogewicht: 0,04 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität: DIN EN IEC 61439-2

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 2000324
EAN: 4012591653240
E-Nummer Schweiz: E-No 824 980 132
Verpackungseinheit: 1
Zolltarifnummer: 85371098
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC002620 - Components for installation (enclosure/cabinet)
ETIM-9.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/cabinet)
ETIM-8.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/cabinet)
ETIM-7.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/cabinet)
ETIM-6.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/cabinet)
ETIM-5.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/cabinet)
ETIM-4.0: EC002620 - Components for installation (enclosure/cabinet)

HINWEIS

Hinweis zum Produkt:

- zum Teilen von 300 mm-Gehäusewänden in 2 x 150 mm bei Flansch- bzw. Gehäuseanbau

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Wandteiler Mi WT 1, zur Unterteilung von 300 mm Gehäusewände in 2 x 150 mm

