


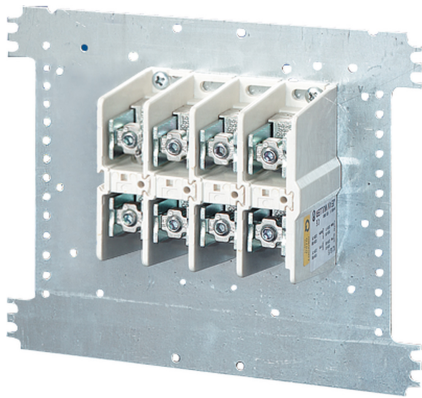

## Mi VE 120

- Einspeisungsklemme
- geeignet für Leergehäuse Größe: 2, 3, 4, 6, 8

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsspannung:  $U_n = 690 \text{ V}$   
Bemessungsstrom:  $I_n = 250 \text{ A}$

## ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt:

| Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle | Leiterquerschnitt min. | Leiterquerschnitt max. | Leiterart  | Leiterform | Leitermaterial |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|----------------|
| 2                                     | 16 mm <sup>2</sup>     | 16 mm <sup>2</sup>     | eindrätig  | rund       | Cu             |
| 1                                     | 16 mm <sup>2</sup>     | 150 mm <sup>2</sup>    | mehrdrätig | rund       | Cu, Al         |
| 2                                     | 16 mm <sup>2</sup>     | 70 mm <sup>2</sup>     | mehrdrätig | rund       | Cu, Al         |
| 1                                     | 50 mm <sup>2</sup>     | 150 mm <sup>2</sup>    | eindrätig  | sektor     | Cu, Al         |
| 2                                     | 50 mm <sup>2</sup>     | 70 mm <sup>2</sup>     | eindrätig  | sektor     | Cu, Al         |
| 1                                     | 35 mm <sup>2</sup>     | 150 mm <sup>2</sup>    | mehrdrätig | sektor     | Cu             |
| 2                                     | 35 mm <sup>2</sup>     | 70 mm <sup>2</sup>     | mehrdrätig | sektor     | Cu             |
| 2                                     | 16 mm <sup>2</sup>     | 50 mm <sup>2</sup>     | eindrätig  | rund       | Al             |
| 1                                     | 50 mm <sup>2</sup>     | 120 mm <sup>2</sup>    | mehrdrätig | sektor     | Al             |
| 2                                     | 35 mm <sup>2</sup>     | 50 mm <sup>2</sup>     | mehrdrätig | sektor     | Al             |

Anzahl Klemmstellen je Pol: 2  
Leiter von vorne einlegbar: Ja

## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial  
geeignet für Gehäusegröße: 2, 3, 4, 6, 8

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich: Geschützte Installation  
Maximale Umgebungstemperatur 24 h: 35 °C  
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C  
Relative Luftfeuchte: ≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

## ABMESSUNGEN

Höhe: 230 mm

|               |          |
|---------------|----------|
| Breite:       | 284 mm   |
| Nettogewicht: | 3,917 kg |

## ZULASSUNGEN

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Normenkonformität: | DIN EN IEC 61439-2 |
|--------------------|--------------------|

## VERTRIEBSDATEN

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer:      | 2000507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EAN:                | 4012591655077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E-Nummer Schweiz:   | E-No 822 906 079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verpackungseinheit: | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer:    | 85371098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ETIM Klasse:        | DYNAMIC: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip<br>ETIM-9.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip<br>ETIM-8.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip<br>ETIM-7.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip<br>ETIM-6.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip<br>ETIM-5.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip<br>ETIM-4.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip |

## HINWEIS

Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen technischen Empfehlungen vorbereitet werden, siehe technische Information Aluminiumleiter

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Einspeisungsklemme, Mi VE 120, 150 mm<sup>2</sup>, 4polig, auf Einbauplatte 300 x 300 mm