


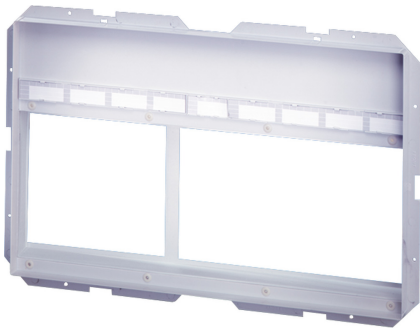

FP AP 41

IP
31

- Abdeckung
- geeignet für Sammelschienengehäuse Größe: 4
- geeignet für Sammelschienengehäuse Größe: 4

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:
IP-Schutzart:
geeignet für Gehäusegröße:

Beschriftungsstreifen
IP31
4

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:
Umgebungstemperatur:
Relative Luftfeuchte:

Geschützte Installation
35 °C
-5 °C bis +40 °C
≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:

Polycarbonat

ABMESSUNGEN

Höhe: 310 mm
Breite: 490 mm
Nettogewicht: 0,489 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:

DIN EN IEC 61439-3

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 68000042
EAN: 4012591104308
E-Nummer Schweiz: E-No 822 902 619
Verpackungseinheit: 1
Zolltarifnummer: 85371098
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000775 - Cover for distribution board
ETIM-9.0: EC000775 - Cover for distribution board
ETIM-8.0: EC000775 - Cover for distribution board
ETIM-7.0: EC000775 - Cover for distribution board
ETIM-6.0: EC000775 - Cover for distribution board
ETIM-5.0: EC000775 - Cover for distribution board
ETIM-4.0: EC000775 - Cover for distribution board

HINWEIS

Hinweis zum Produkt:

- für Sammelschienenengehäuse zur Bestückung mit Sicherungsgeräten

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Installationsverteiler bis 250 A mit Tür als kombinierfähiges Gehäusesystem zum Bau von Installationsverteilern für die Bedienung durch Laien (DBO) nach IEC 61439-3 für Wandaufbau. Die Gehäuse sind zur geschützten Montage im Freien geeignet, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Gehäuseunterteile und Türen aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei, Farbe RAL 7035. Alle Gehäuse mit Türen, die plombierbar sind. Die Bedienung der Geräte erfolgt hinter den Türen. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: Hensel ENYSTAR.