




Mi 7882

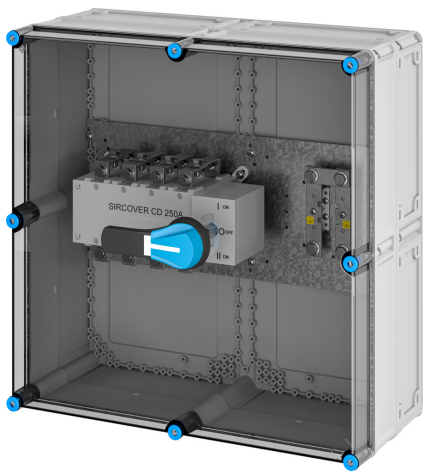

- Lastumschaltergehäuse
- 1x Lastumschalter $I_n = 250\text{ A}$, 4-polig

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsspannung: $U_n = 415\text{ V}$

Bemessungsisolationsspannung:

Bemessungsisolationsspannung	Spannungsform
$U_i = 690\text{ V}$	a.c.
$U_i = 1000\text{ V}$	d.c.

Schutzklasse: II

Bemessungsstrom (des Gerätes): $I_n = 250\text{ A}$

Bemessungsstrom eines Stromkreises: $I_{nC} = 200\text{ A}$
zum Nachweis der Erwärmung nach DIN EN IEC 61439-1, Abs. 10.10.4

bedingter Bemessungskurzschlussstrom: $I_{cc} = 50\text{ kA}$

Bemessungsstrom (der Klemme): $I_n = 400\text{ A}$

Anzahl der Geräte: 1

Schaltvermögen:

Schaltvermögen (bei Lasttrennschaltern)	Gebrauchskategorie	Bemessungsspannung
100 kW	AC-23 A/B	$U_n = 415\text{ V}$

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt Gerät (Abgang):

Maximale Anzahl Leiter je Klemm- stelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiter- art	Leiter- form	Leitermaterial
1	95 mm ²	150 mm ²			

Anschlussrichtung Zuleitung: Unten
Anschlussrichtung Abgang: Oben
Anschlussrichtung veränderbar: Ja

Anschlussart:

Art der Leitung	Anschlussart	Anschlussgröße
	Bolzenanschluss	M 10

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Deckelbefestigung: Werkzeugverschluss
Kombinierbar: Ja
IP-Schutzart: IP65
Schlagfestigkeit: IK08

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich: Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h: 35 °C
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte: ≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff: Polycarbonat
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 960 °C
UV-beständig nach DIN EN IEC 61439-1: Ja
Halogenfrei: Ja
Silikonfrei: Ja

ABMESSUNGEN

Höhe:	600 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	324 mm
Nettogewicht:	15,6 kg

FARBEN

Farbe des Deckels:	Rauchtopas
Farbe des Unterteils:	Grau

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2
--------------------	--------------------

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	20001135
EAN:	4012591113218
E-Nummer Schweiz:	E-No 824 310 882
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC000216 - Switch disconnecter (AC) ETIM-9.0: EC000216 - Switch disconnecter (AC) ETIM-8.0: EC000216 - Switch disconnecter (AC) ETIM-7.0: EC000216 - Switch disconnecter (AC) ETIM-6.0: EC000216 - Switch disconnecter (AC) ETIM-5.0: EC000216 - Switch disconnecter (AC) ETIM-4.0: EC000216 - Switch disconnecter (AC)

HINWEIS

Hinweis zum Produkt:	• Schaltstellung: I - 0 - II • Kabeleinführung nur über Anbaufansche möglich
----------------------	--

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für

Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.
Lastumschaltergehäuse 250 A, 4polig, mit PE-Klemme. Schutzart: IP 65 nach IEC 60529. Abmessungen HxBxT 600 x 600 x 324 mm

VERLUSTLEISTUNGSWERTE

abstrahlbare Verlustleistung:

Verlustleistungsabgabevermögen	Temperaturunterschied
$P_{de} = 4\text{ W}$	1 K

Verlustleistung des Gerätes pro Pol: $P_v = 6\text{ W}$

ZEICHNUNGEN

