



Mi 0601



- Leergehäuse
- Abmessungen H x B x T: 450 x 600 x 170 mm

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsisolationsspannung:

Bemessungsisolationsspannung	Spannungsform
$U_i = 690 \text{ V}$	a.c.
$U_i = 1000 \text{ V}$	d.c.
$U_i = 1500 \text{ V}$	d.c.

Der Wert $U_i = 1500 \text{ V}$ gilt für das Produkt im Auslieferungszustand mit allseitig montierten Anbaufanschen ohne Vorprägungen (Mi FP 15 oder Mi FP 20). Für ggf. verwendete Leitungseinführungssysteme ist der Nachweis gesondert zu erbringen.

Schutzklasse: II

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Berührungsschutz nach DIN EN IEC 61439 durch Gehäusedeckel erfüllt

Art der Deckelbefestigung: Werkzeugverschluss

Kombinierbar: Ja

IP-Schutzart: IP65

Schlagfestigkeit: IK08

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:
Umgebungstemperatur:

Geschützte Installation
35 °C
-25 °C bis +70 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
UV-beständig nach DIN EN IEC 61439-1:
Halogenfrei:
Silikonfrei:

Polycarbonat
960 °C
Ja
Ja
Ja

ABMESSUNGEN

Höhe:
Breite:
Tiefe:
Nettogewicht:
Einbauhöhe:
Einbaubreite:

450 mm
600 mm
170 mm
5,335 kg
425 mm
575 mm

Einbautiefe:

Bestückung	Tiefe
ohne	150 mm
Montageplatte	146 mm
Tragschiene	135 mm

FARBEN

Farbe des Deckels:
Farbe des Unterteils:

Grau
Grau

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:

DIN EN IEC 61439-2

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 20001318
EAN: 4012591120858
E-Nummer Schweiz: E-No 824 200 092
Verpackungseinheit: 1
Zolltarifnummer: 85371098
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000058 - Empty cabinet
ETIM-9.0: EC000058 - Empty cabinet
ETIM-8.0: EC000058 - Empty cabinet
ETIM-7.0: EC000058 - Empty cabinet
ETIM-6.0: EC000058 - Empty cabinet
ETIM-5.0: EC000058 - Empty cabinet
ETIM-4.0: EC000058 - Empty cabinet

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.



Leergehäuse mit nicht durchsichtigem Deckel. Schutzart: IP 65 nach IEC 60 529. Abmessungen HxBxT 450 x 600 x 170 mm

VERLUSTLEISTUNGSWERTE

Verlustleistungsabgabevermögen:

Verlustleistungsabgabevermögen	Temperaturunterschied
$P_{de} = 2,6 \text{ W}$	1 K

ZEICHNUNGEN

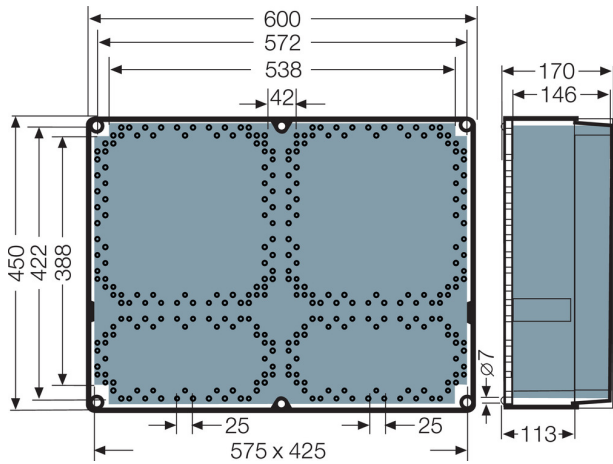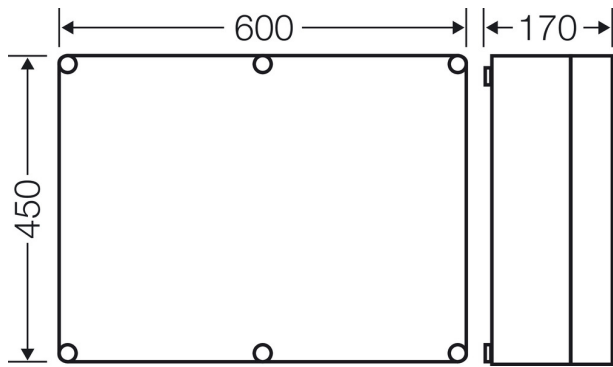

4xM20, 20xM25
 2xM32/40
 1xM20, 4xM25 1xM20, 4xM25
 1xM32/40 1xM32/40
 3xM40/50 3xM40/50
 4xM20
 20xM25, 2xM32/40