




Mi 2279

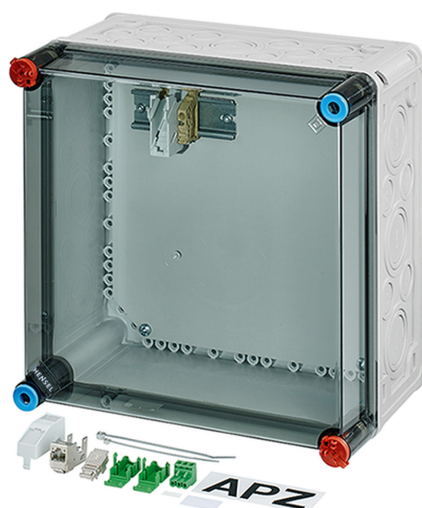

- APZ Gehäuse
- Abmessungen H x B x T: 300 x 300 x 170 mm
- vorbereitet für die Integration eines Routers nach Vorgaben des Messstellenbetreibers
- zum Einbau eines Routers auf Montageplatte 259 x 259 mm, Router nicht im Lieferumfang enthalten
- zur Montage zwischen Abschlusspunkt Liniennetz (APL) und Zählerplatz geeignet

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsspannung: $U_n = 230 \text{ V}$

Bemessungsisolationsspannung:

Bemessungsisolationsspannung	Spannungsform
$U_i = 690 \text{ V}$	a.c.
$U_i = 1000 \text{ V}$	d.c.

Schutzklasse: II

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Deckelbefestigung: Werkzeugverschluss
 Kombinierbar: Ja
 IP-Schutzart: IP65
 Schlagfestigkeit: IK08

Ohne Zubehör plombierbar:

Ja

Gehäusedeckel ohne weiteres Zubehör plombierbar

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:

Geschützte Installation

Maximale Umgebungstemperatur 24 h:

35 °C

Umgebungstemperatur:

-5 °C bis +40 °C

Relative Luftfeuchte:

≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:

Polycarbonat

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

960 °C

UV-beständig nach DIN EN IEC 61439-1:

Ja

Halogenfrei:

Ja

Silikonfrei:

Ja

ABMESSUNGEN

Höhe:

300 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

170 mm

Nettogewicht:

2,535 kg

FARBEN

Farbe des Deckels:

Rauchtopas

Farbe des Unterteils:

Grau

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:

DIN EN IEC 61439-2

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:

20001499

EAN:

4012591134695

Verpackungseinheit:

1

Zolltarifnummer:

85371098

ETIM Klasse:

DYNAMIC: EC000058 - Empty cabinet
ETIM-8.0: EC000058 - Empty cabinet
ETIM-7.0: EC000058 - Empty cabinet
ETIM-6.0: EC000058 - Empty cabinet
ETIM-5.0: EC000058 - Empty cabinet
ETIM-4.0: EC000058 - Empty cabinet

HINWEIS

Hinweis zum Produkt:

- vorbereitet für die Integration eines Routers nach Vorgaben des Messstellenbetreibers
- zum Einbau eines Routers auf Montageplatte 259 x 259 mm, Router nicht im Lieferumfang enthalten
- 1 x Tragschienen-Outlet RJ45/IDC montiert auf Tragschiene
- Einsatz nach Absprache mit dem Messstellenbetreiber
- Platzreserve 4,5 TE (81 mm) auf Tragschiene
- mit Stecker für Spannungsversorgung Gateway (L und N)
- mit Kennzeichnung "APZ" zum Aufkleben

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439 -2 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. IEC 60695-2-11 Glühdrahtprüfung + 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Abschlusspunkt Zählerplatz APZ-Gehäuse zum Einbau eines Routers auf Montageplatte, max. Einbautiefe 146 mm. Gehäuse bestückt mit Tragschienen-Outlet RJ45 zum Anschluss des Routers. Schutzart: IP 65 nach IEC 60529. Abmessungen HxBxT 300 x 300 x 170 mm

VERLUSTLEISTUNGSWERTE

abstrahlbare Verlustleistung:

Verlustleistungsabgabevermögen	Temperaturunterschied
$P_{de} = 1,2 \text{ W}$	1 K

ZEICHNUNGEN

