
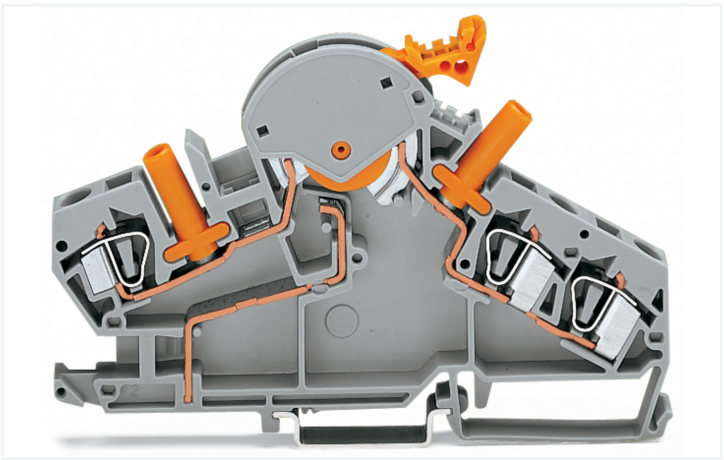


Datenblatt | Artikelnummer: 282-870

3-Leiter-Trenn- und Messklemme; z. B. für Stromwandlerschaltungen; mit berührungssicheren Prüfbuchsen; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 6 mm²; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grau

<https://www.wago.com/282-870>

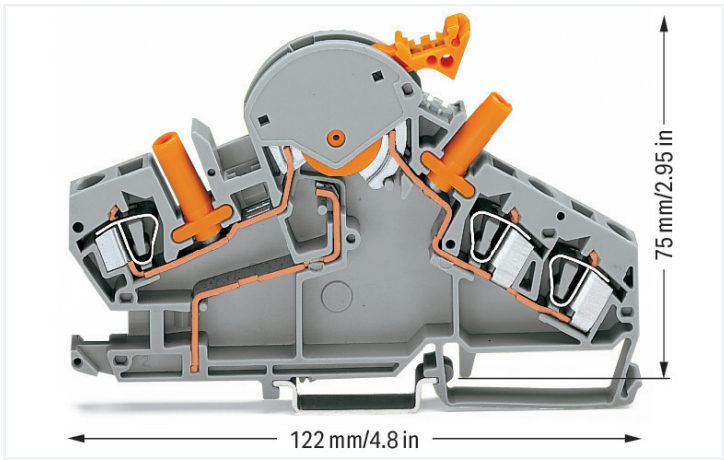

Farbe: ■ grau

Stromwandlerklemme Serie 282 mit CAGE CLAMP®

Die Stromwandlerklemme mit der Artikelnummer 282-870 schafft eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Bei dieser Stromwandlerklemme ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 12 bis 13 mm erforderlich. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich diese Stromwandlerklemme für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 6 mm².

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN		Verlustleistung	
Bemessungsspannung (III / 3)	500 V	Verlustleistung, pro Pol (Potential)	0.702 W
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	6 kV	Bemessungsstrom I _N zur Verlustleistungsangabe	30 A
Bemessungsstrom	30 A	Widerstandswert zur stromabhängigen Verlustleistungsangabe	0.00078 Ω
Legende Bemessungsdaten	(III / 3) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3		

Allgemein	
Verdrahtungsrichtung	Frontverdrahtung

Anschlussdaten

Anschlussdaten		Anschluss 1	
Klemmstellen	3	Anschluss technik	CAGE CLAMP®
Gesamte Anzahl der Potentiale	2	Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
Anzahl der Ebenen	1	Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
		Eindrähtiger Leiter	0,2 ... 6 mm² / 24 ... 10 AWG
		Feindrähtiger Leiter	0,2 ... 6 mm² / 24 ... 10 AWG
		Abisolierlänge	12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 inch
		Verdrahtungsrichtung	Frontverdrahtung

Geometrische Daten	
Breite	8 mm / 0.315 inch
Höhe	122 mm / 4.803 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	75 mm / 2.953 inch

Mechanische Daten	
Bauform	abgewinkelte Bauform
Montageart	Tragschiene 35
Beschriftungsebene	Mittenbeschriftung

Werkstoffdaten	
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,68 MJ
Gewicht	46,7 g

Umgebungsbedingungen	
Verarbeitungstemperatur	-35 ... +85 °C
Dauergebrauchstemperatur	-60 ... +105 °C

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	1 (Reihenklemmen)
VPE (UVPE)	20 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CN
GTIN	4044918692861
Zolltarifnummer	85365080000

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-26
eCl@ss 9.0	27-14-11-26
ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	8b44b459-bc8a-4294-92d0-5870e5057aca
SCIP notification number (Belgium)	0ec07c85-16be-46aa-bacb-7aa795b3c27d
SCIP notification number (Bulgaria)	00727039-2b5f-41b4-acbf-6e3db4a3f55c
SCIP notification number (Czech Republic)	db80c370-42be-4189-8e20-6174ab37eabe
SCIP notification number (Denmark)	b54720c2-5897-4e86-b89d-583df5fd522e
SCIP notification number (Finland)	7533c0d4-2854-4c74-866f-041384878e88
SCIP notification number (France)	6a8a86e8-e8e3-4d99-a667-4c388f8f0615

Environmental Product Compliance	
SCIP notification number (Germany)	c3daf65b-956e-49f3-a4c1-089f7f3965ec
SCIP notification number (Hungary)	13c0d4e3-52dc-46ea-950e-cab1a2645d03
SCIP notification number (Italy)	97c46503-1131-4e03-9d44-f21af3785992
SCIP notification number (Netherlands)	ed8acc29-fbbd-4d7b-9a32-afcb0a7225ec
SCIP notification number (Poland)	6f35dea7-095b-412e-9e05-7def11c33469
SCIP notification number (Romania)	12821fc1-b79c-476a-9ff9-67661d951494
SCIP notification number (Sweden)	ed6a607f-6da0-4d39-83de-73b6eae7552

Zulassungen / Zertifikate			Konformitäts- und Herstellererklärungen		
Allgemeine Zulassungen					
					
Zulassung	Norm	Zertifikatsname	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 8027	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	UL-US- L45172-6187121-81704991-1	UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-136074			

Zulassungen für Schifffahrt		
		
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
ABS American Bureau of Ship- ping	EN 60947	24-0152298-PDA
BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	07436/G0 BV
DNV GL Det Norske Veritas, Germa- nischer Lloyd	-	TAE00001V2
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/1094/880590/23

Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 282-870	

Dokumentation

Ausschreibungstext			
282-870	19.02.2019	xml 3.47 KB	
282-870	02.03.2017	doc 25.00 KB	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 282-870	EPLAN Data Portal 282-870
	WSCAD Universe 282-870
	ZUKEN Portal 282-870

1 Passende Produkte

1.1 Notwendiges Zubehör

1.1.1 Abschlussplatte

1.1.1.1 Abschlussplatte



Art-Nr.: 282-392
Abschluss- und Trennplatte; 1,5 mm dick; mit Plombiermöglichkeit; grau



Art-Nr.: 282-387
Abschluss- und Trennplatte; 1,5 mm dick; mit Plombiermöglichkeit; orange



Art-Nr.: 282-391
Abschluss- und Trennplatte; 1,5 mm dick; ohne Plombiermöglichkeit; grau



Art-Nr.: 282-386
Abschluss- und Trennplatte; 1,5 mm dick; ohne Plombiermöglichkeit; orange

1.2 Optionales Zubehör

1.2.1 Aderendhülse

1.2.1.1 Aderendhülse



Art-Nr.: 216-262
Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau



Art-Nr.: 216-263
Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot



Art-Nr.: 216-264
Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; schwarz



Art-Nr.: 216-266
Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm² / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; blau



Art-Nr.: 216-267
Aderendhülse; Hülse für 4 mm² / AWG 12; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau

1.2.2 Beschriftung

1.2.2.1 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 794-5553/000-002
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; be-
druckt; k/l (je 50x); dehnbar 5 - 5,2 mm; Auf-
druck waagerecht; aufrastbar; gelb



Art-Nr.: 793-5501/000-006
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2
mm; unbedruckt; aufrastbar; blau



Art-Nr.: 793-5501/000-014
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2
mm; unbedruckt; aufrastbar; braun



Art-Nr.: 793-5501/000-002
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2
mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb



Art-Nr.: 793-5501/000-007
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2
mm; unbedruckt; aufrastbar; grau



Art-Nr.: 793-5501/000-023
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2
mm; unbedruckt; aufrastbar; grün



Art-Nr.: 793-5501/000-017
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2
mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün



Art-Nr.: 793-5501/000-012
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2
mm; unbedruckt; aufrastbar; orange



Art-Nr.: 793-5501/000-005
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2
mm; unbedruckt; aufrastbar; rot



Art-Nr.: 793-5501/000-024
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2
mm; unbedruckt; aufrastbar; violett



Art-Nr.: 793-5501
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2
mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 793-501/000-006
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau



Art-Nr.: 793-501/000-002
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb



Art-Nr.: 793-501/000-007
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau



Art-Nr.: 793-501/000-023
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grün



Art-Nr.: 793-501/000-017
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün



Art-Nr.: 793-501/000-012
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange



Art-Nr.: 793-501/000-005
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot



Art-Nr.: 793-501/000-024
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett



Art-Nr.: 793-501
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 2009-115/000-006
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; blau



Art-Nr.: 2009-115/000-002
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; gelb



Art-Nr.: 2009-115/000-007
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; grau



Art-Nr.: 2009-115/000-023
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; grün



Art-Nr.: 2009-115/000-017
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; hellgrün



Art-Nr.: 2009-115/000-012
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; orange



Art-Nr.: 2009-115/000-024
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; violett



Art-Nr.: 2009-115
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; weiß

1.2.2.2 Gruppenschildträger



Art-Nr.: 209-143
Gruppenschildträger; grau



Art-Nr.: 209-144
Gruppenschildträger; grau



Art-Nr.: 249-105
Gruppenschildträger; grau

1.2.3 Brücken

1.2.3.1 Brücken



Art-Nr.: 282-422
Brücken; isoliert; gelbgrün



Art-Nr.: 282-402
Brücken; isoliert; grau



Art-Nr.: 282-409
Brücken; isoliert; grau



Art-Nr.: 282-424
Brücken; isoliert; orange



Art-Nr.: 709-110
Drahtkettenbrücken; 2,5 mm²; isoliert;
schwarz



Art-Nr.: 709-111
Drahtkettenbrücken; 2,5 mm²; isoliert;
schwarz



Art-Nr.: 709-112
Drahtkettenbrücken; 2,5 mm²; isoliert;
schwarz

1.2.4 Kodierung

1.2.4.1 Verriegelung

**Art-Nr.: 282-384**

Schaltsperrhebel; für Trennhebel; gelb

1.2.5 Montage

1.2.5.1 Abdeckprofil

**Art-Nr.: 709-154**

Abdeckprofil; Typ 2; passend zu Abdeckprofilträger Typ 2; 1 m lang; transparent

1.2.5.2 Abdeckprofilträger

**Art-Nr.: 709-168**

Abdeckprofilträger; Typ 2; inkl. Fixier- und Verriegelungsschrauben und Rändelmutter; passend zu Reihenklemmen Serien 283 bis 285; passend zu Doppel- und Dreistockklemmen Serien 279 bis 281; passend zu TOPJOB®-Reihenklemmen Serien 780 bis 785, 775, 776 und 777; passend zu Initiatoren- und Aktorenklemmen Serie 280; passend zu Trenn- und Messklemmen für Wandlerschaltungen Serie 282; grau

1.2.5.3 Montagematerial

**Art-Nr.: 209-106**

Haltebock; zur isolierten Montage von Tragschienen DIN 35; grau

**Art-Nr.: 249-116**

Schraubenlose Endklammer; 6 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau

1.2.6 Prüfen und Messen

1.2.6.1 Prüfzubehör

**Art-Nr.: 209-170**

Prüfadapter; 8,3 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; passend für Klemmen 1,5 mm² - 10 mm²; grau

1.2.7 Tragschiene

1.2.7.1 Montagematerial


Art-Nr.: 210-196

Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben


Art-Nr.: 210-198

Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; kupferfarben


Art-Nr.: 210-197

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben


Art-Nr.: 210-508

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715; silberfarben


Art-Nr.: 210-114

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben


Art-Nr.: 210-506

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715; silberfarben


Art-Nr.: 210-118

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; silberfarben


Art-Nr.: 210-504

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715; silberfarben


Art-Nr.: 210-115

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm; silberfarben


Art-Nr.: 210-112

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm; silberfarben


Art-Nr.: 210-505

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715; silberfarben


Art-Nr.: 210-113

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; silberfarben

1.2.8 Verriegelung

1.2.8.1 Verriegelung


Art-Nr.: 282-881

Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 1-polig; transparent


Art-Nr.: 282-882

Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 2-polig; transparent


Art-Nr.: 282-883

Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 3-polig; transparent


Art-Nr.: 282-884

Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 4-polig; transparent


Art-Nr.: 282-885

Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 5-polig; transparent


Art-Nr.: 282-886

Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 6-polig; transparent


Art-Nr.: 282-887

Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 7-polig; transparent


Art-Nr.: 282-888

Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 8-polig; transparent


Art-Nr.: 210-254

Verriegelungsprofil; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 1 m lang; transparent

1.2.9 Warnabdeckung

1.2.9.1 Abdeckung


Art-Nr.: 282-415

Warnabdeckung; für 5 Klemmen; mit schwarzem Blitzpfeil; gelb

1.2.10 Werkzeug

1.2.10.1 Betätigungswerkzeug




Art-Nr.: 210-721

Betätigungswerkzeug; Klinge 5,5 x 0,8 mm;
mit teilisoliertem Schaft; mehrfarbig

Handhabungshinweise

Leiter anschließen




CAGE CLAMP®-Anschluss

Leiter mit Betätigungswerkzeug, Klinge (5,5 x 0,8) mm anschließen.

Zusätzlicher CAGE CLAMP®-Anschluss auf der Messwerkseite, z. B. für den Anschluss von Drahtkettenbrücken oder für die Einspeisung von Fremdspannungen


Brücken



Einstecken von isolierten, berührungsgeschützten Querbrückern in die geschützt angeordnete „Kurzschlussbrücker-Position“




Für Stromwandlerprüfschaltungen auf Dauer vorbereitete Klemmenleiste



Zusätzliche Brückungsmöglichkeit für schaltungsbezogene Querbrückungen oder Steckmöglichkeit für Prüfadapter (209-170) auf der Wandleranschlussseite

Verriegelung




Die Schaltsperre ist in beiden Schaltstellungen einrastbar und verhindert ein unbeabsichtigtes Trennen oder Schließen des Trennhebels.







Verriegelungsprofil, zum mechanischen Koppeln mehrerer Trennhebel miteinander, erlaubt mehrpoliges Schalten.



Auf Trennhebel aufrastbare Verriegelungskappe, für 1 bis 8 Trennhebel:
a) als mechanische Verriegelung zum mehrpoligen Schalten,
b) als Schutz für Beschriftungsschilder



Plombiermöglichkeit der Trennhebel in Raststellung „I“



Trennhebel Raststellung „I“





Trennhebel Raststellung „I“

Das Messwerk ist in „I“ Betriebsstellung am Wandler angeschlossen.
B = Kurzschlussbrücke, P = Prüfbuchse

Trennhebel im Übergang von „I“ --> „TEST“ (Klemmen 1 + 2)

Trennhebel im Übergang von „I“ --> „TEST“ (Klemmen 1 + 2)

Das Messwerk ist noch **nicht** vom Wandler getrennt, der Trenner hat die „Kurzschlussbrücke B“ jedoch bereits voreilend aktiviert und den Wandler sicher kurzgeschlossen.
B = Kurzschlussbrücke, P = Prüfbuchse



Trennhebel Raststellung „TEST“ (Klemmen 1 + 2)

Trennhebel Raststellung „TEST“ (Klemmen 1 + 2)


Das Messwerk/Relais ist elektrisch vom Wandler getrennt. Im Bedarfsfall kann am Messwerk/Relais eine Fremdspannung über die Prüfbuchse oder über den 2. CAGE CLAMP®-Anschluss eingespeist werden.
B = Kurzschlussbrücke, P = Prüfbuchse

Trennhebel Raststellung „I“ (Klemme 2) Trennhebel Raststellung „TEST“ (Klemme 1) – Messwertprüfung


Trennhebel Raststellung „I“ (Klemme 2) Trennhebel Raststellung „TEST“ (Klemme 1) Messwertprüfung

Vor dem Umschwenken des Trennhebels in Raststellung „TEST“ muss bei Klemme 1 das Referenzamperemeter in die Prüfbuchsen gesteckt werden!
B = Kurzschlussbrücke, P = Prüfbuchse

Prüfen





Berührungsgeschützte Prüfbuchsen für berührungsgeschützte Prüfstecker Ø 4 mm, z. B. Fabrikat Multi-Contact (nicht im WAGO-Lieferprogramm enthalten)



Benötigte Klemmen:

- 1 x Trenn- und Messklemme (282-870)
- 1 x Durchgangsklemme (282-865)
- 1 x Brücke, orange (282-424)
- 1 x Abschlussplatte, orange (282-386)
- weiterhin Verriegelungskappe, Schaltsperre

Messsatz für 1-phasigen Stromwandler (ohne Messwertprüfung)




Benötigte Klemmen:

6 x Trenn- und Messklemme (282-870)
3 x Brücke, orange (282-424)
3 x Abschlussplatte, orange (282-386)
weiterhin Verriegelungsprofile, Verriegelungskappen, Schaltsperren

Messsatz für 3-phasigen Stromwandler

Je 2 Trennhebel sind wahlweise über das Verriegelungsprofil oder die Verriegelungskappe miteinander verbunden.
Nach dem Lösen der Verriegelung ist auch eine Messwertprüfung möglich.
B = Kurzschlussbrücke, P = Prüfbuchse



Benötigte Klemmen:

6 x Trenn- und Messklemme (282-870)
5 x Brücke, orange (282-424)
2 x Brücke, grau (282-402)
1 x Abschlussplatte, orange (282-386)
weiterhin Verriegelungsprofile, Verriegelungskappen, Schaltsperren

Messsatz für 3-phasigen Stromwandler, mit Sternpunkt

Alle 6 Trennhebel sind über das Verriegelungsprofil miteinander verbunden.
B = Kurzschlussbrücke, P = Prüfbuchse, kP = Sternpunktbrücke

Beschrifteten



Beschriftung mit WMB-Multibeschriftungssystem