
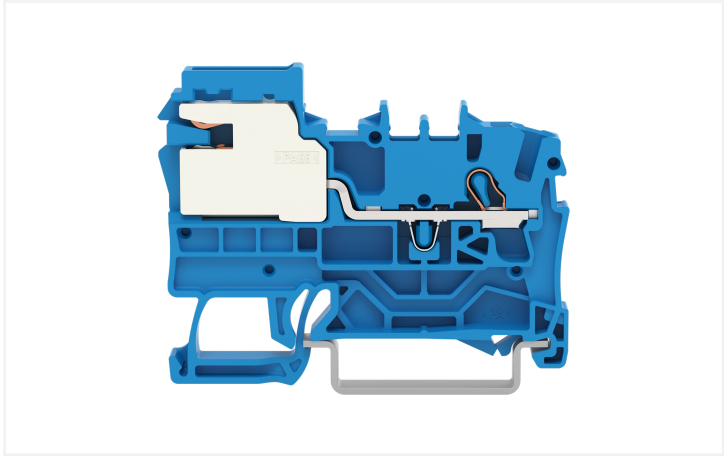


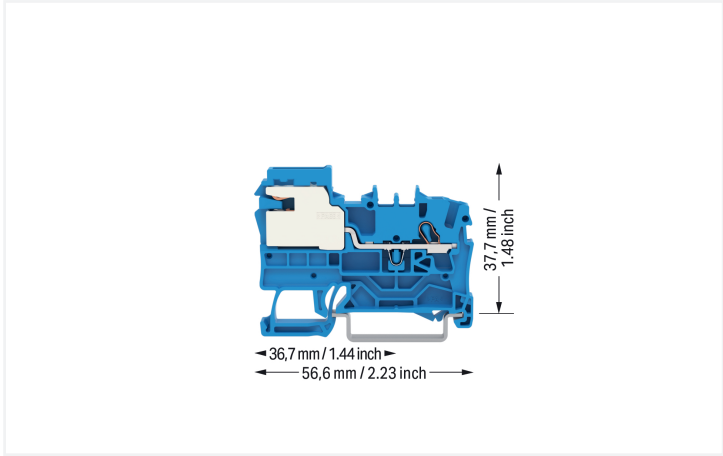

Farbe: ■ blau

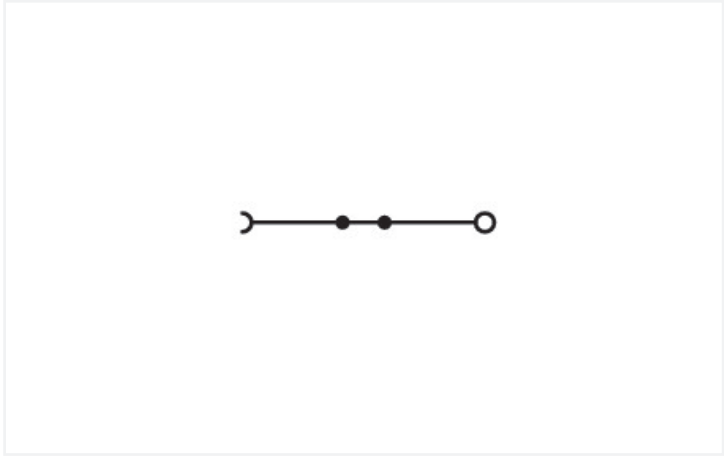
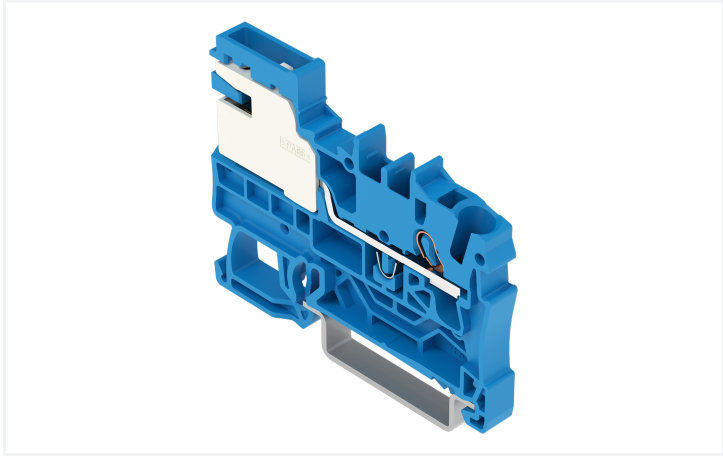


Abbildung ähnlich

N-Trennklemme Serie 2002, blau

Die N-Trennklemme hat die Artikelnummer 2002-7114 und ermöglicht einen schnellen und sicheren Anschluss. Bei dieser N-Trennklemme ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 10 bis 12 mm nötig. Dieses Produkt verwendet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese N-Trennklemme gemacht für Leiterquerschnitte von 0,25 mm² bis 4 mm².

| Elektrische Daten                                          |           |                  |    |  |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----|--|
| Bemessungsdaten gemäß                                      |           | IEC/EN 60947-7-1 |    |  |
| Überspannungskategorie                                     | III       | III              | II |  |
| Verschmutzungsgrad                                         | 3         | 2                | 2  |  |
| Bemessungsspannung                                         | 250 V     | -                | -  |  |
| Bemessungsstoßspannung                                     | 4 kV      | -                | -  |  |
| Bemessungsstrom                                            | 24 A      | -                | -  |  |
| Strom bei Leiterquerschnitt (max.) mm²                     | 32 A      | -                | -  |  |
| Verlustleistung                                            |           |                  |    |  |
| Verlustleistung, pro Pol (Potential)                       | 1.3619 W  |                  |    |  |
| Bemessungsstrom I <sub>N</sub> zur Verlustleistungsangabe  | 32 A      |                  |    |  |
| Widerstandswert zur stromabhängigen Verlustleistungsangabe | 0.00133 Ω |                  |    |  |

| Allgemein            |                  |
|----------------------|------------------|
| Verdrahtungsrichtung | Frontverdrahtung |

| Anschlussdaten                |   |                                                             |                                                                                                       |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klemmstellen                  | 1 | <b>Anschluss 1</b>                                          |                                                                                                       |
| Gesamte Anzahl der Potentiale | 1 | Anschlusstechnik                                            | Push-in CAGE CLAMP®                                                                                   |
| Anzahl der Ebenen             | 1 | Betätigungsart                                              | Betätigungswerkzeug                                                                                   |
| Anzahl Brückeraufnahmen       | 2 | Anschließbare Leiterwerkstoffe                              | Kupfer                                                                                                |
|                               |   | Nennquerschnitt                                             | 2,5 mm²                                                                                               |
|                               |   | Eindrähtiger Leiter                                         | 0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG                                                                        |
|                               |   | Eindrähtiger Leiter; direkt steckbar                        | 1 ... 4 mm² / 17 ... 12 AWG                                                                           |
|                               |   | Feindrähtiger Leiter                                        | 0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG                                                                        |
|                               |   | Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,25 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG                                                                      |
|                               |   | Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse, direkt steckbar     | 1 ... 2,5 mm² / 18 ... 14 AWG                                                                         |
|                               |   | Hinweis (Leiterquerschnitt)                                 | Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein. |
|                               |   | Abisolierlänge                                              | 10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch                                                                     |
|                               |   | Verdrahtungsrichtung                                        | Frontverdrahtung                                                                                      |

| Geometrische Daten             |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Breite                         | 5,2 mm / 0.205 inch  |
| Höhe                           | 56,6 mm / 2.228 inch |
| Tiefe ab Oberkante Tragschiene | 37,7 mm / 1.484 inch |

| Mechanische Daten  |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Montageart         | Tragschiene 35                 |
| Beschriftungsebene | Mitten-/Seitliche Beschriftung |

| Werkstoffdaten                  |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Hinweis Werkstoffdaten          | <a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a> |
| Farbe                           | blau                                                             |
| Isolierstoffgruppe              | I                                                                |
| Isolierwerkstoff Hauptgehäuse   | Polyamid (PA66)                                                  |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V0                                                               |
| Brandlast                       | 0,123 MJ                                                         |
| Gewicht                         | 8,5 g                                                            |

| Umgebungsbedingungen     |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Verarbeitungstemperatur  | -35 ... +85 °C  |
| Dauergebrauchstemperatur | -60 ... +105 °C |

| Kaufmännische Daten |                             |  |
|---------------------|-----------------------------|--|
| Produktgruppe       | 22 (TOPJOB S Reihenklemmen) |  |
| VPE (UVPE)          | 50 St.                      |  |
| Verpackungsart      | Karton                      |  |
| Ursprungsland       | PL                          |  |
| GTIN                | 4044918902625               |  |
| Zolltarifnummer     | 85365080000                 |  |

| Produktklassifikation |                      |  |
|-----------------------|----------------------|--|
| UNSPSC                | 39121410             |  |
| eCl@ss 10.0           | 27-14-11-38          |  |
| eCl@ss 9.0            | 27-14-11-38          |  |
| ETIM 9.0              | EC001257             |  |
| ETIM 10.0             | EC001257             |  |
| ECCN                  | NO US CLASSIFICATION |  |

| Environmental Product Compliance |                         |  |
|----------------------------------|-------------------------|--|
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |  |

Zulassungen / Zertifikate

| Allgemeine Zulassungen                                                             |          |                 | Konformitäts- und Herstellererklärungen            |      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------|------|-----------------|
|  |          |                 |                                                    |      |                 |
| Zulassung                                                                          | Norm     | Zertifikatsname | Zulassung                                          | Norm | Zertifikatsname |
| CCA<br>DEKRA Certification B.V.                                                    | EN 60947 | NTR NL-8054     | EU-Declaration of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -    | -               |
| KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V.                                              | EN 60947 | 71-124163       | UK-Declaration of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -    | -               |

Zulassungen für Schifffahrt

|  |          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Zulassung                                                                          | Norm     | Zertifikatsname |
| ABS<br>American Bureau of Shipping                                                 | EN 60947 | 24-0152298-PDA  |
| DNV GL<br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd                                   | -        | TAE00001V2      |



Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2002-7114

↓

Dokumentation

Ausschreibungstext

|           |            |                  |   |
|-----------|------------|------------------|---|
| 2002-7114 | 18.04.2019 | xml<br>3.81 KB   | ↓ |
| 2002-7114 | 18.04.2019 | docx<br>14.75 KB | ↓ |

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle  
2002-7114

↓

CAE Daten

EPLAN Data Portal  
2002-7114

↓

WSCAD Universe  
2002-7114

↓

ZUKEN Portal 2002-7114

↓

1 Passende Produkte

1.1 Notwendiges Zubehör

1.1.1 Abschlussplatte

1.1.1.1 Abschlussplatte



Art-Nr.: 2002-7192  
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick;  
orange

1.1.2 Schaltsperre

1.1.2.1 Verriegelung



Art-Nr.: 2005-7300  
Schaltsperre; zum Sichern des Trennschlittens; einrastbar; für Serien 2002 und 2005;  
orange

1.2 Optionales Zubehör

1.2.1 Aderendhülse

1.2.1.1 Aderendhülse



**Art-Nr.: 216-241**  
Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; weiß



**Art-Nr.: 216-263**  
Aderendhülse; Hülse für 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot



**Art-Nr.: 216-266**  
Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; blau



**Art-Nr.: 216-242**  
Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau



**Art-Nr.: 216-244**  
Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; schwarz



**Art-Nr.: 216-262**  
Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau



**Art-Nr.: 216-264**  
Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; schwarz



**Art-Nr.: 216-243**  
Aderendhülse; Hülse für 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot



**Art-Nr.: 216-246**  
Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; blau

1.2.2 Beschriftung

1.2.2.1 Beschriftungsadapter



**Art-Nr.: 2002-161**  
Adapter; grau



**Art-Nr.: 2009-198**  
Adapter; grau

1.2.2.2 Beschriftungsschild



**Art-Nr.: 2009-145/000-006**  
Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau



**Art-Nr.: 2009-145/000-012**  
Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange



**Art-Nr.: 248-501/000-006**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau



**Art-Nr.: 248-501/000-017**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün



**Art-Nr.: 248-501**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß



**Art-Nr.: 2009-145/000-002**  
Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb



**Art-Nr.: 2009-145/000-005**  
Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot



**Art-Nr.: 248-501/000-002**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb



**Art-Nr.: 248-501/000-012**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange



**Art-Nr.: 793-5501/000-006**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau



**Art-Nr.: 2009-145/000-007**  
Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau



**Art-Nr.: 2009-145/000-024**  
Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett



**Art-Nr.: 248-501/000-007**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau



**Art-Nr.: 248-501/000-005**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot



**Art-Nr.: 793-5501/000-014**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; braun



**Art-Nr.: 2009-145/000-023**  
Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün



**Art-Nr.: 2009-145**  
Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß



**Art-Nr.: 248-501/000-023**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grün



**Art-Nr.: 248-501/000-024**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett



**Art-Nr.: 793-5501/000-002**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

### 1.2.2.2 Beschriftungsschild


**Art-Nr.: 793-5501/000-007**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau


**Art-Nr.: 793-5501/000-023**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün


**Art-Nr.: 793-5501/000-017**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün


**Art-Nr.: 793-5501/000-012**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange


**Art-Nr.: 793-5501/000-005**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot


**Art-Nr.: 793-5501/000-024**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett


**Art-Nr.: 793-5501**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß


**Art-Nr.: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau


**Art-Nr.: 2009-115/000-002**

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb


**Art-Nr.: 2009-115/000-007**

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau


**Art-Nr.: 2009-115/000-023**

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün


**Art-Nr.: 2009-115/000-017**

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün


**Art-Nr.: 2009-115/000-012**

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange


**Art-Nr.: 2009-115/000-005**

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot


**Art-Nr.: 2009-115/000-024**

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett


**Art-Nr.: 2009-115**

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

### 1.2.2.3 Beschriftungsstreifen


**Art-Nr.: 2009-110**

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

### 1.2.2.4 Gruppenschildträger


**Art-Nr.: 2009-191**

Gruppenschildträger; grau


**Art-Nr.: 2009-192**

Gruppenschildträger; grau


**Art-Nr.: 2009-193**

Gruppenschildträger; grau

## 1.2.3 Brücken

### 1.2.3.1 Brücken


**Art-Nr.: 2002-410/000-006**

Brücken; 10-fach; isoliert; blau


**Art-Nr.: 2002-410**

Brücken; 10-fach; isoliert; lichtgrau


**Art-Nr.: 2002-410/000-005**

Brücken; 10-fach; isoliert; rot


**Art-Nr.: 2002-402/000-006**

Brücken; 2-fach; isoliert; blau


**Art-Nr.: 2002-402**

Brücken; 2-fach; isoliert; lichtgrau


**Art-Nr.: 2002-402/000-005**

Brücken; 2-fach; isoliert; rot


**Art-Nr.: 2002-403/000-006**

Brücken; 3-fach; isoliert; blau


**Art-Nr.: 2002-403**

Brücken; 3-fach; isoliert; lichtgrau


**Art-Nr.: 2002-403/000-005**

Brücken; 3-fach; isoliert; rot


**Art-Nr.: 2002-404/000-006**

Brücken; 4-fach; isoliert; blau


**Art-Nr.: 2002-404**

Brücken; 4-fach; isoliert; lichtgrau


**Art-Nr.: 2002-404/000-005**

Brücken; 4-fach; isoliert; rot


**Art-Nr.: 2002-405/000-006**

Brücken; 5-fach; isoliert; blau


**Art-Nr.: 2002-405**

Brücken; 5-fach; isoliert; lichtgrau


**Art-Nr.: 2002-405/000-005**

Brücken; 5-fach; isoliert; rot


**Art-Nr.: 2002-406/000-006**

Brücken; 6-fach; isoliert; blau

### 1.2.3.1 Brücken



**Art-Nr.: 2002-406**

Brücken; 6-fach; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-406/000-005**

Brücken; 6-fach; isoliert; rot



**Art-Nr.: 2002-407/000-006**

Brücken; 7-fach; isoliert; blau



**Art-Nr.: 2002-407**

Brücken; 7-fach; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-407/000-005**

Brücken; 7-fach; isoliert; rot



**Art-Nr.: 2002-408/000-006**

Brücken; 8-fach; isoliert; blau



**Art-Nr.: 2002-408**

Brücken; 8-fach; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-408/000-005**

Brücken; 8-fach; isoliert; rot



**Art-Nr.: 2002-409/000-006**

Brücken; 9-fach; isoliert; blau



**Art-Nr.: 2002-409**

Brücken; 9-fach; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-409/000-005**

Brücken; 9-fach; isoliert; rot



**Art-Nr.: 2002-440**

Brücken; von 1 auf 10; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-433**

Brücken; von 1 auf 3; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-434**

Brücken; von 1 auf 4; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-435**

Brücken; von 1 auf 5; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-436**

Brücken; von 1 auf 6; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-437**

Brücken; von 1 auf 7; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-438**

Brücken; von 1 auf 8; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-439**

Brücken; von 1 auf 9; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-406/020-000**

Dreieckbrücken; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-400**

Endlosbrücken; 2-fach; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-413**

Endlosbrücken; 3-fach; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-415**

Endlosbrücken; 5-fach; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-423/000-006**

Endlosbrücken; von 1 auf 3; isoliert; blau



**Art-Nr.: 2002-423**

Endlosbrücken; von 1 auf 3; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-423/000-005**

Endlosbrücken; von 1 auf 3; isoliert; rot



**Art-Nr.: 2002-424/000-006**

Endlosbrücken; von 1 auf 4; isoliert; blau



**Art-Nr.: 2002-424**

Endlosbrücken; von 1 auf 4; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-424/000-005**

Endlosbrücken; von 1 auf 4; isoliert; rot



**Art-Nr.: 2002-480**

Schachtelbrücken; 10-fach; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-481**

Schachtelbrücken; 11-fach; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-482**

Schachtelbrücken; 12-fach; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-472**

Schachtelbrücken; 2-fach; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-473/011-000**

Schachtelbrücken; 2-fach; von 1 auf 3; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-473**

Schachtelbrücken; 3-fach; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-475/011-000**

Schachtelbrücken; 3-fach; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-474**

Schachtelbrücken; 4-fach; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-475**

Schachtelbrücken; 5-fach; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-476**

Schachtelbrücken; 6-fach; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-477**

Schachtelbrücken; 7-fach; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-478**

Schachtelbrücken; 8-fach; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-479**

Schachtelbrücken; 9-fach; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-477/011-000**

Schachtelbrücken; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-479/011-000**

Schachtelbrücken; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-481/011-000**

Schachtelbrücken; isoliert; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-405/011-000**

Sternbrücken; 3-fach; isoliert; lichtgrau

## 1.2.4 Isolierungsstopp

### 1.2.4.1 Isolierstopp



**Art-Nr.: 2002-171**

Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm<sup>2</sup>; 5 Stück / Strang; lichtgrau



**Art-Nr.: 2002-172**

Isolierungsstopp; 0,75 - 1 mm<sup>2</sup>; 5 Stück / Strang; dunkelgrau

## 1.2.5 Montage

### 1.2.5.1 Abdeckprofil



**Art-Nr.: 709-156**

Abdeckprofil; Typ 3; passend zu Abdeckprofilträger Typ 3; 1 m lang; transparent

### 1.2.5.2 Abdeckprofilträger



**Art-Nr.: 709-169**

Abdeckprofilträger; Typ 3; inkl. Fixier- und Verriegelungsschrauben und Rändelmutter; passend zu Reihenklemmen Serien 279 bis 282, 880; passend zu Mini-Reihenklemmen Serie 264; passend zu Initiatoren- und Aktorenklemmen Serie 270; grau

### 1.2.5.3 Montagematerial



**Art-Nr.: 2009-305**

Sammelschienenenträger; mit Endklammerfunktion und ausbrechbarer Trennplatte; auf TS 35 aufrastbar; 7,5 mm dick; blau



**Art-Nr.: 2009-304**

Sammelschienenenträger; nicht als Endklammer verwendbar; auf TS 35 aufrastbar; 1,5 mm dick; blau

## 1.2.6 N-Sammelschiene

### 1.2.6.1 Abdeckung



**Art-Nr.: 777-303**

Sammelschienenabdeckung; 1000 mm lang; transparent

### 1.2.6.2 Sammelschiene



**Art-Nr.: 210-133**

Sammelschiene; verzinkt; 1000 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; weiß



1.2.7 Prüfen und Messen

1.2.7.1 Prüfzubehör



**Art-Nr.: 2002-549**  
Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen; grau



**Art-Nr.: 2002-511**  
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 1-polig; grau



**Art-Nr.: 2002-649**  
TOPJOB®S-L-Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen; grau



**Art-Nr.: 2002-611**  
TOPJOB®S-L-Prüfsteckermodul; anreihbar; 1-polig; grau

1.2.8 Tragschiene

1.2.8.1 Montagematerial



**Art-Nr.: 210-196**  
Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben



**Art-Nr.: 210-198**  
Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; kupferfarben



**Art-Nr.: 210-197**  
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben



**Art-Nr.: 210-508**  
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715; silberfarben



**Art-Nr.: 210-114**  
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben



**Art-Nr.: 210-506**  
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715; silberfarben



**Art-Nr.: 210-118**  
Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; silberfarben



**Art-Nr.: 210-504**  
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715; silberfarben



**Art-Nr.: 210-115**  
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm; silberfarben



**Art-Nr.: 210-112**  
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm; silberfarben



**Art-Nr.: 210-505**  
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715; silberfarben



**Art-Nr.: 210-113**  
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; silberfarben

1.2.9 Werkzeug

1.2.9.1 Betätigungswerkzeug



**Art-Nr.: 210-658**  
Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; abgewinkelt; kurz; mehrfarbig




**Art-Nr.: 210-720**  
Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; mehrfarbig

Handhabungshinweise

Leiter anschließen



Alle Leiterarten auf einen Blick

**Sammelschiene**

Sammelschienen sind in Sammelschienen-trägern zu montieren. Dabei sind Sammel-schienenenden in breiten Trägern (Bestellnr. 2009-305) oder in Einspeiseklemmen mit in-tegriertem Sammelschienenträger einzuras-ten.

Die transparente Sammelschienenabde-ckung (Bestellnr. 777-303) bietet Berüh-rungsschutz für die Sammelschiene und lässt trotzdem erkennen, ob Klemmen zur Sammelschiene kontaktiert sind.