
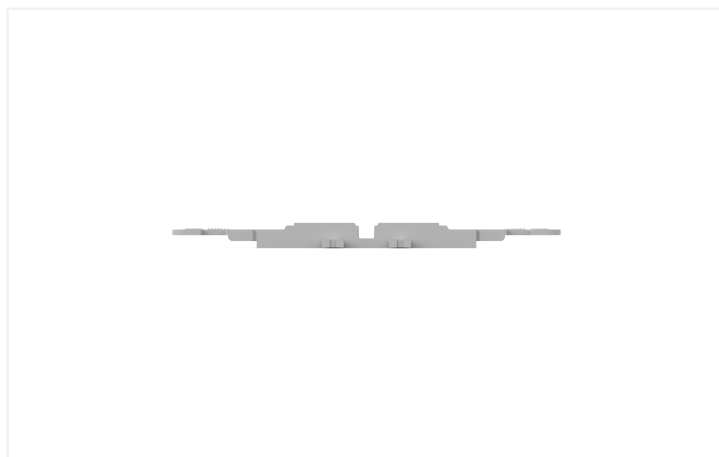



Datenblatt | Artikelnummer: 221-2503

Befestigungsadapter mit Zugentlastung; 3-fach; für Durchgangsverbinder mit Hebel; für Schraubbefestigung; grau

<https://www.wago.com/221-2503>

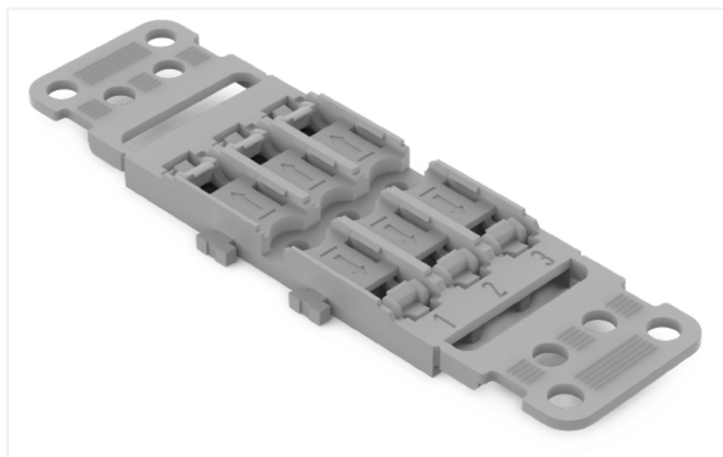

Farbe: ■ grau

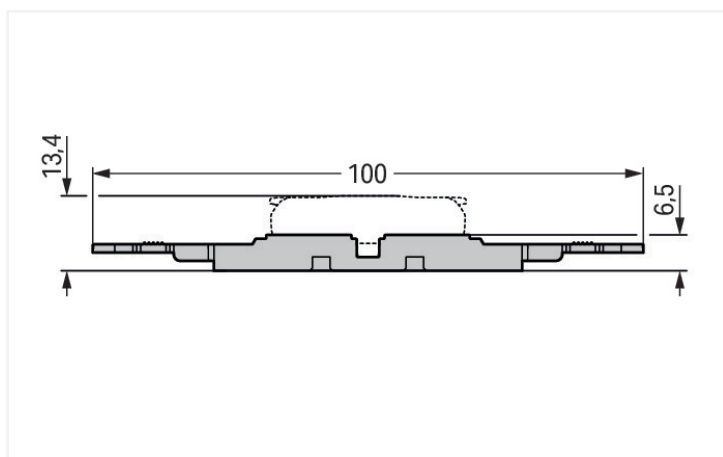

Geometrische Daten		
Breite		29,8 mm / 1.173 inch
Höhe		6,5 mm / 0.256 inch
Höhe ab Oberfläche		6,5 mm / 0.256 inch
Tiefe		100 mm / 3.937 inch

Mechanische Daten		
Bauform		3-fach
Befestigungsart		Schraubbefestigung

Werkstoffdaten		
Hinweis Werkstoffdaten		Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe		grau
Isolierstoffgruppe		I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse		Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94		V0
Brandlast		0,166 MJ
Gewicht		6,1 g

Kaufmännische Daten		
VPE (UVPE)		25 (5) St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		CN
GTIN		4066966119848
Zolltarifnummer		39269097900

Produktklassifikation		
UNSPSC		39121702
ETIM 9.0		EC002848
ETIM 10.0		EC002848
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 221-2503

↓

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 221-2503	EPLAN Data Portal 221-2503
	
	ZUKEN Portal 221-2503
	

1 Passende Produkte
1.1 Optionales Zubehör
1.1.1 Beschriftung
1.1.1.1 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 210-834
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 5 mm breit;
unbedruckt; Selbstklebend; weiß

1.1.2 Montage
1.1.2.1 Montagematerial



Art-Nr.: 209-119
Befestigungsschraube; für Montagefuß 209-120




Art-Nr.: 209-123
Montagefuß mit Schraube; an Klemmen mit Befestigungsflansch anschraubbar; 6,4 mm breit; grau




Art-Nr.: 209-120
Montagefuß; an Klemmen mit Rastfuß anrastbar; zum Anschrauben an die Relaisbausteine; 6,4 mm breit; grau

Handhabungshinweise
Montieren



Durchgangsverbinder vor die Befestigungsposition auf den Befestigungsadapter setzen.



Durchgangsverbinder bis in die mittlere Position schieben, bis er einrastet.



Befestigungsadapter ohne Zugentlastung, auf die Tragschiene aufgerastet



Verschiedene Kombinationen von 1- bis 5-fachen Befestigungsadaptern sind durch side-by-side-Rastmechanismus möglich.

