
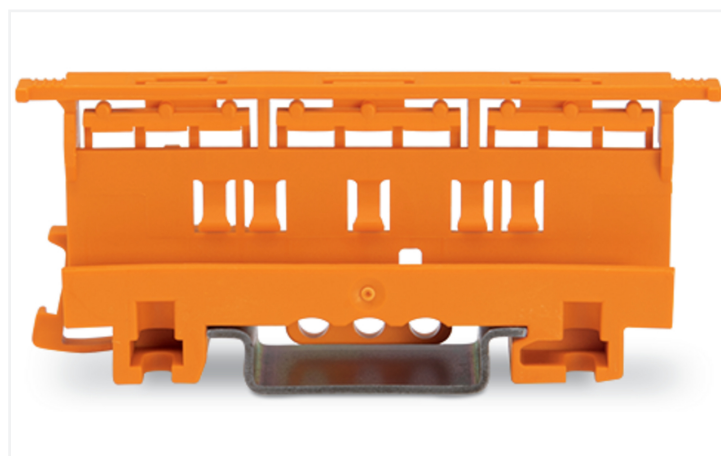


Datenblatt | Artikelnummer: 221-500

Befestigungsadapter; Serie 221 - 4 mm²; zur Montage auf TS 35/Schraubmontage; orange

<https://www.wago.com/221-500>

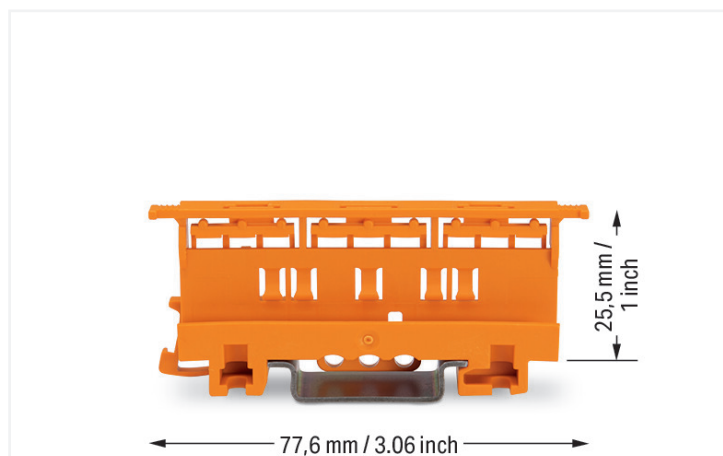

Farbe: ■ orange

Geometrische Daten

Breite	17,5 mm / 0.689 inch
Höhe	77,6 mm / 3.055 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	25,5 mm / 1.004 inch
Tiefe	32 mm / 1.26 inch

Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35 Schraubbefestigung
Geeignet	für 2-, 3-, 5-Leiter-Verbindungsklemmen (4 mm ²) der Serie 221

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	orange
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,265 MJ
Gewicht	9,8 g



Kaufmännische Daten		
VPE (UVPE)		50 (10) St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		CN
GTIN		4055143421942
Zolltarifnummer		39269097900

Produktklassifikation		
UNSPSC		39121410
eCl@ss 10.0		27-14-11-92
eCl@ss 9.0		27-14-11-92
ETIM 9.0		EC002848
ETIM 10.0		EC002848
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 221-500

↓

Dokumentation				
Ausschreibungstext				
221-500	19.02.2019	xml	2.72 KB	↓
221-500	23.01.2019	docx	14.58 KB	↓
ausschreiben.de 221-500				↓

CAD/CAE-Daten		
CAD Daten	CAE Daten	
2D/3D Modelle 221-500	EPLAN Data Portal 221-500	↓
	ZUKEN Portal 221-500	↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungstreifen



Art-Nr.: 210-833

Beschriftungstreifen; 25 m auf Rolle; 6 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

1.1.2 Montageadapter

1.1.2.1 Montagematerial



Art-Nr.: 222-510

Universalwinkeladapter; in Kombination mit Befestigungsadapter; 221-500 oder 222-500; zur Montage auf Tragschiene DIN 35; grau




Art-Nr.: 222-505

Zugentlastungsplatte; für Befestigungsadapter; Serie 221 oder 222, anrastbar

Handhabungshinweise

Leiter anschließen



CAGE CLAMP®-Anschluss

Leiter im Befestigungsadapter anschließen.




Lösen der Leiter im Befestigungsadapter




Einrasten der Klemmen in den Befestigungsadapter




Einrasten der Klemmen in den Befestigungsadapter



Lösen der Verbindungsklemme aus dem Befestigungsadapter




Montage der Zugentlastungsplatte (222-505) an den Befestigungsadapter




Verrasten des Universalwinkeladapters (222-510) an den Befestigungsadapter



Liegende Montage auf Tragschiene 35 mittels Universalwinkeladapter




Liegende Montage auf Tragschiene 35 mittels Universalwinkeladapter



Liegende Schraubmontage mit Zugentlastungsplatte auf glatter Oberfläche




Senkrechte Montage mit Zugentlastungsplatte auf Tragschiene 35



Zugentlastung durch Kabelbinder am Adapter, quer zur Klemmenanschlussrichtung; Klemmstellenkennzeichnung durch Beschriftungsstreifen (210-334)



Senkrechte Schraubmontage mit Zugentlastungsplatte auf glatter Oberfläche



Befestigungsadapter auf die Tragschiene 35 montiert.

Prüfen



Prüfen der im Adapter montierten Klemmen durch die Prüföffnungen