




Farbe: ■ schwarz

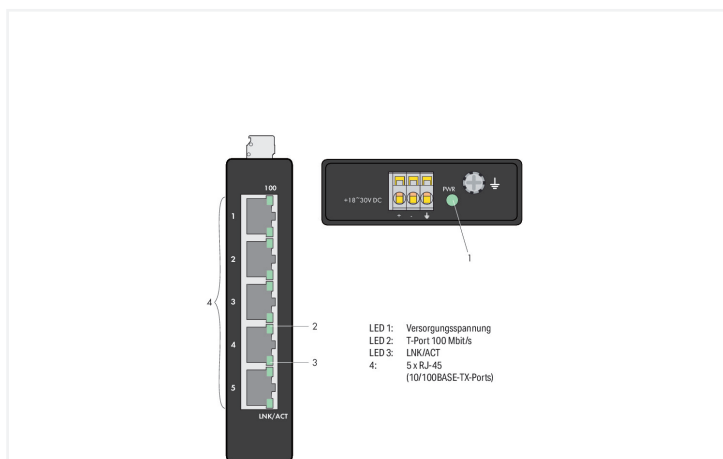

Der Switch 852-111 ist ein industrieller Unmanaged-ETHERNET-Switch mit 5 Fast-ETHERNET-Ports für den einfachen Aufbau von kleinen bis mittleren Netzwerken. Die schmale Bauform mit Tragschienenadapter ermöglicht eine einfache Installation im Schaltschrank bei hoher Vibrations- und Schockbeständigkeit. Die automatische Erkennung der Übertragungsrate (Autonegotiation) sowie die selbstständige Ermittlung der Sende- und Empfangsleitungen (Auto MDI-X) ermöglichen einen einfachen „Plug & Play“-Betrieb und helfen so Kosten und Zeit bei der Inbetriebnahme zu sparen.

Eigenschaften:

- 5 ETHERNET-Ports 10/100 MBit/s Autonegotiation
- Diagnose-LEDs auf der Vorderseite
- Unterstützt Auto-MDI-/MDI-X-Funktionen
- Halb- oder Vollduplex-Übertragungsmodus pro Port
- Store-and-Forward-Switching-Methode
- Integrierte Address-Look-Up-Tabelle, unterstützt bis zu 2000 absolute MAC-Adressen
- Überspannungsschutz
- Datenflusskontrolle, gemäß IEEE 802.3x Flow Control, bei Vollduplexbetrieb
- Für Tragschiene 35 (TS 35)



Technische Daten		
Switching-Modus	Store-and-Forward; non-blocking	
Anzahl 100 Mbit/s-Ports	5	
Kommunikationsstandards	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Flow Control	
MAC-Tabelle (Größe)	2000 Adressen	
Jumbo Frame Size	1536 Byte	
Versorgungsspannung	DC 18 ... 30 V	
Leistungsaufnahme max.	3 W	
Stromaufnahme max.	150 mA	
ESD (Kontakt-/Luftentladung)	4 kV / 8 kV	
Übertragungsrate	Kupferkabel: 10/100 Mbit/s	
Übertragungsmedium (Kommunikation/Feldbus)	Kupferkabel: Cat. 5 oder höher, 100 m maximale Leitungslänge	
Topologie	Stern	
Anzeigeelemente	Gerät: LED (PWR) grün: Versorgungsspannung; pro Port: LED (100, LNK/ACT) grün: Status 100 Mbps, LNK/ACT Port 1 ... 5	

Anschlussdaten		
Anschluss technik: Kommunikation/Feldbus	Kupferkabel: 5 x RJ-45	
Anschluss technik: Versorgung	1 x im Gerät verbaute Stiftleiste: Artikelnummer 231-433/001-000; mitgelieferte Federleiste (Steckverbinder MCS): Artikelnummer 231-103/026-000	

Geometrische Daten		
Breite	23,4 mm / 0.921 inch	
Höhe	109,2 mm / 4.299 inch	
Tiefe	81 mm / 3.189 inch	
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	73,8 mm / 2.906 inch	

Mechanische Daten		
Befestigungsart	Wandbefestigung (horizontal oder vertikal); Abmessungen (B x H x T) bei Wandbefestigung: 97 x 109,2 x 23,4 mm	
Montageart	Tragschiene 35	
Montagehinweis	Standardkompass Sicherheitsabstand 0,3 Grad Durchbiegung: 1000 mm; Lenkung, Standby, Notfallkompass Sicherheitsabstand 1,0 Grad Durchbiegung: 650 mm	

Werkstoffdaten		
Farbe	schwarz	
Gehäusewerkstoff	Stahlblech	
Brandlast	5,28 MJ	
Gewicht	302 g	

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 ... +70 °C (UL max. +60 °C; -25 ... +70 °C (DIN GL) (vgl. Temperaturklasse D))	
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... +80 °C	
Schutzart	IP30	
Hinweis zur Schutzart	Nutzung gemäß UL 61010: Indoor	
Verschmutzungsgrad	2 gemäß UL 61010	
Relative Feuchte (ohne Betauung)	95 %	
Vibrationsfestigkeit	gemäß IEC 60068-2-6	
Schockfestigkeit	gemäß IEC 60068-2-27	
EMV-Störfestigkeit	gemäß EN 61000-6-2	
EMV-Störaussendung	gemäß EN 61000-6-4	

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe	27 (Sonderkomponenten I/O-SYSTEM)	
VPE (UVPE)	1 St.	
Verpackungsart	Karton	
Ursprungsland	TW	
GTIN	4045454847593	
Zolltarifnummer	85176200000	

Produktklassifikation		
UNSPSC	43222612	
eCl@ss 10.0	19-17-01-30	
eCl@ss 9.0	19-17-01-06	
ETIM 9.0	EC000734	
ETIM 10.0	EC000734	
ECCN	NO US CLASSIFICATION	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen			Konformitäts- und Herstellererklärungen		
  					
Zulassung	Norm	Zertifikatsname	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03083	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-ISW852	UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.7			

Zulassungen für Schifffahrt

		
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
DNV DNV GL SE	-	TAA0000239

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 852-111

↓

Dokumentation

Handbuch

Produkthandbuch 5 Port 100BASE-TX Industrial-ECO-Switch

V 1.3.1 14.07.2020

pdf 913.12 KB

↓

Installationsanleitung

Gebrauchs- und Montageanleitung 852-111 / 852-112

pdf 1692.81 KB

↓

Systembeschreibung

Industrial-Switches, Allgemeine Produktinformationen

pdf 1877.39 KB

↓

Ausschreibungstext

852-111

19.02.2019

xml 5.13 KB

↓

852-111

09.10.2017

doc 27.00 KB

↓

ausschreiben.de 852-111

↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 852-111

↓

CAE Daten

EPLAN Data Portal 852-111

↓

WSCAD Universe 852-111

↓

ZUKEN Portal 852-111

↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Leitungen und Steckverbinder

1.1.1.1 Anschlussstecker



Art-Nr.: 750-975

ETHERNET-Stecker RJ-45, IP20; ETHERNET 10/100 Mbit/s; feldkonfektionierbar



Art-Nr.: 750-977/000-011

ETHERNET-Stecker; RJ-45; Cat. 6A; axial; Code T568A; AWG 22



Art-Nr.: 750-978/000-011

ETHERNET-Stecker; RJ-45; Cat. 6A; axial; Code T568A; AWG 22; Zugentlastung



Art-Nr.: 750-977/000-021

ETHERNET-Stecker; RJ-45; Cat. 6A; axial; Code T568A; AWG 24



Art-Nr.: 750-978/000-021

ETHERNET-Stecker; RJ-45; Cat. 6A; axial; Code T568A; AWG 24; Zugentlastung



Art-Nr.: 750-977/000-012

ETHERNET-Stecker; RJ-45; Cat. 6A; axial; Code T568B; AWG 22



Art-Nr.: 750-978/000-012

ETHERNET-Stecker; RJ-45; Cat. 6A; axial; Code T568B; AWG 22; Zugentlastung



Art-Nr.: 750-977/000-022

ETHERNET-Stecker; RJ-45; Cat. 6A; axial; Code T568B; AWG 24



Art-Nr.: 750-978/000-022

ETHERNET-Stecker; RJ-45; Cat. 6A; axial; Code T568B; AWG 24; Zugentlastung



Art-Nr.: 750-979/000-011

ETHERNET-Stecker; RJ-45; Cat. 6A; gewinkelt; Code T568A; AWG 22; Zugentlastung



Art-Nr.: 750-979/000-021

ETHERNET-Stecker; RJ-45; Cat. 6A; gewinkelt; Code T568A; AWG 24; Zugentlastung



Art-Nr.: 750-979/000-012

ETHERNET-Stecker; RJ-45; Cat. 6A; gewinkelt; Code T568B; AWG 22; Zugentlastung

1.1.1.1 Anschlussstecker



Art-Nr.: 750-979/000-022

ETHERNET-Stecker; RJ-45; Cat. 6A; gewinkelt; Code T568B; AWG 24; Zugentlastung

Art-Nr.: 750-976

PROFINET-Stecker RJ-45, IP20; ETHERNET 10/100 Mbit/s; feldkonfektionierbar

Art-Nr.: 750-977/000-013

PROFINET-Stecker; RJ-45; Cat. 6A; axial; AWG 22

Art-Nr.: 750-978/000-013

PROFINET-Stecker; RJ-45; Cat. 6A; axial; AWG 22; Zugentlastung



Art-Nr.: 750-979/000-013

PROFINET-Stecker; RJ-45; Cat. 6A; gewinkelt; AWG 22; Zugentlastung

1.1.2 Montage

1.1.2.1 Montagematerial



Art-Nr.: 852-9101

DNV-Befestigungsadapter; für ETHERNET Switches 852-111/ 852-1111 Schiffszulassung; -

1.1.3 Stromversorgung

1.1.3.1 Stromversorgung



Art-Nr.: 787-1102

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 1,3 A; DC-OK LED

Art-Nr.: 787-1112

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 2,5 A; DC-OK LED

Art-Nr.: 787-1122

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 4 A; DC-OK LED

Art-Nr.: 787-1226

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 6 A; DC-OK LED



Art-Nr.: 787-1702

Primär getaktete Stromversorgung; Eco; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 1,25 A; DC-OK LED

Art-Nr.: 787-1712

Primär getaktete Stromversorgung; Eco; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 2,5 A; DC-OK LED

Art-Nr.: 787-1722

Primär getaktete Stromversorgung; Eco; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 5 A; DC-OK LED

1.1.4 Übergabemodul

1.1.4.1 Übergabemodul



Art-Nr.: 289-175

Übergabemodul; RJ-45; Leiterplattenklemmen, 2-reihig; Cat. 5; im Montagesockel; mit Schirmanschluss; mit Schirmklemmbügel; 1,50 mm²

Art-Nr.: 289-196

Übergabemodul; RJ-45; mit Leistungskontakten; Leiterplattenklemmen; Cat. 5

Art-Nr.: 289-172

Übergabemodul; RJ-45; RJ-45; Cat. 5; im Montagesockel

Art-Nr.: 289-195

Übergabemodul; RJ-45; Schneidklemmtechnik; Cat. 6; im Montagesockel; mit Schirmanschluss