

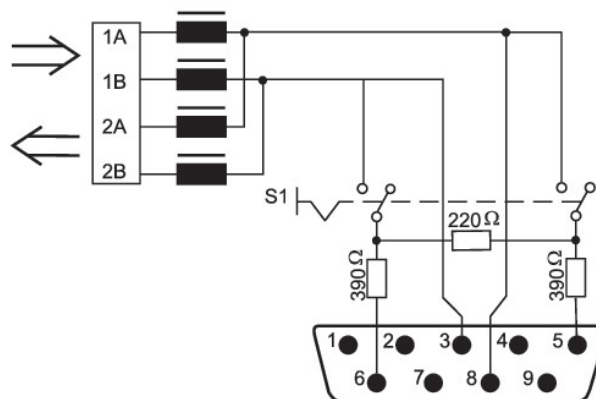


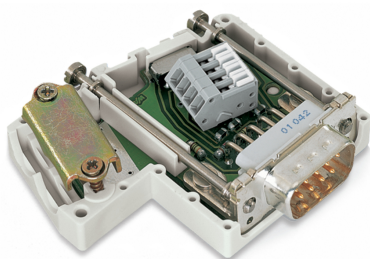

Farbe: ■ lichtgrau

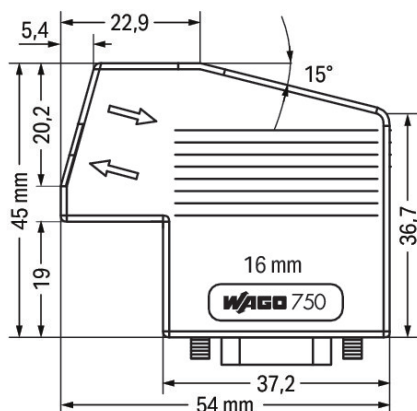

Abmessungen in mm

Der Feldbusstecker dient zum Anschluss eines PROFIBUS-Teilnehmers an die PROFIBUS-Busleitung.

Der Feldbusstecker zeichnet sich durch nachfolgende Punkte aus:

- 2 horizontale Kabeleinführungen für Ein- und Ausgang.
- Schneller und wartungsfreier CAGE CLAMP®-Anschluss mit über Betätigungsschieber arretierbaren Klemmstellen.
- Extern bedienbarer Schalter zum Ab- bzw. Zuschalten der Terminierung.

Beim ersten und letzten Busteilnehmer muss der Terminierungsschalter auf "ON" stehen. (Abschlusswiderstand zugeschaltet).

Bei nachfolgenden Busteilnehmern auf "OFF". (Abschlusswiderstand abgeschaltet).



Technische Daten		
Anschlussausführung	Stecker D-Sub 9	
Polzahl	9	
Kommunikation/Feldbus	PROFIBUS	
Übertragungsrate	12 Mbit/s (entsprechend PROFIBUS-Spezifikation)	
Versorgungsspannung	DC 4,75 ... 5,25 V	
Eingangsstrom	5 mA	

Anschlussdaten		
Anschlusstyp	CAGE CLAMP®-Klemmleiste mit Betätigungsschieber (Serie 218)	
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 0,5 mm² / 28 ... 20 AWG	
Abisolierlänge	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch	

Geometrische Daten		
Breite	54 mm / 2.126 inch	
Höhe	16 mm / 0.63 inch	
Tiefe	45 mm / 1.772 inch	

Mechanische Daten		
Anschließbarer Durchmesser der Mantelleitung	4,5 ... 9,5 mm	
Leitungseinführungen, Anzahl	2	
Gehäusewerkstoff	PA66-105-V2	
Gewicht	33,4 g	

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 ... +60 °C	
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-25 ... +85 °C	
Schutzart	IP20	
Relative Feuchte (ohne Betauung)	95 %	
Vibrationsfestigkeit	4g gemäß IEC 60068-2-6	
Brandlast	0,26 MJ	

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe	15 (I/O-SYSTEM)	
VPE (UVPE)	1 St.	
Verpackungsart	Beutel	
Ursprungsland	DE	
GTIN	4045454320157	
Zolltarifnummer	85366990990	

Produktklassifikation		
UNSPSC	39121421	
eCl@ss 10.0	27-24-26-92	
eCl@ss 9.0	27-24-26-92	
ETIM 9.0	EC002584	
ETIM 10.0	EC002584	
ECCN	NO US CLASSIFICATION	

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen		Konformitäts- und Herstellererklärungen									
Zulassung	Norm	Zertifikatsname									
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199									
		<table><tr><th>Zulassung</th><th>Norm</th><th>Zertifikatsname</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Zulassung	Norm	Zertifikatsname	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Zulassung	Norm	Zertifikatsname									
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									

Zulassungen für Schifffahrt

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
ABS American Bureau of Shipping	-	25-0415412
BV Bureau Veritas S.A.	-	13453/E0 BV
DNV DNV GL SE	DNV-CG-0339, Aug. 2021	TAA0000194
KR Korean Register of Shipping	-	KR HMB05880-AC001
LR Lloyds Register EMEA	-	LR22180952TA
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/1101/880590/23
RINA RINA Germany GmbH	-	ELE343521XG001

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
ATEX TUEV Nord Cert GmbH	EN 60079-0	TUEV14ATEX148929X (II 3 G Ex ec IIC T4 Gc)
IECEx TUEV Nord Cert GmbH	IEC 60079-0	IECEx TUN 14.0035 X (Ex ec IIC T4 Gc)
INMETRO TÜV Rheinland do Brasil Ltda.	IEC 60079-0	TÜV 12.1297 X
UKEx WAGO GmbH & Co. KG	EN 60079-0	UKCA_WA GO22UKEX003X_ec

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 750-960

↓



Dokumentation			
Systembeschreibung		Ausschreibungstext	
Übersicht Zulassungen WAGO-I/O-SYSTEM 750	pdf 721.46 KB	750-960 19.02.2019	xml 4.61 KB
		750-960 06.10.2017	doc 26.50 KB
		ausschreiben.de 750-960	

Beipackzettel			
CCC Ex (Additional information)	26.04.2023	pdf 159.76 KB	

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 750-960	EPLAN Data Portal 750-960
	WSCAD Universe 750-960
	ZUKEN Portal 750-960