


Datenblatt | Artikelnummer: 788-304


Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 16 A; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite; 2,50 mm²; grau

<https://www.wago.com/788-304>

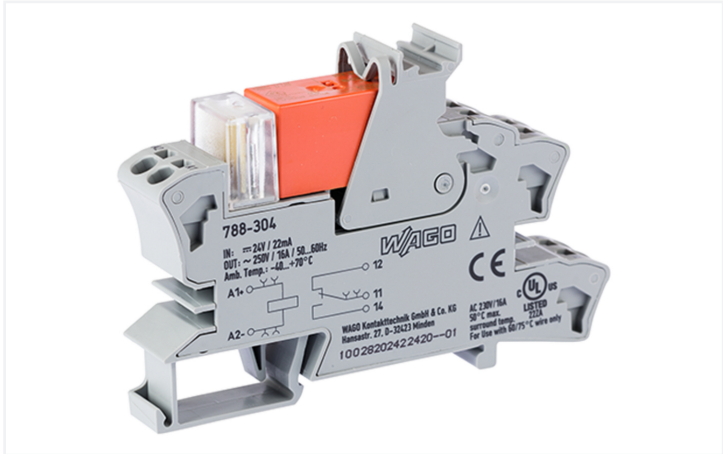


Farbe: ■ grau



Abbildung ähnlich

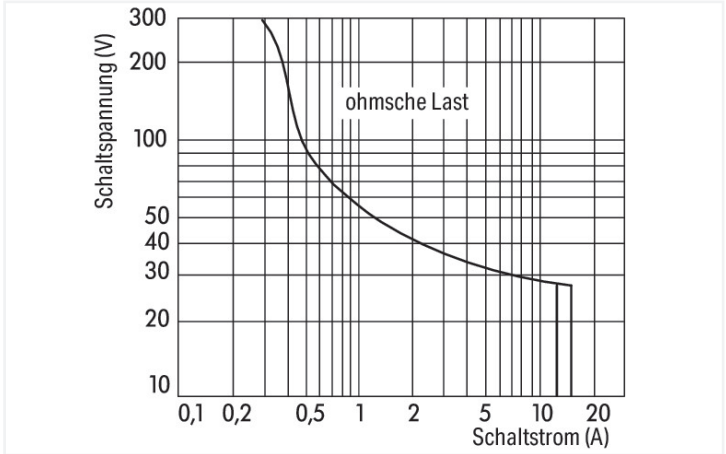

DC-Lastgrenzkurve

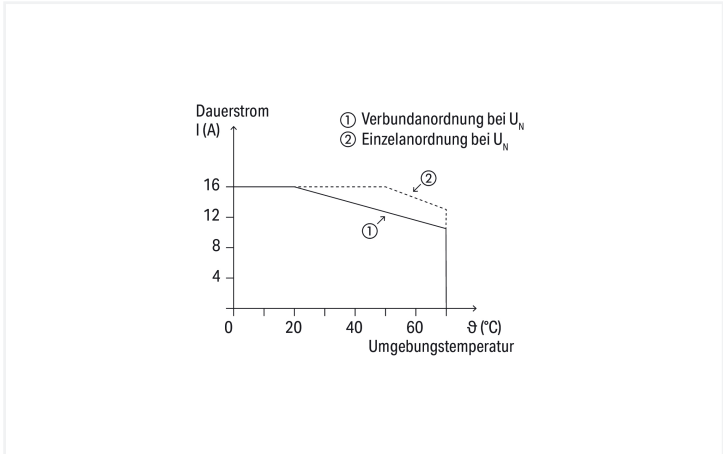

Strombelastbarkeitskurve

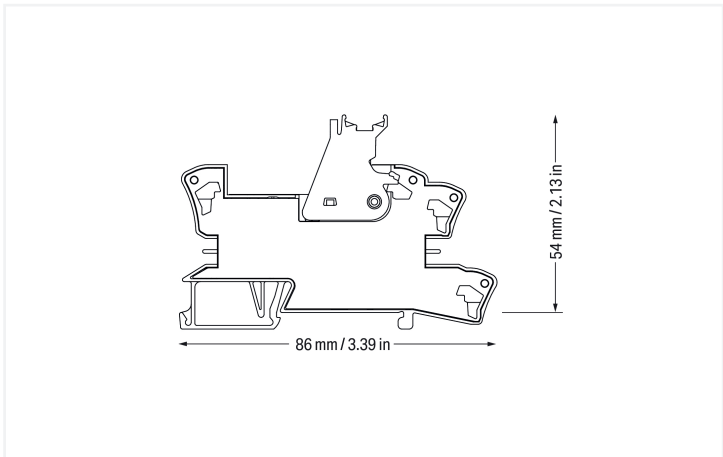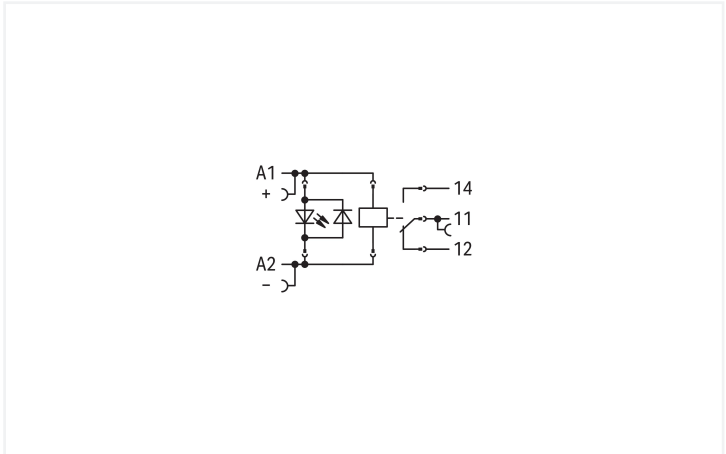



Hinweise	
Sicherheitshinweis	Bei Spannungen größer 250 V zwischen angereichten Relaismodulen sowie zur Einhaltung der verstärkten Isolierung ist eine Trennwand (z. B. 209-191) zu verwenden.
Hinweis	Verstärkte Isolierung zwischen Spule und Kontakten Induktive Verbraucher müssen zum Schutz von Relaisspulen und -kontakten mit einer wirksamen Schutzbeschaltung bedämpft werden.

Technische Daten	
Steuerkreis	Lastkreis
Eingangsnennspannung U_N	DC 24 V
Eingangsspannungsbereich	$\pm 10\%$
Eingangsnennstrom bei U_N	19 mA
	Anzahl Wechsler/Umschaltkontakte
	1
	Kontaktwerkstoff (Relais)
	AgNi 90/10
	Grenzdauerstrom
	16 A
	Einschaltstrom (ohmsch) max.
	(AC) 30 A / 4 s
	Schaltspannung max.
	AC 250 V
	Schaltleistung (ohmsch) max.
	AC 4000 VA; DC siehe Lastgrenzkurve
	Gebrauchskategorie
	AC-15: 6 A / AC 250 V DC-13: 2 A / DC 24 V
	Empfohlene Minimallast
	12 V / 10 mA
	Ansprechzeit typ.
	8 ms
	Rückfallzeit typ.
	6 ms
	Prellzeit typ.
	6 ms
	Lebensdauer, elektrisch (N.O.; ohmsche Last; 23 °C)
	30 x 10 ³ Schaltspiele
	Lebensdauer, mechanisch
	30 x 10 ⁶ Schaltspiele
	Schalthäufigkeit mit Last/ohne Last max.
	6 min ⁻¹ / 1200 min ⁻¹

Signalisierung	
Statusanzeige	LED rot

Sicherheit und Schutz	
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)	5 kV _{eff}
Spannungsfestigkeit offener Kontakt (AC, 1 min)	1 kV _{eff}
Sicherheitshinweis	Bei Spannungen größer 250 V zwischen angereichten Relaismodulen sowie zur Einhaltung der verstärkten Isolierung ist eine Trennwand (z. B. 209-191) zu verwenden.
Schutzart	IP20

Anschlussdaten	
Anschlusstechnik	Push-in CAGE CLAMP®
Eindrähtiger Leiter	0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
Abisolierlänge	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch



Geometrische Daten		
Breite		15 mm / 0.591 inch
Höhe		86 mm / 3.386 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene		54 mm / 2.126 inch

Mechanische Daten		
Montageart		Tragschiene 35

Werkstoffdaten		
Hinweis Werkstoffdaten		Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe		grau
Brandlast		0,856 MJ
Gewicht		45,9 g

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Betrieb bei U _N)		-40 ... +70 °C
Umgebungstemperatur UL (Betrieb bei U _N)		-40 ... +50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)		-40 ... +70 °C
Verarbeitungstemperatur		-25 ... +50 °C
Temperaturbereich der Anschlussleitung		≥ (T _{Umgebung} + 20 K)

Normen und Bestimmungen		
Normen/Bestimmungen		EN 61010-2-201 EN 61810-1 EN 61373 UL 508 (max. 10 A)

Elementarrelais		
WAGO Elementarrelais		788-154

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		6 (INTERFACE ELECTRONIC)
VPE (UVPE)		20 (1) St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		CN
GTIN		4055143184113
Zolltarifnummer		85364900990

Produktklassifikation		
UNSPSC		39122334
eCl@ss 10.0		27-37-16-01
eCl@ss 9.0		27-37-16-01
ETIM 9.0		EC001437
ETIM 10.0		EC001437
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Austria)	84ae7b9f-3fe5-4da9-9731-c89b39422f3e
SCIP notification number (Belgium)	162bfd49-de13-43b9-abc4-68173c689386
SCIP notification number (Bulgaria)	2a4fbf75-e73d-443c-b5b9-dffc28501cd
SCIP notification number (Czech Republic)	cd025afe-2a02-4a21-bc80-bcaeb91ff082
SCIP notification number (Denmark)	ac5d1b6f-9680-4651-98af-86c04d78ab67
SCIP notification number (Finland)	85fa947a-6a38-4d85-90dc-4c12aec5137
SCIP notification number (France)	5cf9e1db-eef0-4269-b4a6-7376973f581e
SCIP notification number (Germany)	cedcf22f-3718-4ebf-a376-4488406c01d6
SCIP notification number (Hungary)	f211f016-224b-4f18-9217-e87c0676401a
SCIP notification number (Italy)	203e48c6-de1b-4349-b952-1c69055eee16
SCIP notification number (Netherlands)	382a1d8e-79e5-4426-9fcd-4c35748754e4
SCIP notification number (Poland)	9a8d598b-7e0b-43ea-b5a3-09a5a851620a
SCIP notification number (Romania)	985e8d7f-acb8-4cf2-afc8-6b464f4db8e7
SCIP notification number (Sweden)	ca754066-af24-4b2e-9d81-e882de52b25c

Zulassungen / Zertifikate		
Allgemeine Zulassungen		Konformitäts- und Herstellererklärungen
		
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Vol.1 Sec.6
		Zulassung
		EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG
		EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG
		UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG
		UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 788-304

↓

Dokumentation				
Ausschreibungstext			Beipackzettel	
788-304	25.01.2019	docx 16.30 KB	Stecksockel mit Relais bzw. SSR	↓
788-304	19.02.2019	xml 4.60 KB	V 1.0.1 09.10.2020	pdf 2271.22 KB
ausschreiben.de 788-304				↓

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 788-304	EPLAN Data Portal 788-304
	WSCAD Universe 788-304
	ZUKEN Portal 788-304

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Aderendhülse

1.1.1.1 Aderendhülse



Art-Nr.: 216-241
Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; weiß



Art-Nr.: 216-242
Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau



Art-Nr.: 216-243
Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot



Art-Nr.: 216-244
Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; schwarz



Art-Nr.: 216-542
Twin-Aderendhülse; Hülse für 2 x 1 mm² / AWG 2 x 18; rot isoliert; 12 mm lang; rot

1.1.2 Anzeigeelemente

1.1.2.1 Betriebsanzeige



Art-Nr.: 788-120
Zubehör für Relaismodule; Betriebsanzeige rot; Betriebsnennspannung DC 24 V

1.1.3 Beschriftung

1.1.3.1 Beschriftungsgeräte



Art-Nr.: 210-110
Faserschreiber

1.1.3.2 Beschriftungsschild


Art-Nr.: 793-502

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 793-503

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 793-504

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 793-505

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß


Art-Nr.: 793-501

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 2009-115

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.3.3 Beschriftungsstreifen


Art-Nr.: 2009-110

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.3.4 Doppelschildträger


Art-Nr.: 209-128

Adapter; grau

1.1.3.5 Einsteckschild


Art-Nr.: 209-183

Einsteckschild; weiß

1.1.3.6 Gruppenschildträger


Art-Nr.: 249-105

Gruppenschildträger; grau


Art-Nr.: 209-145

Gruppenschildträger; weiß

1.1.3.7 Schutzstreifen


Art-Nr.: 209-184

Schutzstreifen; transparent

1.1.4 Brücken

1.1.4.1 Brücken



Art-Nr.: 788-113

Brücken; für Brückungsschacht; 2-fach; isoliert; lichtgrau



Art-Nr.: 859-402

Brücken; für Brückungsschacht; 2-fach; isoliert; lichtgrau



Art-Nr.: 788-118

Brücken; für Brückungsschacht; 2-fach; von 1 auf 3; isoliert; lichtgrau



Art-Nr.: 788-114

Brücken; für Brückungsschacht; 3-fach; isoliert; lichtgrau



Art-Nr.: 788-115

Brücken; für Brückungsschacht; 4-fach; isoliert; lichtgrau



Art-Nr.: 788-116

Brücken; für Brückungsschacht; 6-fach; isoliert; lichtgrau



Art-Nr.: 788-117

Brücken; für Brückungsschacht; 8-fach; isoliert; lichtgrau

1.1.5 Elementarrelais

1.1.5.1 Elementarrelais



Art-Nr.: 788-154

Elementarrelais; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 16 A; 13 mm Baubreite; 15 mm Bauhöhe

1.1.6 Werkzeug

1.1.6.1 Betätigungswerkzeug




Art-Nr.: 210-720

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; mehrfarbig


Handhabungshinweise

Leiter anschließen



Leiter anschließen

Brücken



Brückbarkeit durch einfaches Brücken mit Querbrückern

Beschriften



Beschriftungsmöglichkeit durch WMB-Multibeschriftungssystem und Gruppenschildträger