


Datenblatt | Artikelnummer: 787-1212

Primär getaktete Stromversorgung; Compact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V;
Ausgangsstrom 2,5 A; DC-OK LED

<https://www.wago.com/787-1212>

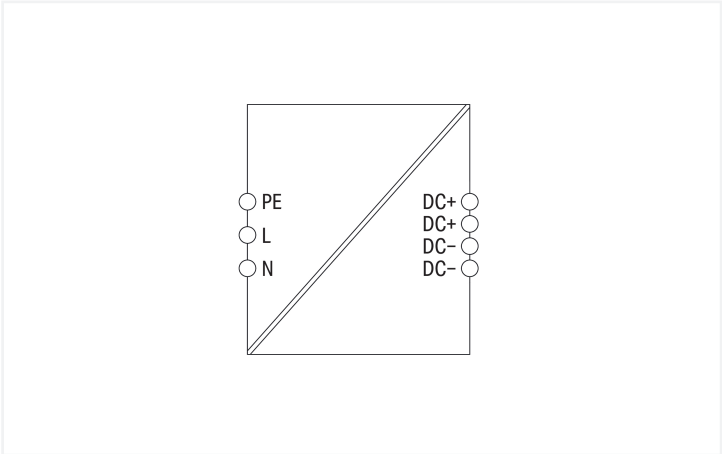

Merkmale:

- Primär getaktete Stromversorgung
- Stufenprofil für normgerechten Einbau im Installationsverteiler
- Abnehmbare Frontplatte und Schraubvorrichtungen optimal für alternativen Einbau im Systemverteiler oder Geräteeinbau
- Steckbare *picoMAX*®-Anschlusstechnik (werkzeugfrei)
- Parallelschaltbar, reihenschaltbar
- Galvanisch getrennte Ausgangsspannung (SELV) gemäß EN 60335-1 und UL 60950-1; PELV gemäß EN 60204

Technische Daten

Eingang		Ausgang	
Phasen	1	Ausgangsnennspannung $U_{a\text{ Nenn}}$	DC 24 V (SELV)
Eingangsnennspannung $U_{e\text{ Nenn}}$	1 x AC 100 ... 240 V	Ausgangsspannungsbereich	DC 22 ... 26 V (einstellbar)
Eingangsspannungsbereich	1 x AC 85 ... 264 V; DC 125 ... 375 V	Voreinstellung	DC 24 V
Eingangsspannungsderating	-2 %/V (< AC 100 V); -1,33 %/V (< DC 140 V)	Ausgangsnennstrom $I_{a\text{ Nenn}}$	2,5 A; 2 A (
Nennnetzfrequenz-Bereich	47 ... 63 Hz; 0 Hz	Ausgangsnennleistung	60 W
Eingangsstrom I_e	$\leq 1,5\text{ A}$	Regelabweichung	$\leq 1\%$
Ableitstrom	$\leq 0,25\text{ mA}$	Regelabweichung, dynamische Laständerung 10 ... 90 %	$\leq 1\%$
Einschaltstrom	$\leq 20\text{ A}$	Restwelligkeit	$\leq 100\text{ mV}$ (Spitze – Spitze)
Leistungsfaktor	$\geq 0,5$	Verhalten bei Überlast	Konstantleistung (im Überlastbereich 1,05 ... 1,35 x $I_{a\text{ Nenn}}$); bei Kurzschluss oder bei dauerhafter Überlast Abschaltung und automatischer Wiederanlauf
Leistungsfaktorkorrektur (PFC)	Passiv		
Netzausfall-Überbrückung	$\geq 60\text{ ms}$		

Signalisierung und Kommunikation	
Signalisierung	1 x LED DC OK (grün)
Betriebsanzeige	LED grün (U_a)

Wirkungsgrad/Verlustleistungen	
Verlustleistung P_v	$\leq 0,6\text{ W}$
Verlustleistung max. $P_{v\text{ max.}}$	9 W (AC 100 V / DC 24 V; 2,5 A)
Wirkungsgrad typ.	89 % (AC 230 V); 87 % (AC 110 V)

Absicherung	
Interne Sicherung	T 2 A / AC 250 V
Vorsicherung (notwendig)	Für DC-Eingangsspannung ist eine externe DC-Sicherung erforderlich.
Vorsicherung (empfohlen)	Leitungsschutzschalter 6 A (Charakteristik C), 10 A (Charakteristik B) oder höher

Sicherheit und Schutz	
Isolationsspannung (Pri.-Sek.)	DC 4,242 kV
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20; gemäß EN 60529
Rück einspeisungsfestigkeit	≤ DC 35 V
Verschmutzungsgrad	2
Transientenschutz; primär	Varistor
Überspannungsschutz; sekundär	≤ DC 31 V (im Fehlerfall)
Kurzschlussfest	Ja
Leerlauf fest	Ja
Parallelschaltbar	Ja
Reihenschaltbar	Ja
MTBF	> 500.000 h (gemäß IEC 61709)

Anschlussdaten	
Anschluss 1	
Anschluss typ	Eingang/Ausgang
Anschluss technik	Push-in CAGE CLAMP®
WAGO Klemme	picoMAX® 5.0, WAGO Serie 2092
Eindrähtiger Leiter	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 12 AWG
Abisolierlänge	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch

Geometrische Daten	
Breite	72 mm / 2.835 inch
Höhe	90 mm / 3.543 inch
Tiefe	56 mm / 2.205 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	52,5 mm / 2.067 inch
Hinweis (Abmessungen)	Tiefe: 48 mm ohne Abdeckung

Mechanische Daten	
Gehäusebauform	Reiheneinbaugehäuse
Montageart	Tragschiene 35 Schraubbefestigung hinten/seitlich

Werkstoffdaten	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,118 MJ
Gewicht	288 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 ... +70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... +85 °C
Relative Feuchte	≤ 95 % (keine Betauung zulässig)
Derating	-2,66 %/K (> 55 °C)
Klimaklasse	3K3 (gemäß EN 60721; außer für niedrigen Luftdruck)

Normen und Bestimmungen	
Konformitätskennzeichnung	CE
Normen/Bestimmungen	EN 61204-3 EN 60335-1 EN 62368-1 UL 60950-1 UL 508

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CN
GTIN	4055143908016
Zolltarifnummer	85044095900

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121004
eCl@ss 10.0	27-04-07-01
eCl@ss 9.0	27-04-07-01
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Bulgaria)	c24db254-2b66-448b-b18e-27c1dc7ad507
SCIP notification number (Czech Republic)	973be624-07d3-4764-96b0-af72498ce892

Zulassungen / Zertifikate		
Allgemeine Zulassungen		Allgemeine Zulassungen
  		UL 508 E255817 Underwriters Laboratories Inc.
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03078
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03081
		UR 60950-1 E255815 Underwriters Laboratories Inc.

Konformitäts- und Herstellererklärungen

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 787-1212

Dokumentation

Handbuch
Produkthandbuch COMPACT Power; 1-phasig V 1.0.0 10.11.2020 pdf 1483.73 KB

Ausschreibungstext
787-1212 12.06.2019 docx 20.61 KB
787-1212 04.07.2019 xml 7.27 KB
ausschreiben.de 787-1212

Beipackzettel
Primär getaktete Stromversorgungen COMPACT pdf 1527.06 KB

CAD/CAE-Daten

CAD Daten
2D/3D Modelle 787-1212

CAE Daten
EPLAN Data Portal 787-1212
WSCAD Universe 787-1212
ZUKEN Portal 787-1212

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Werkzeug

1.1.1.1 Betätigungswerkzeug



Art-Nr.: 210-720
Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm;
mit teilisoliertem Schaft; mehrfarbig



Art-Nr.: 210-769
Schraubendreher; grün

1.1.2 Zugentlastung

1.1.2.1 Griffplatte



Art-Nr.: 2092-1601
Griffplatte; für Feder- und Stifteleisten; 1-teilig;
Rastermaß 5 mm; 3- bis 4-polig; lichtgrau