
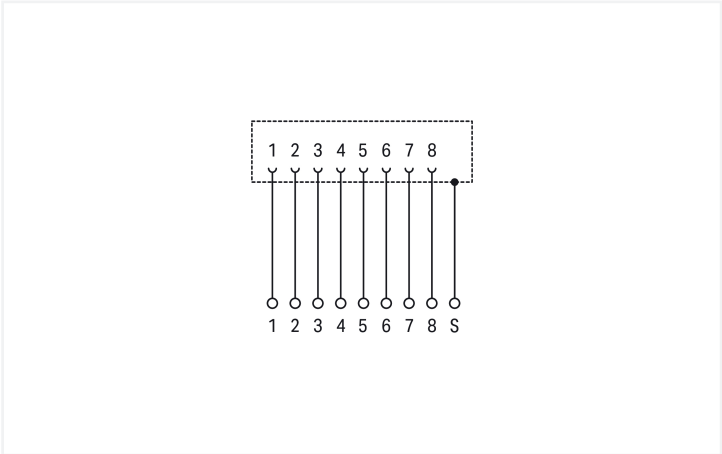


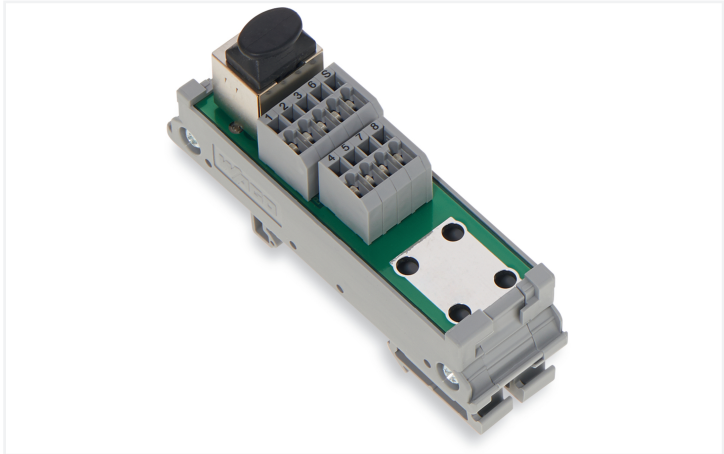

Elektrische Daten	
Nennstrom	1,5 A
Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ
Sonderfunktionen	mit Schirmanschluss

Sicherheit und Schutz	
Spannungsfestigkeit Kontakt/Kontakt (AC, 1 min)	1 kVeff

Anschlussdaten	
Steckzyklen	500
Übertragungslänge max.	100 m
Verbindungskabel	min. Cat. 5

Anschluss 1	
Steckverbinder	RJ-45 abgeschirmt
Polzahl 1	8
Anschlusstyp	System

Anschluss 2	
Bauform	Leiterplattenklemmen, 2-reihig
Polzahl	9
Anschlusstyp	System
Anschluss technik	CAGE CLAMP®
WAGO Klemme	WAGO Serie 739
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Abisolierlänge	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Geometrische Daten		
Breite		24 mm / 0.945 inch
Höhe		85 mm / 3.346 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene		40 mm / 1.575 inch

Mechanische Daten		
Montageart		Tragschiene 35
Gehäusebauform		Montagesockel
Steckzyklen		500

Werkstoffdaten		
Brandlast		0,456 MJ
Gewicht		35 g

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Betrieb)		-40 ... +85 °C (Betätigung: -35 ... +85 °C)
Umgebungstemperatur UL (Betrieb bei U _N)		-40 ... +70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)		-40 ... +85 °C
Relative Feuchte		≤ 85 % (nicht betauend)

Normen und Bestimmungen		
Normen/Bestimmungen		DNV

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		6 (INTERFACE ELECTRONIC)
VPE (UVPE)		10 (1) St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4045454317522
Zolltarifnummer		85366990990

Produktklassifikation		
UNSPSC		39121421
eCl@ss 10.0		19-17-90-01
eCl@ss 9.0		19-17-90-01
ETIM 9.0		EC001121
ETIM 10.0		EC002780
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen			Zulassungen für Schifffahrt		
					
Zulassung	Norm	Zertifikatsname	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E175199 Vol.2 Sec.1	DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA00001D1

Downloads

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 289-175	

Dokumentation

Ausschreibungstext				Beipackzettel			
289-175	09.02.2015	doc 25.50 KB		BPZ Gebrauchs- und Montageanleitung Inter- face Allgemein	V 1.0.0 02.04.2025	pdf 1246.19 KB	
289-175	19.02.2019	xml 3.43 KB					

CAD/CAE-Daten

CAD Daten		CAE Daten	
2D/3D Modelle 289-175		EPLAN Data Portal 289-175	
		WSCAD Universe 289-175	
		ZUKEN Portal 289-175	

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsstreifen

**Art-Nr.: 709-177**

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; transluzent

**Art-Nr.: 709-178**

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

**Art-Nr.: 709-196**

Beschriftungsstreifen; für Laserdrucker; transluzent

1.1.2 Schirmanschluss

1.1.2.1 Schirmklemmbügel

**Art-Nr.: 790-108**

Schirmklemmbügel; 11 mm breit; kontaktierbarer Schirmdurchmesser; 3 ... 8 mm

**Art-Nr.: 790-208**

Schirmklemmbügel; 12,4 mm breit; 3 ... 8 mm

1.1.3 Werkzeug

1.1.3.1 Betätigungswerkzeug

**Art-Nr.: 210-719**

Betätigungswerkzeug; Klinge 2,5 x 0,4 mm; mit teilsoliertem Schaft