


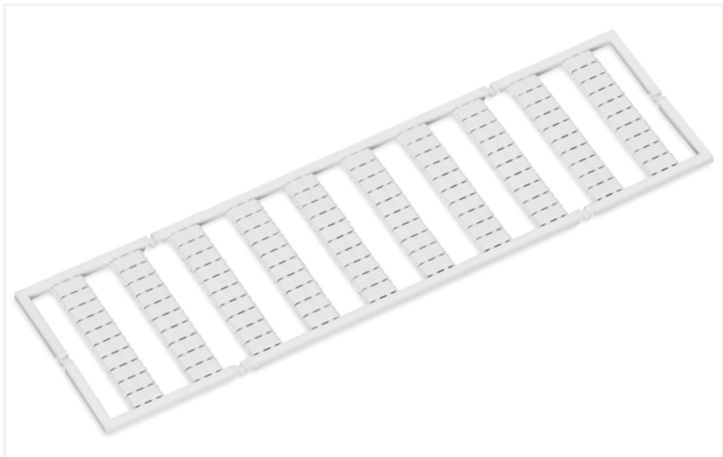

Farbe: weiß

Abbildung ähnlich

Technische Daten		
Markierverfahren		Thermotransfer
Aufdruck		11 ... 20
Aufdruck Anzahl		10
Aufdruckausrichtung		Aufdruck waagrecht
Farbe des Aufdrucks		schwarz
Aufdrucktyp		Ziffern
Aufteilung des Aufdrucks		fortlaufende Ziffern je Streifen
Lieferform		Matte
Aufbau der Lieferform		10 Streifen à 10 Schilder/Karte
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94		V2

Geometrische Daten		
Beschriftungsschild-/Streifenbreite		5 mm
Beschriftungsschildbreite		5 mm

Mechanische Daten		
Wischfestigkeit		EN 60998-1:2004

Werkstoffdaten		
Farbe		weiß
UV-Beständigkeit		EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Halogenfrei		Ja
Gewicht		8,8 g
Brandlast		0,264 MJ

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		2 (Zubehör)
VPE (UVPE)		5 St.
Verpackungsart		Beutel
Ursprungsland		DE
GTIN		4017332529709
Zolltarifnummer		49119900000

Produktklassifikation		
UNSPSC		55121731
eCl@ss 10.0		27-14-11-37
eCl@ss 9.0		27-14-11-37
ETIM 9.0		EC000761
ETIM 10.0		EC000761
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search


Environmental Product Compliance 793-503

↓

Dokumentation				
Ausschreibungstext				
793-503	19.02.2019	xml 2.72 KB		↓
793-503	29.11.2018	doc 23.50 KB		↓

Handhabungshinweise

Anwendung



Lösen eines Streifens aus der WMB-Beschriftungskarte



Strecken eines WMB-Beschriftungsstreifens



Trennen eines Einzelschildchens vom WMB-Beschriftungsstreifen, für größere Klemmenbreiten



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme

Beschriften



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme des Doppelschildträgers



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme