


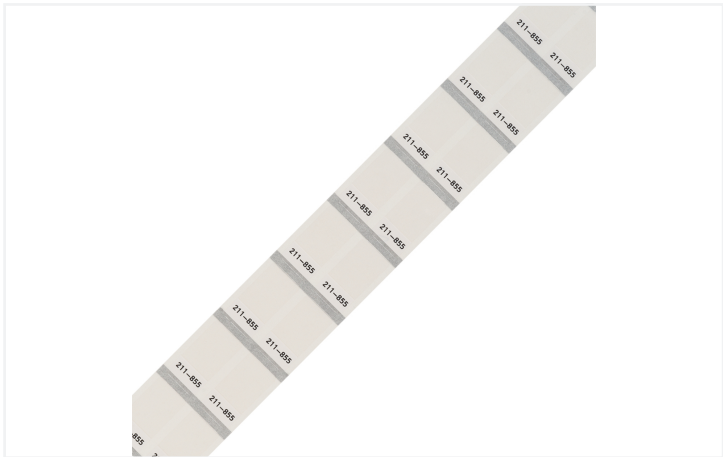

Farbe: weiß

Technische Daten		
Geeignet	für Kabeldurchmesser 4 ... 9 mm	
Markierverfahren	Thermotransfer	
Aufdruck	unbedruckt	
Lieferform	Rolle	
Aufbau der Lieferform	1.000 Stück/Rolle	
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)	

Geometrische Daten		
Tiefe	0,12 mm	
Beschriftungsfläche	9 x 18 mm	

Mechanische Daten		
Befestigungsart	Umwickeln	
Wischfestigkeit	in Verbindung mit Farbband 258-5014	

Werkstoffdaten		
Farbe	weiß	
Werkstoff	Polyvinylchlorid	
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B	
Kleberinformation	Acryl; permanent	
Halogenfrei	Ja	
Gewicht	129,6 g	

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Lagerung)	+10 ... +22 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 ... +120 °C
Relative Feuchte	40 ... 50 %

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	2 (Zubehör)
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821656852
Zolltarifnummer	39191080888

Produktklassifikation	
UNSPSC	55121612
eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 211-855

↓

Dokumentation

Betriebsanleitung

211-856 Handhabungs-
hinweis zum Druckmate-
rial

1
28.08.2020

pdf
1155.47 KB

↓

Handhabungshinweise

Beschriften



Bedrucktes Etikett von Bogen oder Rolle trennen.



Bedrucktes Etikett um zu kennzeichnende Ader oder Kabel wickeln.



Die transparente Laminierung schützt die Beschriftung.

