


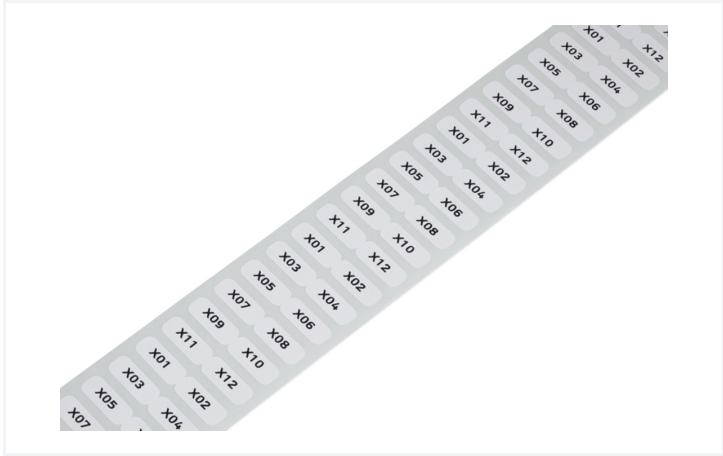

Farbe: weiß

Technische Daten	
Markierverfahren	Thermotransfer
Aufdruck	unbedruckt
Lieferform	Rolle
Aufbau der Lieferform	3.000 Etiketten/Rolle; 2 Bahnen
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)

Geometrische Daten	
Tiefe	0,06 mm
Beschriftungsfläche	6 x 15 mm

Mechanische Daten	
Befestigungsart	Kleben
Wischfestigkeit	in Verbindung mit Farbband 258-5005

Werkstoffdaten	
Farbe	weiß
Werkstoff	Polyester
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Kleberinformation	Acryl; permanent
Halogenfrei	Ja
Gewicht	99,4 g

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Lagerung)		+10 ... +21 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)		-40 ... +150 °C
Relative Feuchte		40 ... 50 %

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		2 (Zubehör)
VPE (UVPE)		1 St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4050821632634
Zolltarifnummer		39199080888

Produktklassifikation		
UNSPSC		55121612
eCl@ss 10.0		27-40-06-29
eCl@ss 9.0		27-40-06-29
ETIM 9.0		EC001288
ETIM 10.0		EC001288
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 210-805

↓

Dokumentation				
Betriebsanleitung				
210-805 Handhabungs- hinweis zum Druckmate- rial	1 28.08.2020	pdf 1304.69 KB		↓