


Datenblatt | Artikelnummer: 210-112
Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715;
Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm; silberfarben
<https://www.wago.com/210-112>



Farbe: ■ silberfarben

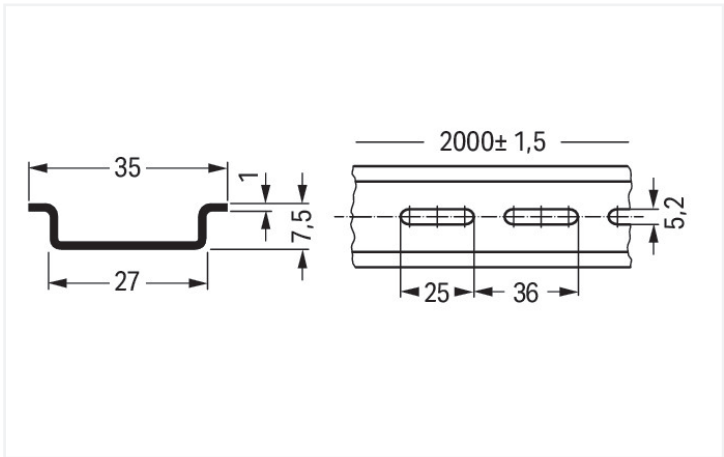

Abmessungen in mm

Geometrische Daten	
Breite	2000 mm / 78.74 inch
Höhe	7,5 mm / 0.295 inch
Tiefe	35 mm / 1.378 inch

Werkstoffdaten	
Farbe	silberfarben
Gewicht	630 g

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	2 (Zubehör)
VPE (UVPE)	10 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	IT
GTIN	4017332272292
Zolltarifnummer	72169180000

Produktklassifikation	
UNSPSC	30101804
eCl@ss 10.0	27-40-06-02
eCl@ss 9.0	27-40-06-02
ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 210-112	

Dokumentation

Ausschreibungstext			
210-112	19.02.2019	xml 2.73 KB	
210-112	23.11.2018	docx 14.52 KB	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 210-112 	EPLAN Data Portal 210-112 
	WSCAD Universe 210-112 
	ZUKEN Portal 210-112 

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Etikett



Art-Nr.: 210-808
Etiketten; für Smart Printer; 9,5 x 25 mm; weiß



Art-Nr.: 210-708
Etiketten; für TP-Drucker; 9,5 x 25 mm; weiß

1.1.2 Montage

1.1.2.1 Montagematerial



Art-Nr.: 209-109
Kantenschutz; für TS 35 (7,5 mm hoch); grau



Art-Nr.: 209-137
Montageadapter; als Endklammer verwendbar; 6,5 mm breit; grau



Art-Nr.: 210-148
Schrägmontagebügel; ohne Schraube; silberfarben



Art-Nr.: 210-149
Schraube M 5 x 8; für Schrägmontagebügel



Art-Nr.: 249-117
Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau



Art-Nr.: 249-197
Schraubenlose Endklammer; 14 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau



Art-Nr.: 249-116
Schraubenlose Endklammer; 6 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau

Handhabungshinweise

Tragschiene	Bestell-nr.	Strom [A]	entspr. mm² Cu
Tragschiene 35 x 7,5 (Stahl) gelocht	210-112	76	16
Tragschiene 35 x 7,5 (Stahl) ungelocht	210-113	76	16
Tragschiene 35 x 15 (Stahl) 1,5 mm dick	210-114	125	35
Tragschiene 35 x 15 (Stahl) 2,3 mm dick	210-118	125	35
Tragschiene 35 x 7,5 (Alu) ungelocht	210-196	76	16
Tragschiene 35 x 15 (Cu) 2,3 mm dick	210-198	309	150
Strom bezogen auf Schienen mit 1m-Länge			

Es ist üblich, genormte Tragschienen als Schutzleiter-Sammelschienen einzusetzen. Dabei sind maximale Strombelastbarkelten zu beachten. Stahltragschienen sind gemäß EN 60947-7-2 [VDE 0611, Teil 3] nicht für PEN-Anwendungen einsetzbar (PEN = Schutz- und Neutralleiter).