


Leergehäuse

## GTi 1-t

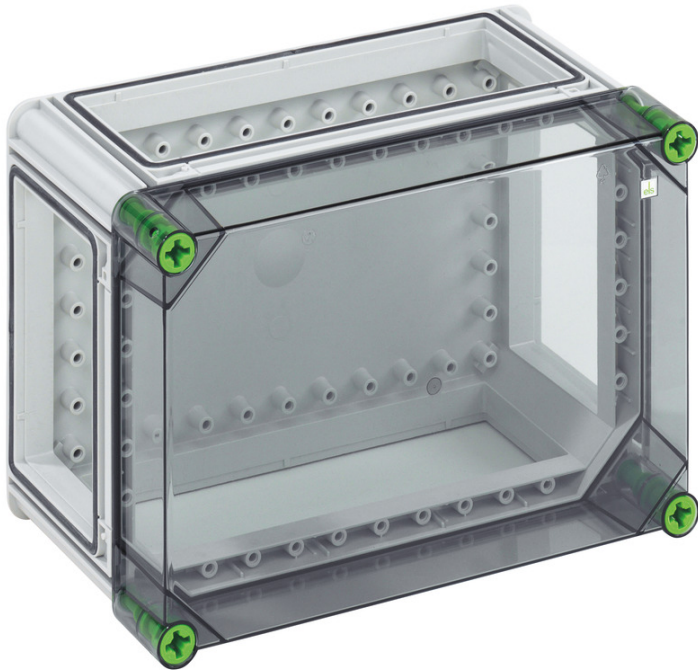

### GTi 1-t

**Leergehäuse**

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 01000101

Maße: 320 x 220 x 179 mm

Leergehäuse, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

**mit transparentem Deckel**



## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 690 V  |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 1000 V |
| Schutzklasse:                    | II     |
| Schutzart:                       | IP65   |
| UL Type Rating:                  | 3R     |

### Farben

|                  |      |
|------------------|------|
| Farbe Unterteil: | grau |
|------------------|------|

### Maße und Gewicht

|            |           |
|------------|-----------|
| Breite:    | 320 mm    |
| Länge:     | 220 mm    |
| Höhe:      | 179 mm    |
| Innenhöhe: | 157 mm    |
| Gewicht:   | 1.3338 kg |

### Materialeigenschaften

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| UV-beständig:                  | ja                     |
| halogenfrei:                   | ja                     |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | V2                     |
| Glühdrahtfestigkeit:           | 960 °C (EN 60695-2-11) |

### Mechanische Eigenschaften

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Befestigungsart:               | Aufputz |
| Schlagfestigkeit:              | IK08    |
| Drehmoment der Deckelschraube: | 2.5 Nm  |
| Anreihbar:                     | ja      |

### Umgebungsbedingungen

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 % |
|--------------------------------------|------|

### Umgebungsbedingungen

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 %                     |
| Umgebungstemperatur min.:            | -35 °C                   |
| Umgebungstemperatur max.:            | 80 °C                    |
| Umgebungstemperatur 24h:             | 60 °C                    |
| Installationsort:                    | geschützter Außenbereich |

### Vertriebsdaten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN:                 | 4013902050253 |
| ETIM Klasse:         | EC000058      |
| Zolltarifnummer:     | 85389099      |
| Mindestbestellmenge: | 1             |

### Werkstoff

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Material Unterteil:      | Polycarbonat                 |
| Material Oberteil:       | Polycarbonat                 |
| Material Dichtung:       | Polyurethan                  |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt |

## Zubehör

[07325001 - GFW 20 - Wetterschutzdach](#)

[07335001 - GFW 30 - Wetterschutzdach](#)

[07251101 - GFS 11-m - Flanschset](#)

[26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Belüftungselement AIR](#)

[26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Belüftungselement AIR](#)